

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

العلم الفيزيائي والتكنولوجيا


4



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

السنة الرابعة من التعليم المتوسط

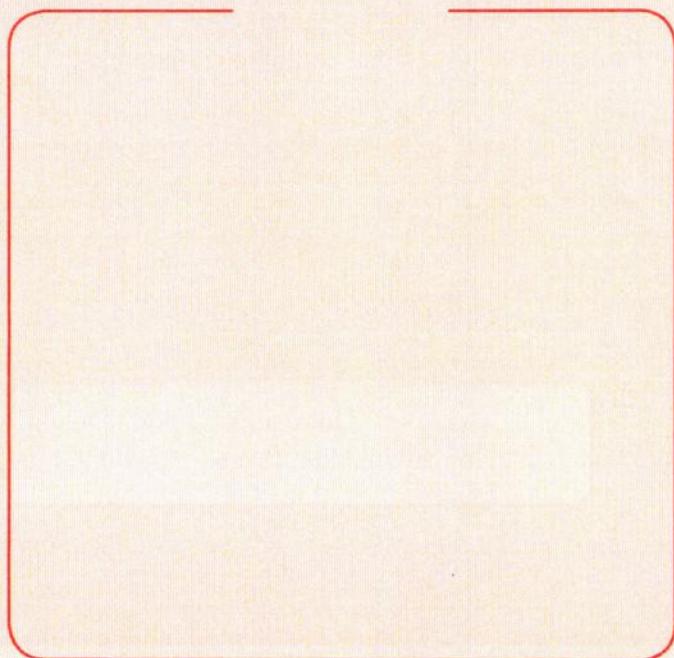

موقم للنشر

لقدِيْم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يختتم كتاب السنة الرابعة من التعليم المتوسط للعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا مرحلة هامة من حياتك الدراسية، مواصلاً المنهجية نفسها ، المتتبعة في كتب السابقة لهذه المرحلة من التعليم، والمبنية على المساعي العلمية الكافلة بإكسابك جملة من الكفاءات العلمية في المادة و الكفاءات المنهجية: منهجية التفكير العلمي و حل المشكلات، التحكم في بعض المفاهيم الأساسية في الفيزياء والكيمياء ، تسيير مشروع تكنولوجي وتوظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مختلف الميادين .. إلخ

يضم الكتاب أربعة ميادين :

- **ميدان الظواهر الميكانيكية:** يتناول مفهومي الجملة الميكانيكية و القوة، ثم مثالين على التقل و دافعة أرخيميدس، وتطبيقات لدراسة التوازن في حالة التأثير بقوتين وحالة التأثير بثلاث قوى غير متوازية.
- **ميدان الظواهر الكهربائية:** يتناول ظواهر التكهرب مع مفهوم الشحنة الكهربائية، التيار الكهربائي المتناوب والأمن الكهربائي.
- **ميدان المادة وتحولاتها:** يكمل الالعماط الخاصة ببنية المادة أي الجزيء و الذرة وأخيرا الشاردة، حيث تم تناول المواضيع التالية: الحالات الشاردية، التحليل الكهربائي البسيط، التفاعلات الكيميائية ومعادلاتها.
- **ميدان الظواهر الضوئية:** يتناول مفهوم الرؤية باستخدام نموذج الشعاع الضوئي ومفهوم الصورة وظاهرة الانعكاس وتطبيقاتها على المرايا المستوية.

نأمل أن تجد في كتابك هذا رفيقاً يساعدك على التحضير الجيد والمراجعة والتقدير الذاتي في دعم مكتباتك القبلية ليسمح لك باكتساب معارف جديدة وتنمية كفاءاتك العلمية في العديد من الميادين المرتبطة بالعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا والحياة اليومية. وفقك الله.

المؤلفون

الفهرس

الظواهر الميكانيكية ①

..... ص 08	مقاربة أولية لمفهوم القوّة
..... ص 16	توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى
..... ص 22	دافعة أرخميدس في السوائل

الظواهر الكهربائية ②


..... ص 34	الشحنة الكهربائية و النموذج المبسط للذرّة
..... ص 42	التيار الكهربائي المتناوب
..... ص 48	الأمن الكهربائي

المادة و تحولاتها ③

..... ص 60	الشاردة و محلول الشاري
..... ص 66	التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاري
..... ص 72	التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية

الظواهر الضوئية ④

..... ص 84	اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر
..... ص 90	صورة جسم معطاة بمرآة مستوية
..... ص 96	قانون الانعكاس
..... ص 104	المشاريع التكنولوجية

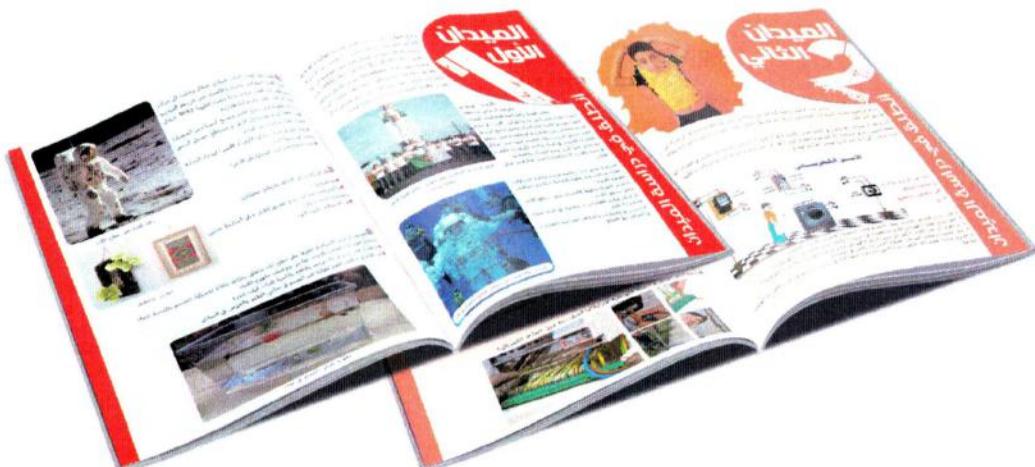

اكتشف كتابي



الدخول في الميدان

يتم بوضعية تتناول مشكلة من الحياة اليومية، تجيب عنها عند الانتهاء من دراسة الميدان، ومجموعة من الوضعيات البسيطة التي تحثك على التساؤل والبحث والتحصي.

النشاطات

أمامك من وضعيات التعليم، يغلب عليها الطابع التجاري وتسمح لك بالتدرب في التعلم والتدريب باستمرار على اتجاه المسعى العلمي ومنه اكتساب المعرفة العلمية المؤسسة.



استخلص وأحتفظ بالأهم

فيه بعض العناصر من الإجابات المتعلقة بالنشاطات ثم أهم المعارف النظرية والتجريبية التي تم تناولها في كل جزء من المقطع.


التمارين

تتطلب منك التذكر بمفاهيم الدرس ثم تطبيقها كما يسمح لك عدد منها، بالتعقّم في التفكير وتحثك على البحث والتقصي، وأدرجت بعض الحلول في نهاية الكتاب.




البطاقة المنهجية

يمكنك العودة إليها قصد تنمية كفاءاتك التجريبية والمنهجية، وتساعدك في بناء تعلماتك.

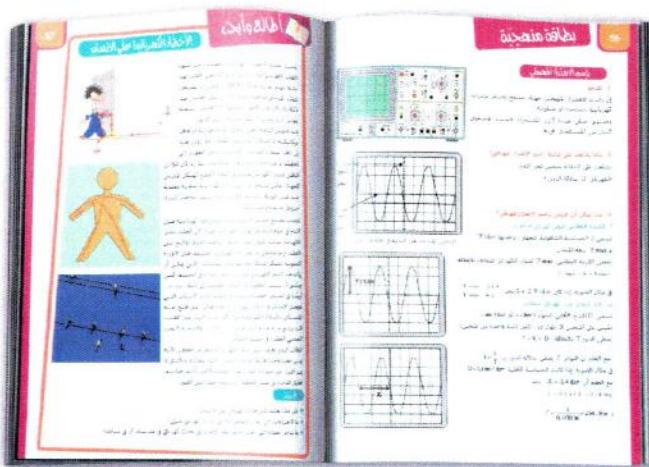

أطالع و أبحث

يحتوي على معلومات إضافية حول ما تناولته ويحثك، عن طريق التساؤل، على التعقّم في البحث بتوظيف الانترنت ومصادر علمية أخرى للمعرفة.

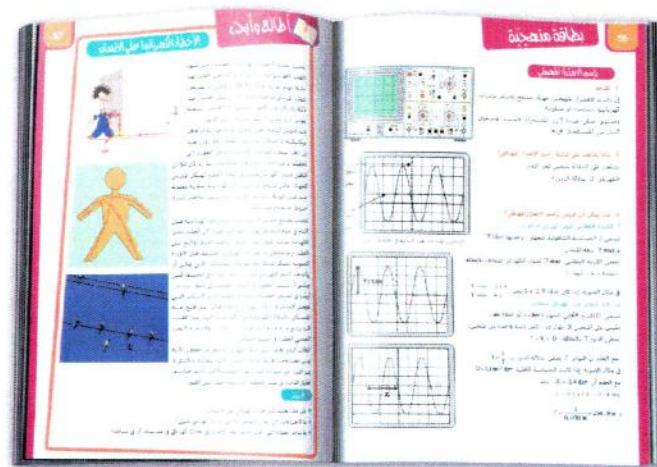

الظواهر الميكانيكية

أنطلق في دراسة الميدان




فريق المهندسين الجزائريين وهم يحضرون إطلاق الصواريخ من المختبر الهندية

يتبع هواري باهتمام كبير أخبار الصناعة الفضائية في العام وفي الجزائر خصوصاً، إذ ما زال يتذكر بكل افتخار يوم الإثنين 26 سبتمبر 2016م المصادف لإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية جزائرية وهي: ALSAT-2B و ALSAT-1B و ALSAT-1N ، و من منصة سريهاريكوطة (Sriharikota) للمركز الفضائي «ساتيش دهاون» بمقاطعة شيناي بالهند، وهذا بعد عمليات إدماج وتجارب أجراها مهندسون جزائريون على مستوى مركز تطوير الأقمار الاصطناعية ببئر الجير بولاية وهران.


تكريراً لهواري لتفوقه الدراسي وشغفه بعلم الفلك والصناعة الفضائية، أهداه أبوه رحلة علمية إلى هذا المركز. كانت فرحته كبيرة وهو في قاعة المحاضرات، يتبع شريط فيديو يتحدث عن الجاذبية المنخفضة على سطح القمر وعلى تدريب رواد الفضاء عليها من خلال عمليات الغوص في الماء. وذلك لأن ظروف الفضاء تشبه إلى حد كبير بيئة البحار، واكتملت فرحته بتلقيه كتاباً هدية من المشرفين على المركز.

خرج هواري من رحلته هذه بثلاثة تساؤلات حيرته، ساعده على حلها بالإجابة عمّا يلي بتوظيف مفهوم القوة:

١. فسر كيفية سقوط الأجسام على سطح الأرض وعلى سطح القمر.
٢. كيف يمكن للغطاس أن يتحرك في الماء نزواً وصعوداً؟ على.
٣. ابحث في إنجازات وأهداف الصناعة الفضائية في الجزائر وفي العالم.

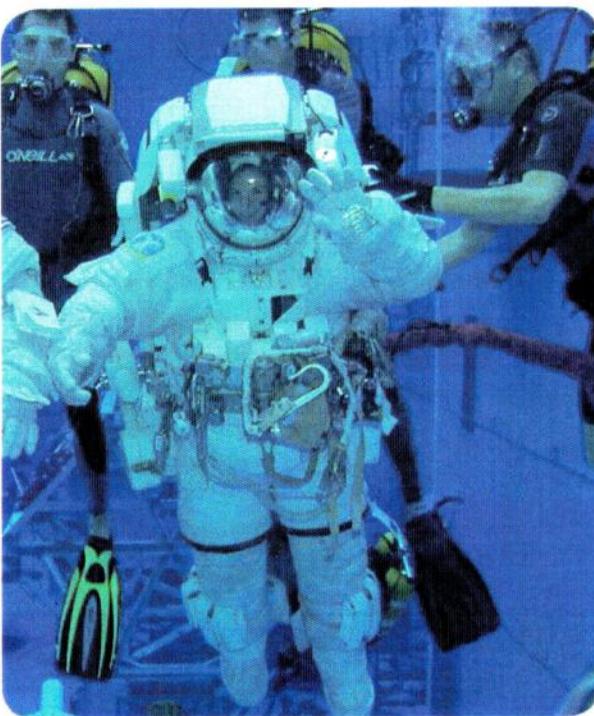

تدريب رواد الفضاء على انخفاض الجاذبية بالغوص في الماء

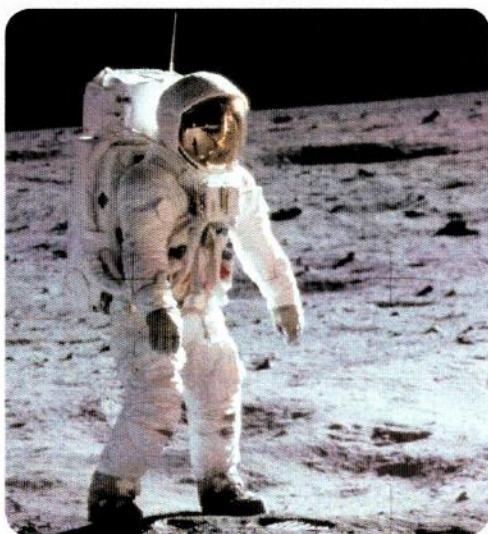

رجل فضاء على سطح القمر

١ رافقت نور الهدى أخاهما هواري خلال رحلته إلى مركز تطوير الأقمار الصناعية بوهران واطلعت على شريط الفيديو وهو يُظهر رائد الفضاء مرديبا بدلة بيضاء كتلتها 80 kg خلال رحلته إلى القمر على متن مركبة فضائية.

نزل رائد الفضاء على سطح القمر وجمع كيسا من الحجارة ثقله 400N. لدى عودته إلى الأرض لم يستطع حمل كيس الحجارة، وهذا ما حير نور الهدى.

● برأيك، على أي جرم سماوي (الأرض أو القمر) ارتداء البدلة البيضاء يكون سهلا؟ فسر.

● ما سبب صعوبة حمل كيس الحجارة على الأرض؟



إطاران حائطيان

٢ علق علي إطارين على الحائط بطريقتين مختلفتين.

● صف الطريقتين.

● ما الذي يجب مراعاته لدى تعليق إطار على الحائط حتى يكون متوازنا وغير مائل؟


● فسر ذلك بتوظيف مفهوم القوة.

٣ تعلم نوال أن غوص الأجسام في الماء أو طفوها على سطحه متعلق بكتافة المادة المشكّلة للجسم بالنسبة للماء.

ساعدها في تفسير هذه الظاهرة بالإجابة عما يلي بتوظيف مفهوم القوة:

● إن طفو أو غوص جسم في الماء مرتبط بكتافته بالنسبة للماء، كيف ذلك؟

● فسر الظاهرتين بتوظيف القوى المؤثرة على الجسم في حالتي الطفو والغوص في سائل.

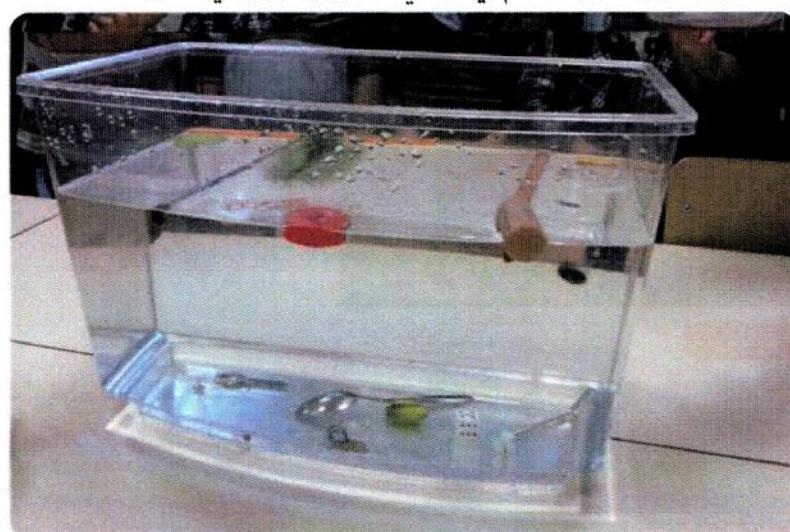

طفو و غوص أجسام في الماء



01

مقاربة أولية لمفهوم القوّة

مفهوم الجملة الميكانيكية

01

الوسائل المستعملة

عربة تشتمل بتركيب نقل الحركة.

جرب و لاحظ

حرك العربة و لاحظ:

صف حركة كل جزء من العربة.

ما الذي يجب أن تحدده أولاً لدراسة حركة العربة ككل؟

لدراسة تركيب نقل الحركة فقط، ما هي الأجزاء التي تختارها من العربة؟

ما الذي يجب أن تحدده لدراسة حركة العجلة الأمامية للعربة فقط؟


فسر

كيف يمكن أن نسمّي هذه الأجسام مجتمعة أو منفردة، حسبما تختاره لدراسة حركتها؟

حدد الوسط الخارجي لها في كل حالة.

استنتج

ما مفهوم الجملة الميكانيكية؟

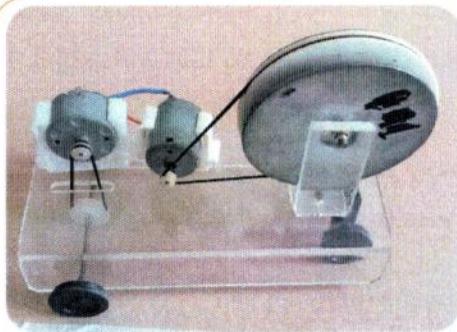

عربة

وثيقة 1

الفعل الميكانيكي

02


معنى

لاحظ صور الوثيقة 2.

ما الذي يجعل المترجلق على الرمال ينطلق ثم يزيد في سرعته ويغير بعدها مسار حركته إلى أن يتوقف؟

ما نوع تأثير الهواء على الشراع وتأثير المغناطيس على برادة الحديد؟

يؤثر الرمح الذي تميّه البطلة البارالمبية إسمهان بوجعدار على الأرض فيغرس فيها، ما نوع هذا الفعل الميكانيكي؟

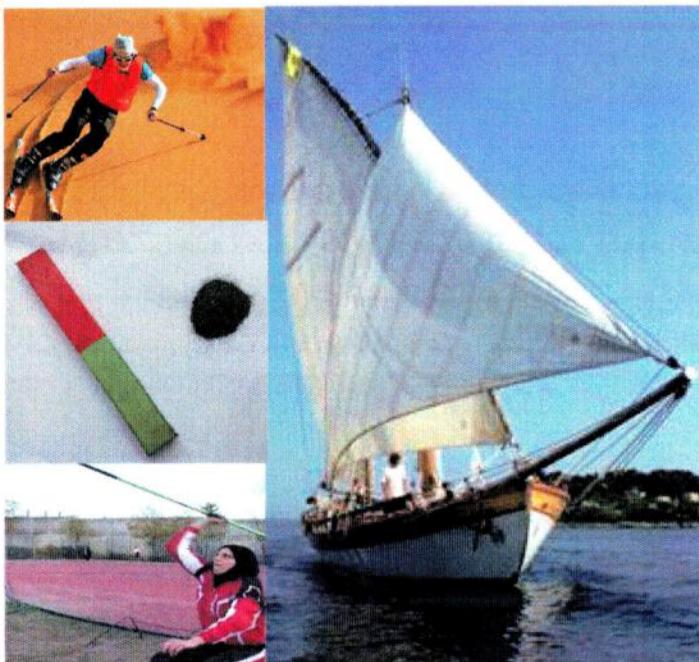

آثار وأنواع الفعل الميكانيكي

وثيقة 2

فسر

ما الذي يمكن أن يحدث لجملة ميكانيكية إذا أُتّرت عليها جملة ميكانيكية أخرى؟

كيف تصنّف الأفعال الميكانيكية حسب صور الوثيقة 2.


استنتاج

ما الفعل الميكانيكي؟ عدد آثاره وسمّ أنواعه.

نماذج الفعل الميكانيكي: القوة

٠٣

الوسائل المستعملة

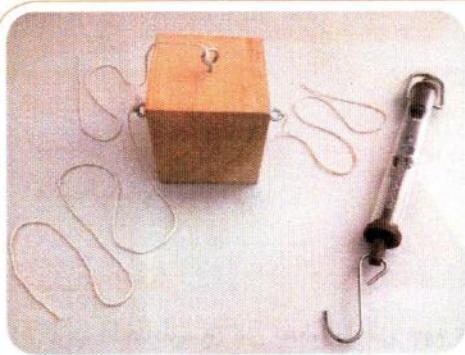

وسائل التجربة

وثيقة ٣

مكعب خشبي يحمل خطافاً مربوطاً بخيط على ثلاثة من أوجهه، ربعة.

١.٣. القوة

جرب و لاحظ

اسحب المكعب على سطح أملس، بشدّ الخيط المثبت على واحد من أوجهه في كلّ مرة.

- ▶ يؤثر الخيط على المكعب بفعل ميكانيكي، هل هذا صحيح؟ حدد الجملتين الميكانيكيتين المؤثرتين والمتأثرتين.

استنتاج

- ▶ ما خصائص القوة؟ هل هي مقدار سلمي أم مقدار شعاعي؟
- ▶ ما رمزها، وما هو جهاز قياس شدّتها ووحدة قياسها؟

فسر

- ▶ بماذا يُنمذج الفعل الميكانيكي؟
- ▶ كيف تحدد في كلّ حالة:
- نقطة تأثير نموذج الفعل الميكانيكي.
- حامله.
- جهته.
- قيمته (شدّته)، مستعملاً الربعة.
- ▶ أعط رمزاً لها.
- ▶ ما خصائص هذا النموذج؟

٢.٣. تمثيل القوة بشعاع

جرب و لاحظ

◀ مثل القوة المطبقة على المكعب الخشبي في كلّ نقطة من النقاط الثلاث المشار إليها أعلاه بشعاع، محدداً:

▪ مبدأ.

▪ منحاه.

▪ جهته.

▪ طوليته باستعمال سلم مناسب.

▶ اكتب رمزاً للقوة قريباً من الشعاع الممثل لها.


فسر

▶ بم تمثل القوة؟

استنتاج

▶ ما مميزات شعاع القوة؟

▶ طابق بين خصائص القوة وخصائص الشعاع الممثل لها.

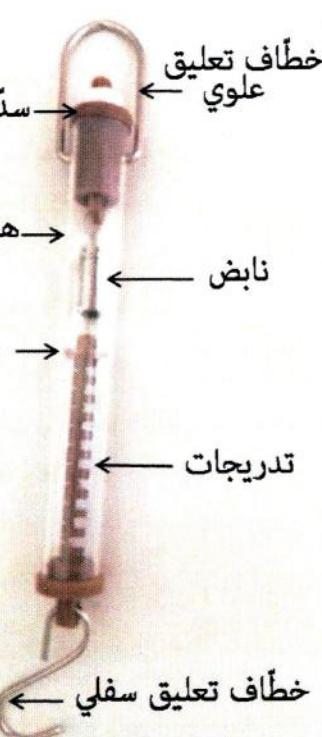

ربعة (دينامومتر)


وثيقة ٤

٤

مبدأ الفعلين المترادفين

٤.١. نص المبدأ

الوسائل المستعملة
مغناطيسان متماثلان

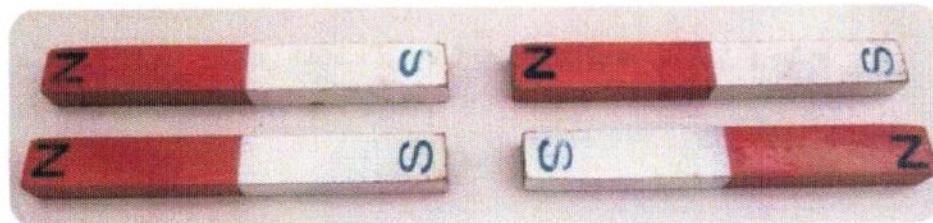

مغناطيس

وثيقة ٥

جرب و لاحظ

- قرب المغناطيسين من بعضهما من جهة قطبين مختلفين، ماذا تلاحظ؟
- قرب المغناطيسين من بعضهما من جهة قطبين متماثلين، ماذا تلاحظ؟
- حدد الجمل الميكانيكية في كلتا الحالتين وارسم مخطط الأجسام المتأثرة مستعيناً بالبطاقة المنهجية (الصفحة 30).

فسر

- مثل القوة التي يؤثر بها كل مغناطيس على المغناطيس الآخر، معطياً رمزها.
- إذا أثر المغناطيس الأول على الثاني بقوة، فماذا سيكون من المغناطيس الثاني؟ هل هما فعلان آتيان (متزامنان)؟

استنتج

- أعط نص مبدأ الفعلين المترادفين.

٤.٢. التمثيل الشعاعي بعلاقة رياضياتية

الوسائل المستعملة

نابض، حامل، مكعب خشبي.

جرب و لاحظ

- ثبت النابض بالمكعب الخشبي ثم علقه إلى حامل.
- ماذا يحدث للنابض حينها؟ ما السبب في ذلك؟
- ما الذي يبقى المكعب الخشبي معلقاً ولا يسقط؟
- حدد الجمل الميكانيكية ثم ارسم مخطط الأجسام المتأثرة مستعيناً بالبطاقة المنهجية (الصفحة 30).

فسر

- مثل القوة التي يؤثر بها النابض على مكعب الخشب، معطياً رمزها.
- مثل القوة التي يؤثر بها مكعب الخشب على النابض، معطياً رمزها.

استنتاج

- استنتاج العلاقة الرياضياتية بين التمثيلين الشعاعيين لفعلين مترادفين بين جملتين ميكانيكيتين.



وسائل التجربة

وثيقة ٦

فعل الأرض في جملة ميكانيكية: التقل

٥٥

٤.١. قوة جذب الأرض لجملة ميكانيكية

الوسائل المستعملة

مكعب خشبي يحمل على وجهه من أوجهه خطافاً مربوطاً بخيط، ربعة، حامل.

جرب ولاحظ

أمسك الخيط بيده ثم علقه على الحامل،

كيف هو وضع الخيط في هذه الحالة؟ ما السبب في ذلك؟

حدد الجملتين الميكانيكيتين: المؤثرة والمتأثرة.

مثل القوة التي أدت بالخيط إلى هذا الوضع، محدداً:

- نقطة تأثيرها.

- حاملها.

- جهتها.


- قيمتها(شدتها).

- أعط رمزاً لها.

قطع الخيط وصف ما يحدث للمكعب.

فسر

ماذا حدث للمكعب عند قطع الخيط.

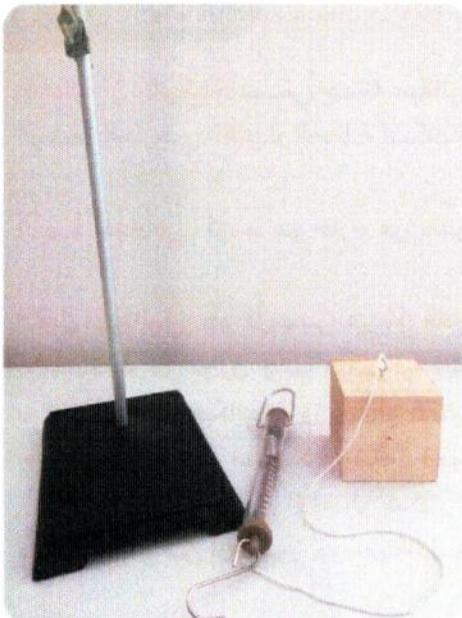

وسائل التجربة

وثيقة 7

- استنتاج:
- كيف تسمى قوة جذب الأرض لجملة ميكانيكية؟ ما رمزها؟
 - كيف تقيس شدتها وما وحدة قياسها؟
 - اعط خصائص الشعاع الممثل لها.


٤.٢. حساب قيمة التقل

الوسائل المستعملة

مكعبات مختلفة الكتلة، ربعة، حامل، خيط.

جرب ولاحظ

علق كل مكعب إلى الربعة ثم أقرأ القيمة التي تشير إليها وأملأ الجدول التالي:

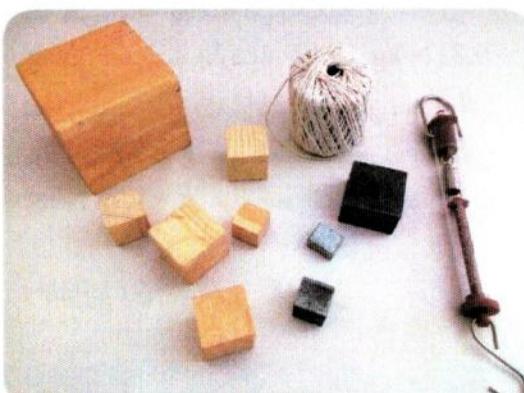

وسائل التجربة

وثيقة 8

m (kg) الكتلة		
P (N) الثقل		
P/m (N/kg) النسبة		

فسر

كيف وجدت النسبة P/m في كل الحالات؟ كيف تسمى وما هو رمزها؟

ابحث عن قيمتها المألوفة في أماكن مختلفة من سطح الأرض.

استنتاج

- استنتج العلاقة الرياضياتية بين ثقل الجملة الميكانيكية وكتلتها.
- قارن في جدول بين الثقل والكتلة.

استدلال

الجملة الميكانيكية: نسمّي جملة ميكانيكية كلّ جسم، أو جزءاً منه، أو مجموعة من الأجسام، محدّدة بالنسبة إلى الوسط الخارجي. اختيار الجملة الميكانيكية مرّتبط دائماً بالدراسة التي سنجريها.

الوسط الخارجي: كلّ ما هو خارج عن حدود الجملة الميكانيكية.


الفعل الميكانيكي: هو كلّ سبب فيزيائي قادر على:

- المحافظة على توازن جملة ميكانيكية (ثبيت الخشب قبل قطعه مثلاً).

- تحريك جملة ميكانيكية وزيادة أو خفض سرعتها أو تغيير مسارها أو توقيفها (انطلاق وقيادة السيارة مثلاً).

- تغيير شكل جملة ميكانيكية (ضغط قارورة بلاستيكية قبل رميها، تشكيل عجينة).

أنواعه: يمكن أن تكون الأفعال الميكانيكية تلامسية (جزء عربة مثلاً) أو بعدية (فعل الأرض على جملة ميكانيكية مثلاً)، كما يمكن أن تكون موضعية (سحب سيارة معطلة مثلاً) أو موزعة (فعل الهواء على جناح طائرة مثلاً).

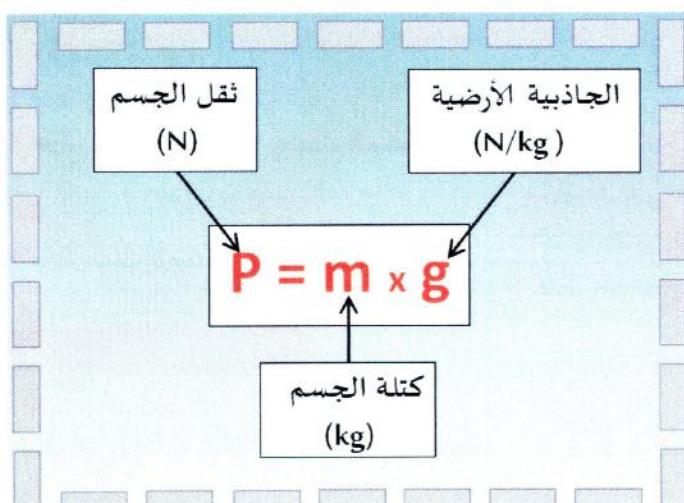

احفاظ الكتلة وعدم احفاظ الثقل:

الثقل هو مقدار غير ممّيز للجملة الميكانيكية، لأنّه لا يتعلّق فقط بها، بل يتعلّق بمكان المتواجدة فيه أيضاً.

أمّا الكتلة فهي مقدار ممّيز للجملة الميكانيكية.

العلاقة بينهما هي: $P = m \times g$, حيث:

P هو ثقل الجملة الميكانيكية.

m هي كتلة الجملة الميكانيكية.

g هي الجاذبية الأرضية، قيمتها $9,81 \text{ N/kg}$



تعطى بعض قيم الجاذبية في أماكن مختلفة:

$g = 9,83 \text{ N/kg}$ عند قطب الأرض.

$g = 9,78 \text{ N/kg}$ عند خط الاستواء.

المقارنة بين الكتلة والثقل:

الثقل	الكتلة	التعريف
P	m	هي كمية المادة الموجودة في جسم ما،
شعاعي	سلمي	مقدارها ثابت لا يتغيّر بتغيّر مكان تواجد الجسم.
الريبيعة	الميزان	
نيوتن	كيلوغرام	
N	kg	رمز وحدة القياس

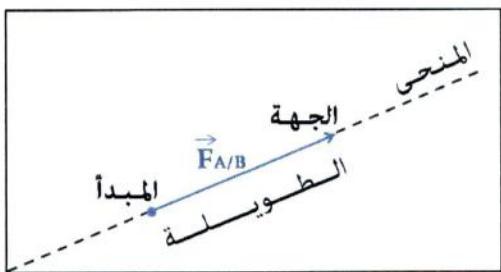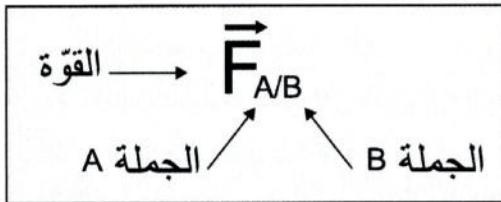

القوة: هي مقدار شعاعي يندرج كل فعل ميكانيكي مطبق بشكل متبادل بين جملتين ميكانيكيتين، سواء كانتا متلامستين أو متبعديتين.

مميزات القوة: نقطة التأثير، المنهج (الحاملي)، الجهة، القيمة (أو الشدة).

رمز القوة:

قياس قيمة القوة: تفاصي قيمة (شدة) القوة بالربيعية (الدينامومتر) ووحدتها هي النيوتون N (Newton).

تمثيل القوة: تمثل القوة بشعاع مرفوق برمز القوة، حيث يتميز شعاع القوة بـ:

- المبدأ: يوافق نقطة تأثير القوة.

المنهج (الحاملي): هو الخط الحامل لشعاع القوة اما من المبدأ.

الجهة: توافق جهة القوة.

الطاولية: متناسبة مع قيمة القوة باستعمال سلم مناسب.

انتبه:

الرمز \vec{F} يعني القوة بمميزاتها الأربع، بينما الرمز F (بدون شعاع في أعلى) يعني قيمة القوة فقط، وبالتالي يمكننا أن نكتب

مثلا $F = 3,2N$ ولكن لا يمكننا أبدا كتابة $\vec{F} = 3,2N$

مبدأ الفعلين المتبادلين: تبادل جملتين ميكانيكيتين A و B التأثير بقوى $\vec{F}_{A/B}$ و $\vec{F}_{B/A}$ ، حيث:

• التأثيران متزامنان.

• القوتان $\vec{F}_{B/A}$ و $\vec{F}_{A/B}$ من نفس الطبيعة متساويان في القيمة ومتعاكسان في الجهة.

ونكتب:

$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$
• تمثل هاتان القوتان، مهما كانت الحالة الحركية للجملة الميكانيكية (ساكنة أو متحركة)، بشعاعين متعاكسيين في الجهة ولهم نفس المنهج ونفس الطولية.

الثقل: هو قوة جذب الأرض لكل جملة ميكانيكية (S)، ذات كتلة m، رمزه $\vec{P} = \vec{F}_{(T/S)}$.


مميزات شعاع الثقل:

• المبدأ: هو مركز ثقل الجملة الميكانيكية (S)، رمزه (G).

• الجهة: دائما نحو مركز الأرض.

• المنهج: دائما شاقولي.

• القيمة (الشدة): تفاصي بالربيعية أو تحسب بالعلاقة $P = m \times g$.

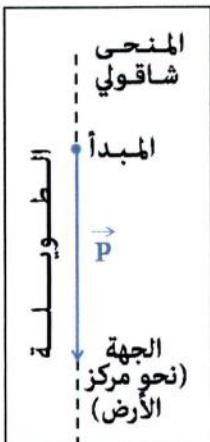

Mechanical system	Système mécanique	جملة ميكانيكية
Mechanical action	Action mécanique	فعل ميكانيكي
Strength	Force	قُوَّة
Vector	Vecteur	شعاع
Principle of reciprocal actions	Principe des actions réciproques	مبدأ الفعلين المتبادلين
Weight	Poids	ثقل

أختبر معايير

07

رجال الإطفاء

- عند إطفاء حريق يمسك رجالاً إطفاءً معاً خرطوم المياه ويسدّدانه نحو قاعدة اللهب.
- وُضِحَّ بِتَوْظِيفِ الْقُوَى ضَرُورَةً إِمْسَاكِهِمَا معاً لخرطوم الماء.



08 التزول من القارب

- عندما نخطو خروجاً من القارب إلى الشاطئ فإننا ندفعه بأرجلنا نحو الخلف، بينما يدفعنا هو نحو الأمام، ولذا نميل للسقوط إذا لم يثبت القارب ثبيتاً جيداً.
- مُثُلِّ الأَفْعَالِ الْمُتَبَادِلَةِ بَيْنَ الشَّخْصِ وَالْقَارِبِ.
 - فَسَرَّ بِتَوْظِيفِ مُبَدِّلِ الْفَعْلِيْنِ الْمُتَبَادِلِيْنِ سَبِيلَ مِيلَانِ الشَّخْصِ فِي حَالَةِ دُمُودَةِ الْقَارِبِ جَيْداً.



09 مبدأ انطلاق الصاروخ

- تعود بداية ظهور الصاروخ إلى أوائل القرن الثالث عشر ميلادي، حيث استخدمه الصينيون أولاً ومن بعدهم العرب لتنقل بعدها إلى الأوروبيين.
- ابحث في مبدأ انطلاق الصاروخ.
 - فسَرَّه بِتَوْظِيفِ مُبَدِّلِ الْفَعْلِيْنِ الْمُتَبَادِلِيْنِ.

01 أكمل الفراغات:

- القوَّة هي ... ينمزج كُل ... مطبَّق بِشَكَلِ مُتَبَادِلٍ بَيْنَ ... مِيكَانِيَّكَيْتَيْنِ، سَوَاء كَانَتَا ... أَو ...
- الفعلان المُتَبَادِلَان ... فِي القيمة و... فِي الاتِّجاهِ.
- حامِل شَعَاعِ الثَّقْل ... دَائِمًا وَجَهْتُهُ نَحْوَ ... دَائِمًا.

02 اختر الإجابة الصحيحة

- خلال جلوسك على الكرسي (يحدث / لا يحدث) فعل متبادل بين جسمك والكرسي، حيث تكون جهة فعل الجسم على الكرسي (من الأسفل إلى الأعلى / من الأعلى إلى الأسفل) وتكون جهة فعل الكرسي على الجسم (من الأسفل إلى الأعلى / من الأعلى إلى الأسفل).

03 أجب بـ صحيح أو خطأ:

- يمكن لفعل الميكانيكي أن يشوه ورقة.
- يمكن لفعل الميكانيكي أن يحوّل جملة كيميائية.
- الفعلان المُتَبَادِلَان متزامنان.
- الثقل هو فعل الجسم على الأرض.

04 أعط أمثلة عن أفعال ميكانيكية تلامسية وبعدية.

اطباق معايير

مخطط الأجسام المتأثرة

ارسم مخطط الأجسام المتأثرة في الحالات التالية:

- قطاراً كهربائياً مكوناً من ثلاثة عربات يتحرك على السكة.
- قارب شارك به صاحبه في مسابقة القوارب الشراعية.
- رافعة الحاويات في الميناء وهي تفرغ باخرة من حاويات السلع الموجودة فيها.


مُثُلِّ الْقُوَى

مُثُلِّ الْقُوَى المُؤثِّرة على الجمل الميكانيكية التالية:

- ثريّاً ذات مصباح واحد معلقة إلى السقف.
- محفظة يحملها تلميذ بيده.
- استطالة حبل مطاطي بفعل قوَّة قدرها $1,5\text{N}$.
- عربة يجرّها حصان.


12 الفرق بين الكتلة و الثقل.

لدراسة العلاقة بين مفهومي الثقل والكتلة لجملة ميكانيكية وإبراز الفرق بينهما قام أستاذ الفيزياء بالتجربة التالية:

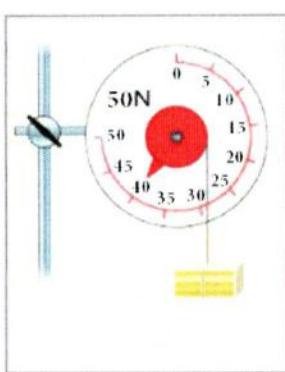

حضر مكعبات مختلفة الكتلة، ربيعة، حامل، خيط. علق كل مكعب إلى ربيعة ثم قرأ التلاميذ القيمة التي تشير إليها وسجلوها في جدول.

قسم التلاميذ إلى ثلاثة مجموعات وطلب من كل مجموعة رسم المحنن البياني الذي يمثل العلاقة بين الثقل والكتلة.
يمثل الشكل المحننات البيانية للمجموعات الثلاث.

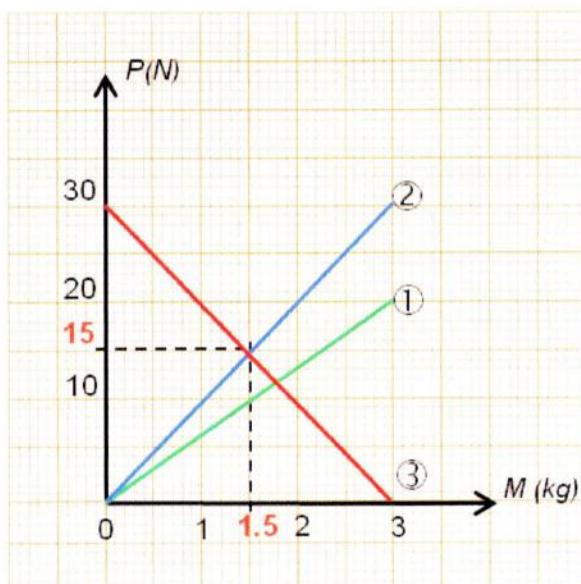

- برأيك، ما هي المجموعة التي أصابت في تمثيل المحنن البياني؟ برر إجابتك.
- من خلال المحنن الذي اخترته، أوجد:
 - قيمة الكتلة الموافقة للأثقال.
 - قيمة الثقل الموافق للكتل.

أوظف معايير

10 اكتشف قيمة الجاذبية الأرضية

جسم كتلته 10kg، ثقله في المكان A يساوي 97,8N .

- ما قيمة الجاذبية الأرضية في المكان A ؟
- ما كتلة جسم ثقله يساوي 82,5N في المكان A ؟



11 هل تتغير الكتلة؟

رائد فضاء كتلته ببلاسه تساوي 130kg


- احسب شدة ثقله على الأرض.
- احسب شدة ثقله على القمر.

3. شعر رائد الفضاء بأنه أخف بكثير على سطح القمر مما كان عليه فوق الأرض، هل يعود ذلك إلى:

◆ أن القمر يجذبه أقل مما تجذبه الأرض؟

◆ أن كتلته تغيرت بتغيير مكان تواجده؟ برر إجابتك.

- خلال رحلته إلى القمر اصطحب معه إصيصاً كتلته 10kg، كم ستكون كتلة الإصيص على سطح القمر؟

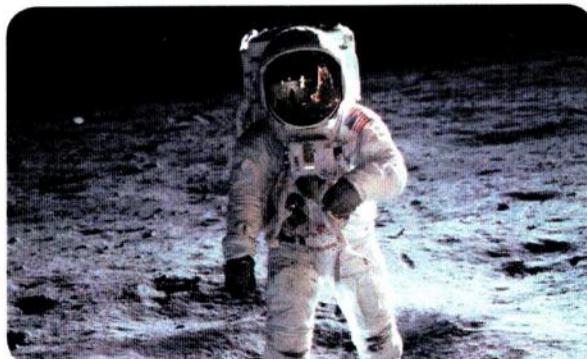

المعطيات: قيمة الجاذبية على الأرض تساوي 9.81 N/kg
وقيمة الجاذبية على القمر أقل بستة مرات.

توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

02

01

توازن جسم صلب خاضع لقوىتين

الوسائل المستعملة

ماسك أوراق مهملا الكتلة مربوط بخيطين، ربيعتان (الوثيقة 1).

جرب ولاحظ

- ابحث عن الوضعية المناسبة لشد الخيطين والتي تسمح ببقاء ماسك الورق ساكنا لا يتحرك.
- سم هاتين القوتين المؤثرتين على الماسك واعط رمز كل منهما.
- كيف هما حاملا هاتين القوتين؟ وكيف هي جهتهما؟
- قس قيمة هاتين القوتين؟ قارن بينهما.
- باستعمال سلم رسم مناسب، مثل القوتين المؤثرتين على الماسك المشدود بالخيطين.

فسر

- ما معنى، أن يكون جسم خاضع لقوىتين في حالة توازن؟



وسائل التجربة

وثيقة 1

استنتاج

- ما الشرط اللازم لتوازن جسم صلب خاضع لقوىتين؟
- اكتب العلاقة الشعاعية لمبدأ توازن جسم صلب خاضع لقوىتين.



وسائل التجربة

وثيقة 2

توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية

الوسائل المستعملة

قطعة ورق مقوى ذات شكل كيسي (نسميهها الجسم (S)، خيطان، حاملان، ثلاث ربائع، قلم اللباد.

جرب ولاحظ

- علق قطعة الورق المقوى بخيط إلى حامل، هل هي في وضع توازن؟ علل.
- أنجز ثقبا جديدا على أحد أطراف قطعة الورق ثم اربطها بخيط من هذا الثقب لتعلقها إلى حامل آخر بحيث يبقى الجسم (S) محافظا على حالة توازنه.

في هذه الحالة

- حدد القوى المؤثرة على الجسم (S)، معطيا رمز كل واحدة منها.
- باستعمال قلم اللباد، ارسم على الورق المقوى حامل كل واحدة من هذه القوى. ماذا تلاحظ؟
- قس قيم هذه القوى.

- باستعمال سلم رسم مناسب، مثل القوى المؤثرة على الجسم (S). ماذا تلاحظ

فسر

- اكتب العلاقة الشعاعية بين القوى عند توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية.

استنتاج


- ما الشرط اللازم لتوازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية؟

مخلصة قوّيّة (تركيب قوّيّة بيانياً)

٠٣



الفريق الوطني أصغر لجمباز في إحدى الدورات الدولية

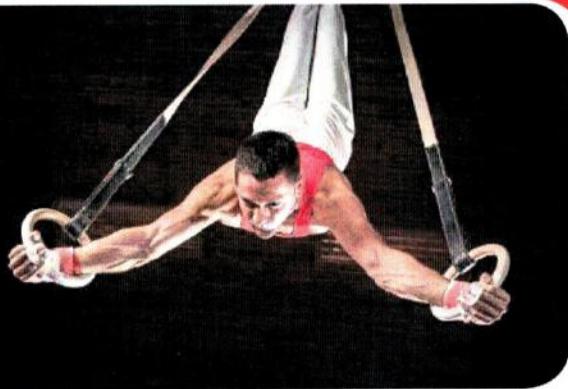

توازن جمباز

وثيقة ٣

تمثل الوثيقة ٣ صورة لرياضي الجمباز وهو يؤدي حركة توازن في رياضة الحلقتين.

- ◀ مثل القوى المؤثرة عليه، موضحاً سبب وجوده في حالة توازن.

فَسَر

- ◀ ما العمليات التي أجريتها على أشعة القوى لبرهنة حالة التوازن؟

استنتاج

◀ مثل بيانياً تركيب شعاع قوة انطلاقاً من مركبتين.


◀ اكتب العلاقة الشعاعية بين شعاع قوة ومركبتها.

٠٤


تحليل قوّة بيانياً (تحليل قوّة إلى مركبتين)

تمعن


إليك الوضعيات التالية:

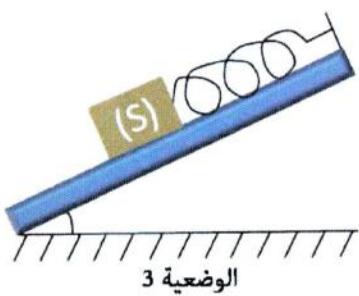

الوضعية ٣

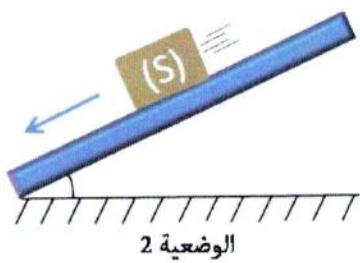

الوضعية ٢



الوضعية ١

وضعيات مختلفة للجسم (S)

وثيقة ٤

◀ مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) وهو في الوضعية ١، موضحاً سبب وجوده في حالة توازن.

◀ وضح، بتوظيف أشعة القوى، سبب اختلال توازن الجسم (S) في الوضعية الثانية.

◀ مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) وهو في الوضعية ٣، موضحاً سبب وجوده في حالة توازن.

فَسَر

- ◀ ما العمليات التي يمكن إجراؤها على أشعة القوى؟

استنتاج

◀ مثل بيانياً تحليل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين.


◀ اكتب العلاقة الشعاعية بين شعاع قوة ومركبتها.

استخلص

توازن ثرية وتوازن إطار




توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى متوازية لقوتين

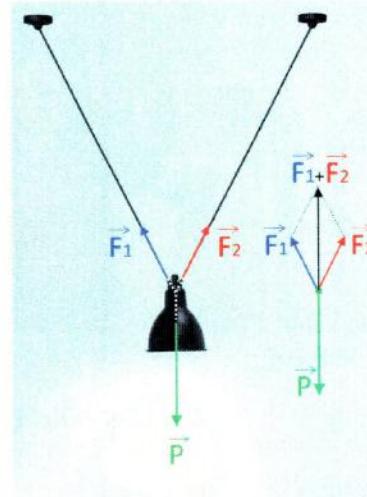

توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية


محصلة قوتين

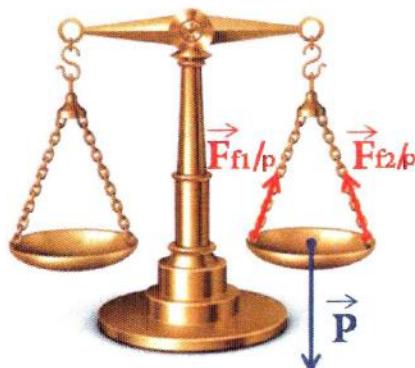

محصلة قوتين لتفسير توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية

تحليل قوة إلى مركبتين

مثال: جبة طماطم قبل قطعها وهي مستندة إلى ساق النبتة المائل.

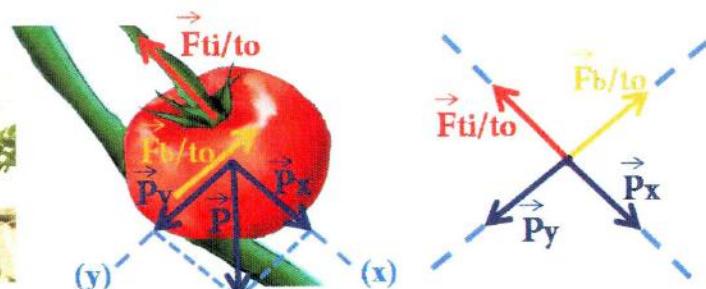


تحليل قوة إلى مركبتين لتفسير توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية

احتفظ بالآهم




وضعية توازن:

هي حالة استقرار يكون عليها جسم (ساكن أو متحرك) ناتجة عن تأثير قوى يُبطل بعضها بعضاً من جراء تعادلها.

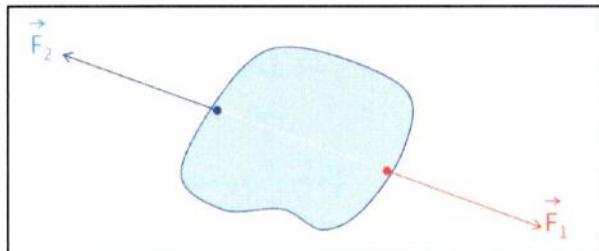

جسم في حالة توازن

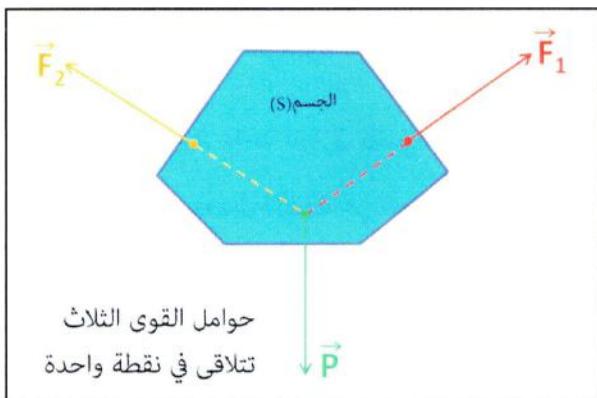

حوامل القوى الثلاث
تتلacci في نقطة واحدة
حوامل القوى الثلاث تلتلاقي في نقطة واحدة

شرط توازن جسم صلب خاضع لقوىتين:

- نقول عن جسم صلب خاضع لقوىتين \vec{F}_1 و \vec{F}_2 إنه في حالة توازن إذا تحقق فيه الشرطان التاليان:
- القوىتان \vec{F}_1 و \vec{F}_2 متساويتان في القيمة ومتوازنتان في الجهة.
- لهما نفس المنحى.
- نعبر رياضياً عن هذين الشرطين بالعلاقة: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

شرط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية:

- نقول عن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية \vec{F}_1 و \vec{F}_2 وأنه في حالة توازن إذا تتحقق فيه الشرطان التاليان:
- محصلة القوى \vec{F}_1 و \vec{F}_2 و \vec{F}_3 معدومة.
- حوامل القوى \vec{F}_1 و \vec{F}_2 و \vec{F}_3 تقع في مستوى واحد، تتلاقى في نقطة واحدة.
- نعبر رياضياً عن هذين الشرطين بالعلاقة: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

محصلة قوىتين: هي قوة وحيدة، رمزها \vec{R} ، ذات تأثير مساوٍ لمجموع تأثير قوىتين مؤثرتين على جملة ميكانيكية.

تمثل محصلة قوىتين بمجموعهما الشعاعي وذلك بتطبيق بعض العمليات على الأشعة كعملية جمع شعاعين وعملية إزاحة الأشعة.


تحليل قوة إلى مركبتين: يمكن تحليل شعاع القوة إلى مركبتين على حاملين يشكلان معلماً متعامداً ومتجانساً (معلم ديكاري)، والقوة الرئيسية تعتبر محصلة لهاتين المركبتين حيث تكون نقطة تأثيرها في مركز المعلم (مثال تحليل ثقل حبة الطماطم).

Balanced	Equilibre	توازن
Balance condition	Condition d'équilibre	شرط توازن
Resultant	Résultante	محصلة
Force decomposition	Décomposition de force	تحليل قوة
Component	Composante	مركبة

أطبق معاني

أطبق شرطي التوازن 07


يخضع جسم S كتلته مهملة لتأثير ربيعتين D_1 و D_2 كما هو موضح في الشكل التالي:



- هل الجسم S في وضعية توازن؟ علّ.
- نعتبر الجسم في حالة توازن حيث تشير الربيعة D_2 إلى القيمة $4N$ ، أعط مميزات القوتين المؤثرين على الجسم S.
- مثل بسلم رسم مناسب القوتين المؤثرين على الجسم S.

توازن جسم فوق سطح 08

جسم كتلته $m = 300g$ متوازن فوق سطح أفقى،

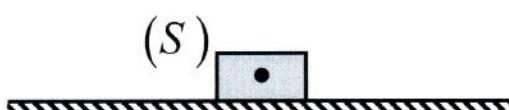

- حدّد القوى المطبقة على الجسم (S)، ثم صنّفها.
- اذكر شرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين.
- ما هي مميزات القوى المطبقة على الجسم (S)؟
- مثل القوى المطبقة على الجسم (S) بالاعتماد على سلم الرسم $1\text{ cm} \rightarrow 1,5\text{ N}$.
- تغير السطح بحيث يصبح مائلاً عن مستوى الأفق بزاوية قدرها 10° فيبقى الجسم (S) متوازناً. مثل القوى المطبقة على الجسم (S) باستعمال السلم نفسه.

لعبة المشي على الحبل 09

من ألعاب السيك المشهورة نجد لعبة المشي على الحبل.
◆ اشرح كيفية توازن اللاعب على الحبل.



اختبئ معاني

أكمل الفراغات: 01

- وضعية التوازن هي حالة ... يكون عليها جسم (... أو ...) ناتجة من تأثير قوّى ... بعضها بعضاً من جراء
- شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين هما: ... و ...
- شرط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية هما: ... و

أجب ب صحيح أو خطأ: 02

- جسم في حالة توازن هو جسم ساكن فقط.
- جسم في حالة توازن هو جسم متحرك فقط.
- محصلة قوتين هي المجموع الشعاعي لهاتين القوتين.
- محصلة قوتين هي قوة تمثل بالمجموع الشعاعي للقوى.
- يكفي شرط واحد لتوازن جسم خاضع لقوتين.

عبر باستعمال الأشعة عن العلاقات الرياضيين 03

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

حلل القوى التالية إلى مركبتين: 04

- فعل اليد على محفظة ذات مقبضين.
- نقل متسلق العجاف.
- ثقل حبة فلفل مُستندة إلى ساق النبطة المائل.

مثل القوى التالية باستعمال سلم مناسب ثم ارسم محصلتها مثنى مثنى: 05

$4N$ و \vec{F}_2 لهما نفس المبدأ، قيمتهما على التوالي: $6N$ و $6N$ بينهما زاوية قدرها 30° .

\vec{F}_1 و \vec{F}_2 متعاكستان في الجهة ولهما المبدأ نفسه، قيمتهما على التوالي: $12N$ و $6N$.

نضع كرة كتلتها $400g$ فوق طاولة: 06

أوجد مميزات القوة المطبقة من طرف الطاولة على الكرة و هي ساكنة.


تميل الطاولة بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي:

مثل كيفيا القوى المطبقة على الكرة (الاحتکاکات مهملة).


فسّر سبب اختلال توازن الكرة في هذه الحالة.

12 لعبة التوازن

تمثل الصورة لعبة شد - جذب الحبال، التي يظهر فيها تنافس غير متكافئ بين فريقين، اثنان ضد واحد، بهدف تغلب أحدهما على الآخر.

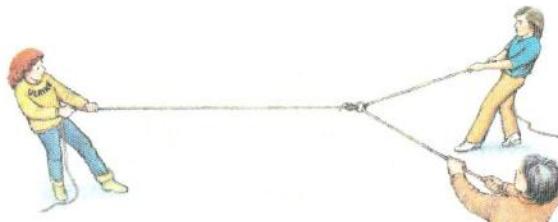

- 1 - ما الظاهرة الفيزيائية التي تساعدك على تفسير هذه اللعبة؟
- 2 - انطلاقاً من هذه اللعبة، اقترح، بمساعدة أستاذك، نشاطاً (تجربة) تستبدل فيه الأطفال والحبال بوسائل تمكنك من تفسير هذه الظاهرة الفيزيائية.
- 3 - يمكنك الاستعانة بالصورة التالية، أين تظهر الحلقة في حالة توازن تحت تأثير \bar{F}_1 و \bar{F}_2 و \bar{F}_G .

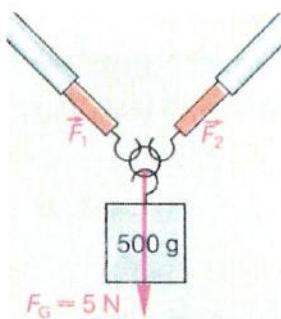

- كيف تسمى القوة \bar{F}_G التي تُنْتَج نفس التأثير مثل القوتين \bar{F}_1 و \bar{F}_2 ؟ ما قيمة هذه القوة؟ وما اتجاهها؟
- 4 - مثل، بسلم مناسب، شعاعي القوتين \bar{F}_1 و \bar{F}_2 والقوة التي تُنْتَج نفس التأثير، وصل أشعاع القوى، ما الشكل الهندسي الذي تحصل عليه؟
- 5 - غير الزاوية بين الريبيعتين، كيف تتغير قيمة القوتين \bar{F}_1 و \bar{F}_2 ؟ ما يمكنك قوله عن المحصلة؟ قيس الزاوية وارسم الأشعة مرة أخرى.
- 6 - بالرجوع إلى اللعبة، لماذا يملك الطفل الموجود على اليسار فرصة الفوز على خصمه في هذه المنافسة غير المتكافئة؟

أو ظرف معانق

10 السلم الكهربائي

يقف مسافر أسفل السلم الكهربائي في مطار هواري بومدين بالعاصمة استعداداً لوضع قدمه على درجات السلم الذي يرتفع به إلى الطابق الأعلى.

1. مثل القوى المؤثرة على المسافر قبل امتطائه السلم الكهربائي.

2. مثل القوى المؤثرة على المسافر أثناء امتطائه للسلم الكهربائي.


3. أثناء الصعود، هل يكون المسافر في وضعية توازن؟ علل.



11 التوازن على مستوى مائل

أراد عبد الحميد تأكيد إن كان تلامس الجسم الصلب (S) مع المستوى المائل يحدث باحتكاك أو بدونه. من أجل ذلك، اقترح التركيب المبين بالشكل المرفق، إذ يمكن معرفة ذلك من خلال قياس كل من كتلة الجسم وشدة قوة توتر الخيط فقط.

القياسات: $T = 5,0 \text{ N}$ ، $m = 1,5 \text{ kg}$

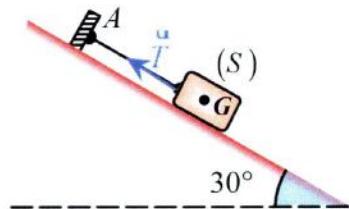

◆ برأيك، كيف تأكّد عبد الحميد من وجود الاحتكاك أو عدمه؟



دافعة أرخميدس في السوائل

01

اكتشف دافعة أرخميدس



قطعة خشب في الماء

وثيقة 1

الوسائل المستعملة

قطعة خشب، وعاء به ماء.

جرب و لاحظ

ضع قطعة خشب في وعاء الماء، ماذا يحدث لها؟

حدد ثم مثل القوى المؤثرة عليها.

فسر

ما هي دافعة أرخميدس وما هي خصائصها؟

استنتاج

كيف تسمى قوة دفع السائل للأجسام؟ حدد خصائصها.



قياس شدة دافعة أرخميدس

وثيقة 2

ما إذا تمثل القوة التي قرأت قيمتها على جهاز الريبيعة عند غمر الجسم (S) في السائل.

قارن بين قيمتي القوة المقرولة على الريبيعة قبل وبعد غمر الجسم (S) في الماء وما قيمة شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم.

فسر

- كيف تسمى ثقل الجسم (S)
وهو مغمور في السائل?
ما علاقة شدة دافعة أرخميدس
بقيمتين الثقل والثقل الظاهري
لجسم ما؟

استنتاج

2.2. ثقل السائل المزاح

الوسائل المستعملة

حجر (الجسم (S)), وعاء به ماء.

جرب و لاحظ

اقتصر بروتوكولا تجريبياً يسمح بالتعرف على قيمة ثقل السائل المزاح جراء عملية غمر الجسم (S).

فسر

قارن بين قيمة ثقل السائل المزاح لدى غمر الجسم (S) في السائل
وشدة دافعة أرخميدس المطبقة عليه والتي حسبتها من التجربة السابقة.

استنتاج

ما علاقة شدة دافعة أرخميدس بقيمة ثقل السائل المزاح؟

العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس

03



تأثير كثافة السائل

وثيقة 3

الوسائل المستعملة

حجر (الجسم (S))، سوائل مختلفة الكثافة بالنسبة للماء (ماء، زيت، عسل، كحول، ماء مالح ...)، ربعة، حامل.

جرب و لاحظ

- ◀ علّق الجسم (S) بجهاز الربعة إلى حامل وانتظر إلى غاية سكونه ثم إقرأ قيمة ثقله.
- ◀ اغمّر الجسم (S) معلقاً بالربعة في أحد السوائل المذكورة أعلاه ثم حدد شدّة دافعة أرخميدس.
- ◀ أعد التجربة مع سائل آخر محدداً شدّة دافعة أرخميدس.

فسر

قارن بين شدّة دافعة أرخميدس المقاومة في كل مرة.

◀ هل لشدّة دافعة أرخميدس علاقة بكثافة السائل (أو بكتلته الحجمية)؟

2. تأثير حجم الجسم وشكله

الوسائل المستعملة

جسمان متساويان في الكتلة ومختلفان في الحجم، وعاء ماء، جهازاً ربعة، حاملان، قطعة عجينة.

جرب و لاحظ

- ◀ حدد شدّة دافعة أرخميدس بالنسبة لكل جسم، ثم قارن بينهما.
- ◀ حضر كريّة وقارباً صغيراً باستعمال نفس الكمية من العجينة ثم ضع واحدة منها في وعاء الماء.
- ◀ قارن بين حجمي السائل المزاح من طرف كل عجينة ثم بين شدّتي دافعة أرخميدس المؤثرة عليهما.

فسر

◀ قارن بين شدّة دافعة أرخميدس المقاومة بالنسبة لكل جسم.

◀ هل لشدّة دافعة أرخميدس علاقة بحجم الجسم المغمور في السائل؟

◀ هل لشدّة دافعة أرخميدس علاقة بشكل الجسم الملقى في السائل؟

3. تأثير كثافة الجسم الصلب بالنسبة للماء

الوسائل المستعملة

جسمان متساويان في الحجم ومختلفان في الكثافة (خشب وحديد مثلاً)، وعاء ماء، ربستان، حاملان.

جرب و لاحظ

- ◀ حدد قيمة دافعة أرخميدس بالنسبة لكل جسم، ثم قارن بينهما.

فسر

◀ هل لقيمة دافعة أرخميدس علاقة بكثافة الجسم بالنسبة للماء؟

استنتاج

- ◀ ما هي العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس؟
- ◀ فسر كيفية تأثير كل واحد منها في دافعة أرخميدس.



تأثير كثافة المادة

وثيقة 5

٥٤

شرط توازن جسم في سائل

الوسائل المستعملة

بيضة طازجة، ماء، كأس، ملح.

جرب و لاحظ

ضع البيضة في كأس به ماء، ماذا تلاحظ؟

أضف الملح إلى الماء تدريجيا ثم لاحظ ما يحدث للبيضة.

فسر

ما هي الخاصية الفيزيائية للماء التي تغيرت عند إضافة الملح له؟

مثل القوى المؤثرة على البيضة في مختلف الحالات التي لاحظتها.

قارن بين قيمة ثقل البيضة و شدة دافعة أرخميدس المؤثرة عليها في كل حالة.

استنتج

ما شرط توازن جسم طافي وعالي في سائل أو مغمور فيه كليا؟

٥٥




تحديد مركز ثقل جسم بتوظيف الإعلام الآلي

معنى


هذا محتوى صفحة من عرض تقديمي، PowerPoint، يوظف كيفية تعين مركز ثقل بعض الأجسام ذات الأشكال الهندسية البسيطة وكيفية تعين مركز ثقل الجزء المغمور منها في سائل.

انظر لاقى من هذه الصفحة، وضح كيفية تحديد مركز ثقل جسم ذي شكل هندسي بسيط.

كيف يمكن إدراج الصورة والنص والحركة والصوت فيه؟

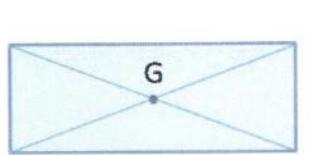

غمر كلي

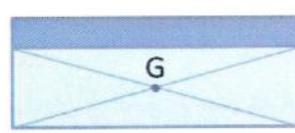

غمر جزئي

صفحة من عرض تقديمي حول مركز ثقل جسم

وثيقة 7


طلب

قم بتصميم عرض تقديمي توضح فيه لزملائك كيفية تمثيل قوة الثقل ودافعة أرخميدس على جسم ذي شكل هندسي بسيط في حالة غمره كليا ثم جزئيا في سائل، وهذا بتوظيف النص والصورة والحركة والصوت.


٥٦ انتقال وسائل حربية من أعمدة هياه جزء «حبیاس»

خلال استجمامه بولاية عين تموشنت، سمع فوزي بعملية انتقال مدفعين حربيين وسيارة حربية فرنسية معروفة تاريخيا باسم «ويليس»، كانت تستعمل في تنقل قيادات المستعمر الفرنسي وكبار زعمائه خلال الحرب العالمية الثانية. وقد كانت تلك العملية مشتركة بين المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ في «بوزجار» وخفر سواحل غرب البلاد يوم الجمعة 25 أوت 2017 أثناء القيام بعملية مسح وتطهير باطنى لأعماق جزر «حبیاس» السياحية.

مثل هذه العمليات، عادة ما تستعمل غواصة للنزول إلى أعماق البحر السحرية وإلى تقنية كرات الطفو (ballons de flottaison)، وهي أكياس مملوقة بالغزوال (gasoil) (سائل أقل كثافة من ماء البحر)، لرفع الأجسام الغارقة إلى السطح.

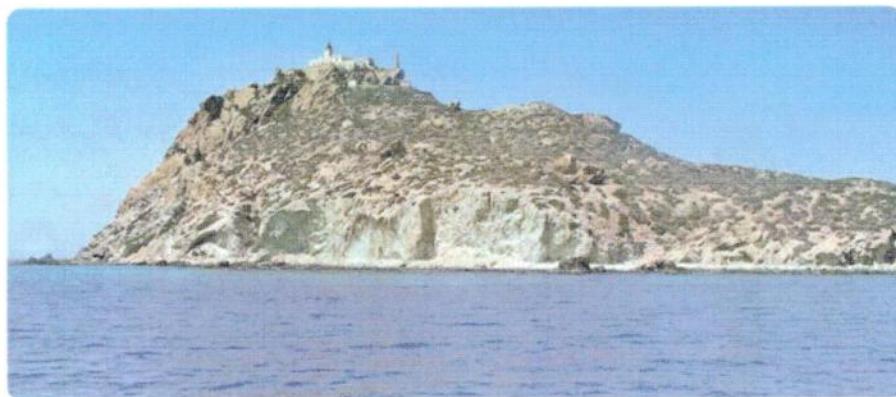

وثيقة 8 جزيرة حبياس بولاية عين تموشنت

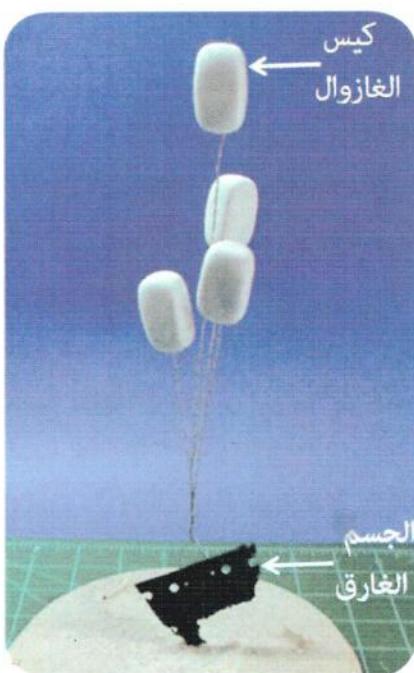

وثيقة 9 مجسم لتقنية كرات الطفو

ساعد فوزي في فهم ما لم يستوعبه من أخبار هذه العملية بالإجابة عن ما يلي:

١. ما الذي يجعل السيارة تغرق بينما لا تغرق الباخرة وهي أكبر منها حجماً وكتلة؟
٢. فسر أساس التقنية المعتمدة في انتقال الأجسام الغارقة مستعملاً تمثيل القوى ومبيناً سبب استعمال الغازوال في ذلك.
٣. للتعرف على القيمة الدنيا لدافعة أرخيمندريس التي تسمح بانتقال السيارة الحربية (كتلتها 1040kg) والمدفعين معاً (كتلة كل واحد منها 3900kg)، يجب على فوزي معرفة قيمة الجاذبية الأرضية في عين المكان.

ساعدته على :

- أ- تحديد قيمة الجاذبية في عين المكان باقتراح مسعي تجاري مناسب .
- ب- حساب القيمة الدنيا لدافعة أرخيمندريس التي تسمح بانتقال السيارة الحربية والمدفعين معاً.



تعريف دافعة أرخميدس

دافعة أرخميدس هي قوّة تلامسية موزّعة، يؤثّر بها سائل على جسم، لا يذوب فيه ولا يتفاعل معه، وهو مغمور جزئياً أو كلياً، رمزها F_A ووحدتها النيوتون N.

خصائص دافعة أرخميدس

نقطة التأثير: توافق المركز الهندسي للجزء المغمور من الجسم في السائل وهو نفسه مركز ثقل السائل المزاح.

المنحى: شاقولي.

الجهة: من الأسفل نحو الأعلى.

الشدة: مساوية لثقل السائل المزاح.

قياس شدة دافعة أرخميدس

* الثقل الظاهري:

عند غمر جسم ثقله P معلقاً بجهاز الريبيعة في سائل، فإنّ جهاز الريبيعة يشير إلى القيمة P' وهي قيمة أصغر من قيمة ثقل الجسم قبل غمره في السائل، تسمى الثقل الظاهري للجسم ورمز لها P' . نقصان قيمة القوّة التي نقرأها على جهاز الريبيعة بعد غمر الجسم في السائل، دليل على وجود قوّة أخرى تؤثّر على الجسم، اتجاهها من الأسفل نحو الأعلى: إنّها دافعة أرخميدس.

نستخلص العلاقة: $F_A = P - P'$, حيث:

F_A هي شدة دافعة أرخميدس مقدّرة بالنيوتون N.

P هي شدة ثقل الجسم غير المغمور، مقدّرة بالنيوتون N.

P' هي شدة الثقل الظاهري للجسم المغمور، مقدّرة بالنيوتون N.

* ثقل السائل المزاح:

عند غمر جسم في سائل فإنه يزيح حجماً V من السائل مساوياً لحجمه ليحل محلّه.


قيمة دافعة أرخميدس المؤثّرة على الجسم تكون مساوية لقيمة ثقل السائل المزاح P , ونكتب: $F_A = P$, $P = \rho_\ell \times V \times g$, لدينا

بما أنّ $\rho_\ell = m_\ell / V_\ell$ فإنّ $P = m_\ell / V_\ell \times g$ حيث:

ρ_ℓ هي الكتلة الحجمية للسائل مقدّرة بـ kg/m^3 .
 V_ℓ هو حجم السائل المزاح بـ m^3 .

g هي الجاذبية الأرضية N/kg .

ومنه فإنّ $F_A = \rho_\ell \times V_\ell \times g$

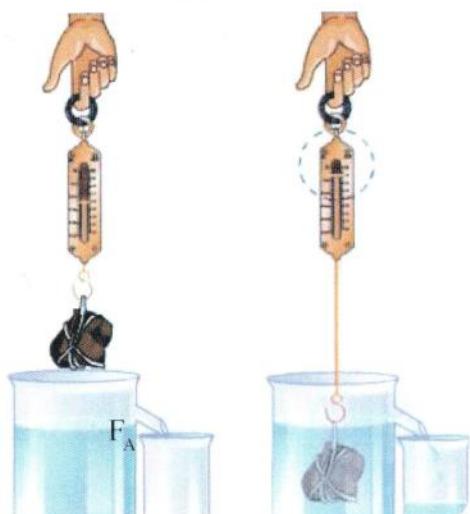

شدة دافعة أرخميدس

عند غمر جسم في سائل فإنه يزيح حجماً V من السائل مساوياً لحجمه ليحل محلّه.

قيمة دافعة أرخميدس المؤثّرة على الجسم تكون مساوية لقيمة ثقل السائل المزاح P , ونكتب: $F_A = P$, $P = \rho_\ell \times V \times g$, لدينا

بما أنّ $\rho_\ell = m_\ell / V_\ell$ فإنّ $P = m_\ell / V_\ell \times g$ حيث:

ρ_ℓ هي الكتلة الحجمية للسائل مقدّرة بـ kg/m^3 .
 V_ℓ هو حجم السائل المزاح بـ m^3 .


g هي الجاذبية الأرضية N/kg .

ومنه فإنّ $F_A = \rho_\ell \times V_\ell \times g$

احتفظ بالاهم

العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس

- **تأثير كثافة السائل بالنسبة للماء:** كلما كان السائل كثيفاً زادت شدة دافعة أرخميدس التي يؤثر بها السائل على الجسم.
- **تأثير حجم الجسم:** كبر حجم الجسم كلما زاد حجم السائل المزاح وبالتالي زادت قيمة دافعة أرخميدس.

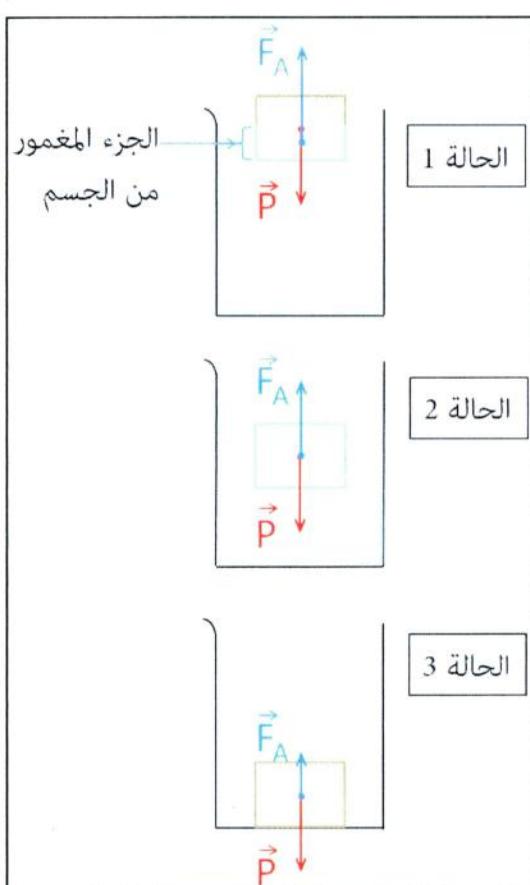

شرط توازن جسم في سائل

لتكون ثلاثة أجسام مختلفة الكثافة بالنسبة للماء .
يمثل V حجم السائل المزاح وفي نفس الوقت حجم الجزء المغمور
(كلياً أو جزئياً) من الجسم في السائل .
 d تمثل الكثافة بالنسبة للماء .

▪ **الحالة 1: الجسم يطفو على سطح السائل:** $F_A > P_c$
في هذه الحالة تكون شدة دافعة أرخميدس أكبر من شدة ثقل الجسم .

لدينا: $P_c = m_c \times g$
 $P_c = \rho_c \times V \times g$ فإن: $m_c = \rho_c \times V$
 $F_A = \rho_i \times V \times g$ لدينا:
 $\rho_i \times V \times g > \rho_c \times V \times g$ فإن: $F_A > P_c$
 ومنه: $\rho_i > \rho_c$ في حالة الطفو أي: $d_i > d_c$

▪ **الحالة 2: الجسم عالق في السائل:** $F_A = P_c$
في هذه الحالة تكون شدة دافعة أرخميدس مساوية لشدة ثقل الجسم .

بما أن: $\rho_i \times V \times g = \rho_c \times V \times g$ فإن: $F_A = P_c$
 ومنه: $\rho_i = \rho_c$ في حالة توسط السائل أي: $d_i = d_c$

▪ **الحالة 3: الجسم يغوص في السائل (يغرق):** $F_A < P_c$
في هذه الحالة تكون شدة دافعة أرخميدس أصغر من شدة ثقل الجسم .
 بما أن: $\rho_i \times V \times g < \rho_c \times V \times g$ فإن: $F_A < P_c$ في حالة الغرق أي: $d_i < d_c$


Archimedes thrust	Poussée d'Archimède	دافعة أرخميدس
Apparent weight	Poids apparent	ثقل ظاهري
Liquid moved	Liquide déplacé	سائل مزاح
Fleet	Flotte	يطفو
Flows	Coule	يغوص

أطبق معاري


07 بعض خواص شدّة دافعة أرخميدس.

لدراسة خواص شدّة دافعة أرخميدس، نقوم ببعض التجارب، الكتلة المستعملة لها نفس الحجم في كل تجربة كما هو موضح في الحالات التالية:


الحالة الأولى:

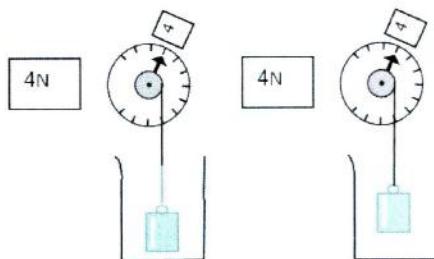

الحالة الثانية:

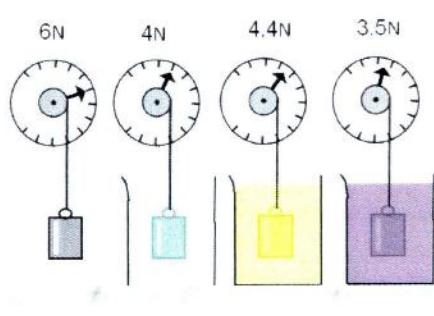

الحالة الثالثة:

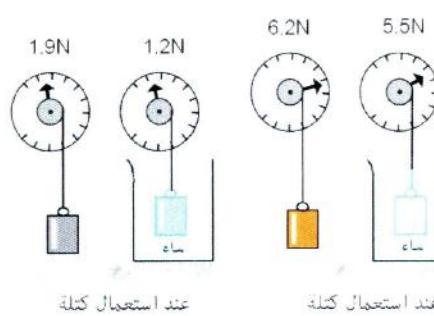

عند استعمال كتلة
من الألمونيوم

عند استعمال كتلة
من النحاس

١. حدد الخاصية المراد إبرازها في كل تجربة.
٢. كيف تبين أن دافعة أرخميدس هي قوّة موجّهة نحو الأعلى.

احتبس معاري

01 عرّف دافعة أرخميدس واذكر خصائصها.

02 املأ الفراغات:

عند غمر جسم ثقله P معلقاً بالريبيعة في سائل، فإنَّ الريبيعة تشير إلى القيمة... وهي قيمة ... من قيمة ... الجسم قبل غمره في السائل. تسمى \bar{P} الثقل ... للجسم.

03 اختر الجواب الصحيح.


يطفو جسم على سائل إذا كان:

$$\rho_s < \rho_w \quad \text{أ} / \quad d_s < d_w \quad \text{ب} / \quad P_g > \rho_w g V \quad \text{ج} /$$

04 لاحظَ ولا شكَ أنَّه عند غمر مكعب من الجليد في كأس من الماء فإنَّ مكعب الجليد يطفو، فسر ذلك.


◆ ماذا يحدث لمستوى الماء عند انصهار الجليد؟

05 إذا أمسكت كرة وغضستها في وعاء مملوء بالماء وفي سوائل مختلفة الكثافة ثم تركتها، تستطيع تمييز ثلاثة احتمالات لوضع الكرة في المائع:

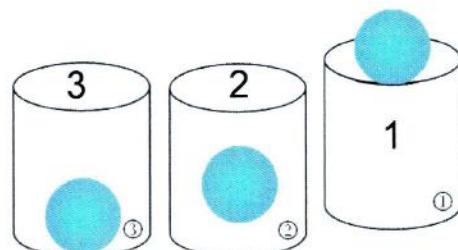

◆ مثل شعاعياً القوى المؤثرة على الكرية في كل حالة مع تعلييل جوابك.

06 مثل القوى المطبقة على الجسم في الوضعيات التالية مبرراً جوابك في كل حالة.

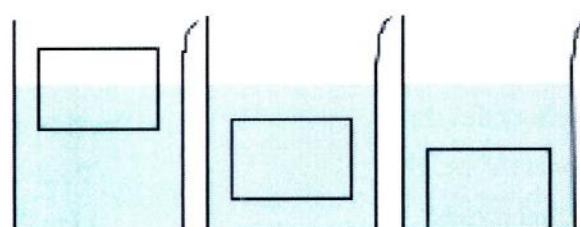

3. قدر الحجم V .

4. نسكب في الإناء السابق حجماً قدره $V' = 10\text{ cm}^3$ من سائل كتلته الحجمية ρ' فتصبح شدة دافعة أرخميدس المطبقة من طرف الماء على الجملة الميكانيكية (إناء + سائل) هي $F' = 1,16\text{ N}$

1. أجد الكتلة الحجمية ρ' للسائل بدلاً F', g, m .

2. قدر قيمة ρ' .

12 لماذا لا تغرق السفن؟

أ. في الصغر تنتابنا بعض الأسئلة المحيّة عن الأجسام التي تطفو فوق ماء البحر والتي لم نتمكن بعد من الإجابة عنها لعجزنا العلمي عن ذلك.

لماذا لا تغرق السفن بالرغم من أنها مصنوعة من الحديد وتحمل مئات الأطنان من السلع فوقها بينما ابرة صغيرة تغرق؟

أين يكمن هذا السر؟ في شكلها أو في ملوحة البحر؟

1. هل السفن تطفو بسهولة في الماء العذب أم في الماء المالح؟



2. ما معنى خط الطفو (ligne de flottaison) في السفن والغواصات؟

ابحث للإجابة عن هذه الأسئلة.

ب. شاهد سمير في شريط فيديو سفينة كتلتها 1200 طن تطفو في ماء البحر وسمع أحد المعلقين يقول إن الجزء المغمور من السفينة يتغيّر حسب كتلة السلع التي تحملها وكذلك حسب الظروف المناخية للبحر والمحيطات.

1. احسب حجم الجزء المغمور منها في الماء علماً بأن الكتلة الحجمية ماء البحر تساوي: 1030 kg/m^3 وقيمة الجاذبية الأرضية في المكان:

9.81 N/kg .

2. ابحث في الانترنت حول الظروف التي تؤثّر على خط الطفو.

أوّل فعالياً

08 حساب شدة دافعة أرخميدس

قطعة معدنية كتلتها 450 g وحجمها $0,167\text{ dm}^3$ وهي معلقة ببرิعة ومغمورة كلياً في الماء.



1. احسب دالة الريبيعة، ماذا تعني؟
2. احسب شدة دافعة أرخميدس.

كتافة الماء 1000 kg/m^3 وقيمة الجاذبية الأرضية في مكان التجربة: 9.81 N/kg .

09 حساب الكتلة الحجمية لسيكة معدنية

سيكة معدنية كتلتها متجانسة، شدة ثقلها في الهواء 380 N وشدة ثقلها مغمورة كلياً في الماء 320 N .

1. ما مفهوم الكتلة الحجمية؟ ما رمزها؟ حدد مختلف وحداتها.

2. احسب حجم السيكة بالمتر مكعب m^3 وباللتر L علماً أن الكتلة الحجمية للماء: 1000 kg/m^3 وقيمة الجاذبية الأرضية في مكان التجربة: 9.81 N/kg .

10 حجم مكعب مغمور كلياً في محلول كحولي

ثقل مكعب من مادة مجهولة كحولي كتلته الحجمية 806 kg/m^3 يصبح ثقله 210 N . قيمة الجاذبية الأرضية: 9.81 N/kg .

1. احسب شدة دافعة أرخميدس F_A .
2. احسب حجم المكعب بالمتر مكعب m^3 وباللتر L .
3. احسب كتلته الحجمية

11 أدرس توازن إناء في سائل

نضع إناء فارغاً من الألミニوم، كتلته $g = 100\text{ g}$ على سطح الماء فيطفو (الشكل).

1. مثل دافعة أرخميدس المؤثرة عليه.
2. استنتج علاقة حجم الجزء المغمور V من الإناء بدلالة m و ρ .

بطاقة منهجية

مخطط الأجسام المتأثرة


لتمثيل الأفعال المتبادلة بين الجمل الميكانيكية نستعمل مخطط الأجسام المتأثرة، متبعين الخطوات التالية:

- ◆ نختار الجسم الذي نود دراسة الأفعال المتبادلة بينه وبين الأجسام المحيطة به (المحيط الخارجي).
- ◆ نرسم فقاعات بعدد الأجسام الموجودة.
- ◆ في كل فقاعة نسجل اسم واحدة من هذه الأجسام.
- ◆ نرسم خطًا تحت اسم الجسم موضوع الدراسة.
- ◆ نمثل الأفعال المتبادلة التلامسية بسهم مزدوج وبخط مستمر، والأفعال المتبادلة البُعدية بسهم مزدوج مرسوم بخط متقطع.

نكتب فوق وتحت السهم المزدوج رمز الفعل الميكانيكي للجملة الأولى على الجملة الثانية، كما هو موضح في الجدول التالي:


اسم الجسم	تمثيل الجملة الميكانيكية
A <u>الجسم</u> ← → B	تمثيل الفعل الميكانيكي التلامسي
A <u>الجسم</u> ← → B	تمثيل الفعل الميكانيكي البُعدى

مثال: التأثير المتبادل بين كرة التنس والمضرب

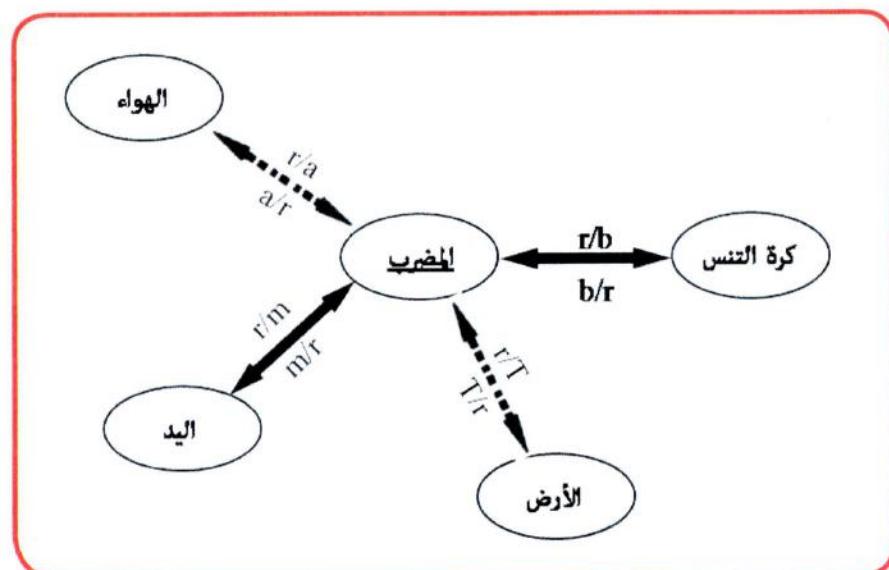

أطلاع وأبحاث

أرجح مدارس وقصص ناجي الذهب

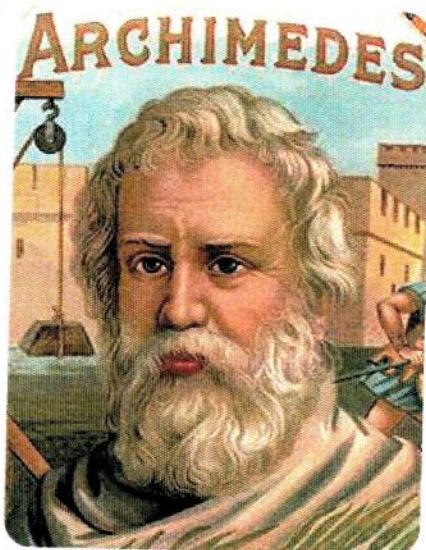

خلال تعاملنا اليومي مع الماء، نكتشف تلك القوّة التي يدفع بها السائل الأجسام نحو الأعلى: إنّها دافعة أرخميدس التي تحمل اسم مكتشفها الفيلسوف اليوناني أرخميدس Archimède.

ولد أرخميدس سنة 287 قبل الميلاد في مدينة سيراكوز التابعة لجزيرة صقلية خلال الحكم الذاتي لليونان العظمى آنذاك، وتوفي في عام 212 قبل الميلاد عن عمر يناهز 75 عاماً، وتمكن خلال حياته من تطوير الحساب في الرياضيات والتحليل الهندسي، وتعدّ البكرات من أبرز الآلات البسيطة التي صمّمها.

اكتشاف دافعة أرخميدس كان بحكم الصدفة وقصتها كما وصلت إلينا تقول بأن أحد ملوك اليونان طلب من صائغ



ماهِرٌ أَنْ يَصْنَعْ لَهُ تاجاً مِنَ الْذَّهَبِ الْخَالِصِ
وَأَعْطَى الْمَلِكَ الصَّائِغَ كَمِيَّةَ الْذَّهَبِ الْلَازِمَةَ
لِصَنَاعَةِ التَّاجِ، وَبَعْدَ مَدَّةَ مِنَ الزَّمِنِ سَلَّمَ
الصَّائِغُ التَّاجَ لِلْمَلِكِ وَأَعْجَبَ الْمَلِكَ كَثِيرًا
بِدِقَّةِ الصَّنَعِ وَمَهَارَةِ الصَّائِغِ إِلَّا أَنَّ الْمَلِكَ شَكَّ
بِأَنَّ كَمِيَّةَ الْذَّهَبِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي صَنْعِ التَّاجِ
أَقْلَى مِنْ كَمِيَّةَ الْذَّهَبِ الْمُسْلَمَةِ لِلصَّائِغِ، هُنَا
يَدِ الْمَلِكِ يَفْكِرُ فِي كِيفِيَّةِ مَعْرِفَةِ فِيمَا إِنْ كَانَ


الصائغ قد استخدم كامل كمية الذهب المسلمة له أم لا، فطلب من الفيلسوف أرخميدس أن يحل هذه الإشكالية بأي طريقة شريطة عدم تخريب التاج وبدأ هذا الفيلسوف يفكّر ويفكّر إلى أن اهتدى للحل بحكم الصدفة، إذ لاحظ أثناء استحمامه أن جسمه يتعرّض لقوة تدفعه إلى أعلى فخرج مسرعاً من الحمام وهو يردد «بوريكا، بوريكا» معنى «وحدثها، وحدثها».

بدأ أرخميدس يجري بأن يضع أجساما مختلفة في الماء فوجد أن كمية الماء المزاح تختلف حسب حجم الجزء المغمور في الماء، فأحضر كميةً من الفضة كتلتها متساوية لكتلة التاج ووضعها في الماء وجمع كمية الماء المزاح ثم أحضر كتلة من الذهب متساوية لكتلة تاج الملك وغمّرها في الماء وجمع كمية الماء المزاح، ثم وضع تاج الملك بالماء وجمع كمية الماء المزاح (عن تاج الملك) وقارن الكميات جميعها فوجد أن حجم الماء المزاح عن الجسم المصنوع من الذهب أكبر من حجم الماء المزاح عن تاج الملك ويقارب حجم الماء المزاح عن الجسم المصنوع من الفضة لكون المعادن تختلف في درجة تأثيرها بقوه الدفع التي تتعرض لها الأجسام المغمورة في الماء وبذلك توصل أرخميدس إلى أن الصائغ لم يستعمل كاملاً كمية الذهب المعطاة له من الملك واستنتج القاعدة التي تنص أن «ثقل الجسم المغمور في الماء يساوي ثقل الماء المزاح».

● ابحث في إنجازات أرخميدس العلمية وفي كيفية وفاته.

الظواهر الكهربائية


أنطلق في دراسة الميدان

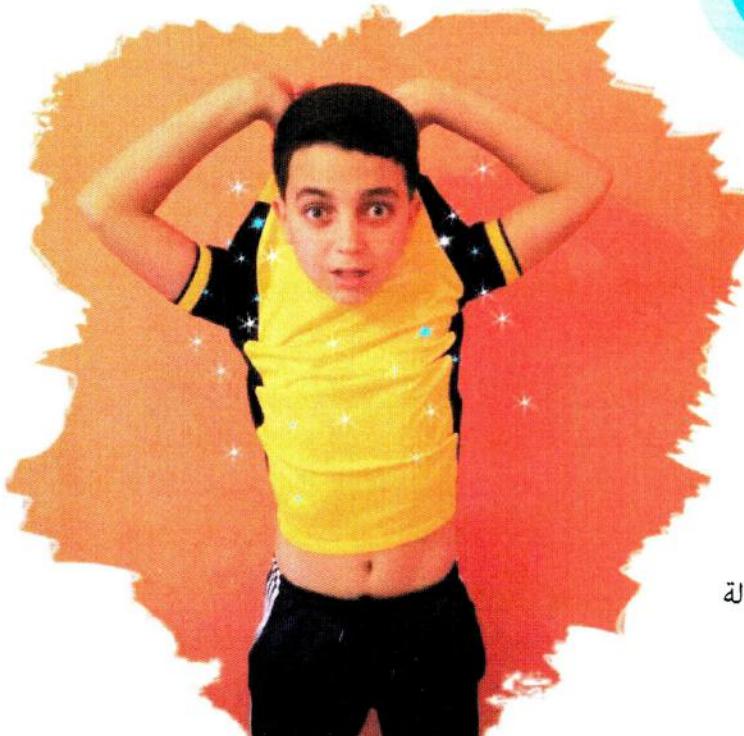


يمارس عبد الرحيم رياضة كرة اليد مع زملائه في نادي المتوسطة، ويحتاج في كل مباراة إلى بدلته الرياضية نظيفة. لاحظ أنه، كلما ارتدى بدلته بعد غسلها، تلتصق بجلده وهو أمر لا يحدث مع بقية زملائه، فاشتكى الأمر لأمه.

أخبرته أمه أن المشكل ربما يكمن في كيفية غسل الملابس لأنها لا تضع كريات من الألمنيوم مع الملابس في الغسالة كما يفعله البعض، لكونها منشغلة أكثر بموضوع انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع المكيف في آن واحد وتلقيها أحياناً بلسعات كهربائية عند مسها لهيكل الغسالة المعدني.

ساعد عبد الرحيم ووالدته في معالجة المشاكل التي صادفتهما بتوضيح ما يلي:

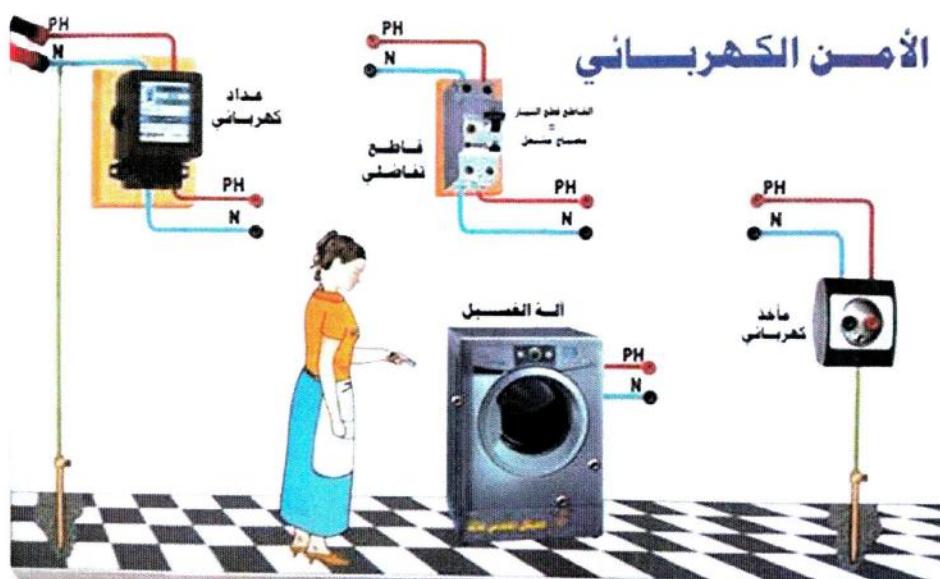

- ما سبب التصاق الملابس بجلد الجسم ودور استعمال الآخرين لكريات الألمنيوم.
- كيف ينتج التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت؟ وكيف يمكن قياس توتره الكهربائي؟
- ما الفرق بين هذا التيار الكهربائي وبين التيار الكهربائي الذي تنتجه البطاريات والأعمدة الكهربائية؟
- تبين الصورة مخططاً كهربائياً عملياً، أكمل ما ينقص في المخطط.
- اقترح حلولاً للمشاكل الكهربائية التي اشتكى منها الأم في البيت مبيناً قواعد الأمان الكهربائي الواجب اتباعها.

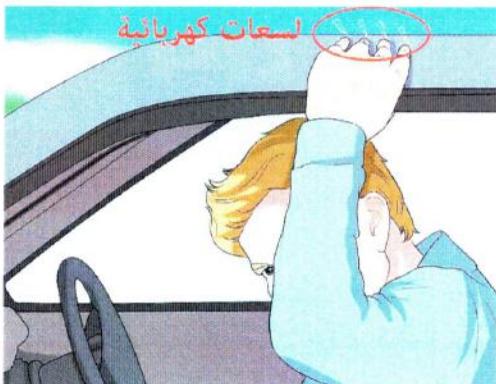

١ يسمع يوغرطا طقطقة أثناء نزعه لقميصه من الصوف لارتداء ملابس النوم ليلاً ويشاهد أحياناً انطلاق شارات في الظلام. كما أنه، خلال الأيام المشمسة الجافة، يحسّ بلسعة كهربائية عند نزوله من السيارة وملمس يدها.

كيف تفسّر هاتين الظاهرتين؟



٢ لاحظت نسيمة، أنَّ المنشط البلاستيكي يجذب شعرها ويتباعد بعضه عن البعض الآخر عند قيامها بتسريره ويبقى منتصباً عند إبعاد المنشط.

● لماذا يجذب المنشط شعر نسيمة منتصباً أثناء إبعاد المنشط؟


● برأيك، كيف تفسّر هذه الظاهرة؟



٣ يحرّك وليد دوّاستي دراجته لإضاءة مصباحها، فانشغل عن كيفية حركة المنوب وهو لا يراه يدور. أدى به فضوله العلمي إلى تفكيك منوب دراجته ليكتشف سرّ دورانه وتحويله الكهربائي للطاقة. رافقه في هذا المسعى:

● ما مكونات المنوب؟

● فسر كيفية إنتاج توتر كهربائي يسمح بإضاءة مصباح الدراجة.

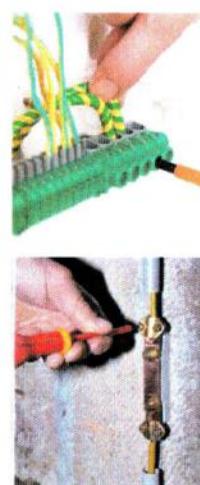

٤ تابع محمد رفقة والده عملية تركيب الشبكة الكهربائية منزلهم الجديد من قبل الكهربائي.

شدّ انتباذه وتد معدني غرزه الكهربائي في الأرض لربطه بالشبكة الكهربائية، كما لاحظ أيضاً استعمال أسلاك توصيل بألوان مختلفة.

● ما دور هذا الوتد في التركيبات الكهربائية المنزلية؟

● لماذا استعمل الكهربائي أسلاكاً بألوان مختلفة؟

● ما وظيفة القاطع التفاضلي في الشبكة الكهربائية المنزلية؟ ما الفرق بينه وبين العداد الكهربائي؟



04

الشحنـة الكهـربـائية وـالنـموـذـج المـبـسـط لـلـذـرـة

التـكـهـرـبـ وـالـشـحـنـةـ الـكـهـربـائـيـةـ

01




وسائل التجربة 1

وثيقة 1

الـوـسـائـلـ الـمـسـتـعـمـلـةـ

ماصّة بلاستيكية، قصاصات ورقية، قطعة فرو أو صوف، قطعة حرير، نواس (مكون من كرة صغيرة من البوليستررين مثلاً) وملفوفة بورقة ألومنيوم، معلقة إلى حامل بواسطة خيط عازل، قضيب من الإيبونيت، قضيب زجاجي.

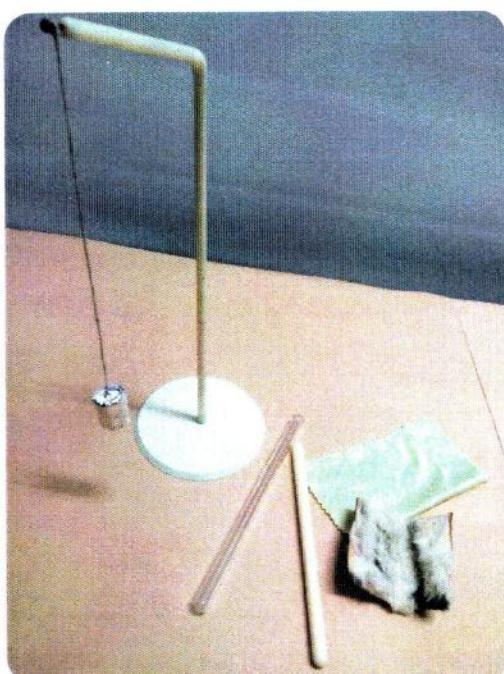

وسائل التجربة 2

وثيقة 2

الـتجـربـةـ 1

جـربـ وـلـاحـظـ

أدى ذلك ماصّة بلاستيكية بقطعة فرو ثم قرب الجزء المدلوك من قصاصات ورقية. ماذا تلاحظ؟

فـسـرـ

◀ ماذا حدث للماصّة البلاستيكية؟

الـتجـربـةـ 2

جـربـ وـلـاحـظـ

أدى ذلك قضيب الإيبونيت بقطعة فرو أو صوف ثم المس كرة النواس، أعد العملية بذلك قضيب زجاجي بقطعة من الحرير.

◀ ماذا تلاحظ؟

فـسـرـ

◀ ماذا حدث لكل من القضيبين، الإيبونيت والزجاج؟

الـتجـربـةـ 3

جـربـ وـلـاحـظـ

أدى ذلك ماصّة بلاستيكية بقطعة فرو أو صوف ثم قربها من كاشف كهربائي، دون ملمسه.

أعد العملية بذلك قضيب زجاجي بقطعة من الحرير. ماذا تلاحظ؟


فـسـرـ

◀ ماذا حدث للماصّة البلاستيكية ولل القضيب الزجاجي؟

استنتجـ

◀ ما ظاهرة التكهر؟

◀ ما طرق التكهر؟

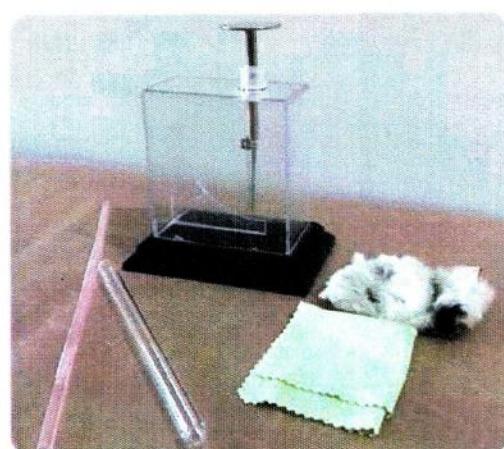

وسائل التجربة 3

وثيقة 3


الفعـلـات المـتـبـادـلـات بـيـنـهـا الأـجـسـامـ الـمـشـحـونـةـ كـهـرـبـائـيـاـ

02

الوسائل المستعملة

ماضتان بلاستيكيتان، قضيبان زجاجيان، قطعة فرو أو صوف، قطعة حرير، زجاجة ساعة، حامل، خيط عازل.

جـربـ وـلاـحـظـ

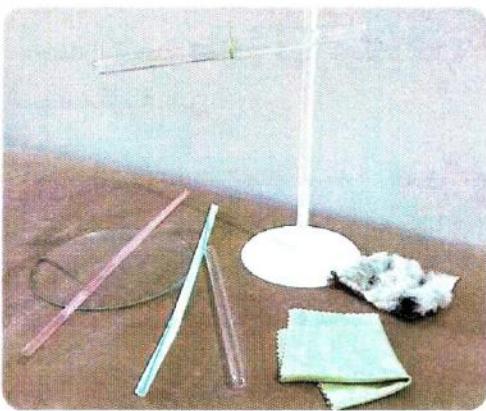

وسائل التجربة

وثيقة 4

ادلك طرفي ماضتين بلاستيكيتين بقطعة فرو أو صوف ثم ضع واحدة منها على زجاجة ساعة مقلوبة على الطاولة وقرب من طرفها المدلوك، الطرف المدلوك للماصنة الثانية، ماذا تلاحظ؟

▶ قرب الآن من الطرف المدلوك للماصنة البلاستيكية طرف قضيب زجاجي مدلوك، ماذا تلاحظ؟

▶ قرب أصبع يدك من الطرف المدلوك للماصنة البلاستيكية، ماذا تلاحظ؟

▶ أعد التجربة باستعمال قضيب زجاجي معلق إلى حامل، ماذا تلاحظ؟

▶ قرب أصبع يدك من الطرف المدلوك للقضيب الزجاجي، ماذا تلاحظ؟

فـسـرـ

▶ ماذا حدث للماصنة البلاستيكية و القضيب الزجاجي كهربائيا؟

استنتـجـ

▶ ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها كل من القضيب الزجاجي و الماصنة البلاستيكية؟

▶ أذكر مبدأ الفعلين المترادفين بين الأجسام المشحونة كهربائيا.


نمـوذـجـ مـبـسطـ لـلـذـرةـ

03

1.3 . تـارـيـخـ تـطـورـ نـمـوذـجـ الذـرـةـ

تعـنـ

▶ لقد أحيا العالم **دالتون** (Dalton) فكرة الفيلسوف **ديموقريط** (Democrite) حول انقسام المادة وبنيتها المجهرية الذرية فكان أول من فكر في وضع نظام لدراسة مكونات المادة على نطاق علمي سنة 1803م، حيث جاء **بالنظرية الجسيمية للمادة**، التي تنص على أن المادة تتكون من جسيمات دقيقة تدعى **الذرات**، وقدم فرضيته حول التركيب الذري سنة 1808م.

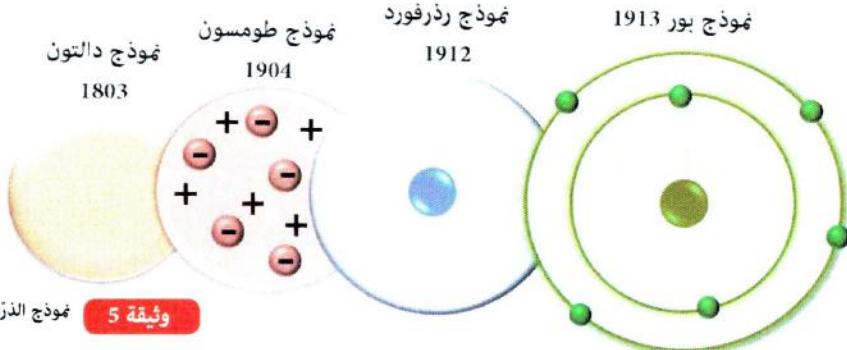

وثيقة 5

▶ اكتشف العالم **طومسون** (Thomson) الإلكترون سنة 1897م، واقتصر نموذجاً للذرة سنة 1904م حيث تصوّرها على شكل كرة صغيرة مشحونة بشحنة كهربائية موجبة محشوة بالإلكترونات.

قام رutherford (Rutherford) بتجارب عديدة فاكتشف سنة 1911م بأن الذرة تحتوي على نواة مركبة كثيفة موجبة الشحنة تمركز فيها معظم كتلة الذرة ، تدور حولها الإلكترونات بسرعة كبيرة جداً في فراغ كبير. اعتبر أن النواة مكونة من البروتونات.

اقترح العالم بوه (Bohr) سنة 1913م النموذج الكوكبي للذرة، حيث شبَّه الذرة بالنظام الشمسي، أين النواة تقوم مقام الشمس والإلكترونات تدور حولها في مدارات محددة وهي تقوم مقام الكواكب. وفي سنة 1932م، توصل شادويك (Chadwick) إلى اكتشاف الدقيقة الأخرى في النواة، تسمى النيترون، متعادلة كهربائياً وبالتالي تسمح بالحد من التناقض بين البروتونات.

فَسْر


- ما هي الدوائر الموجودة داخل الذرة وما هي مواقعها؟
- برأيك، كيف يكون قطر الذرة بالمقارنة مع قطر النواة؟

اسْتَنْتَج

- ما مكونات الذرة؟
- ما المكون الذي يحمل شحنة كهربائية وله دور في التكهرب؟

2.3 بنية الذرة

مَعْنَى

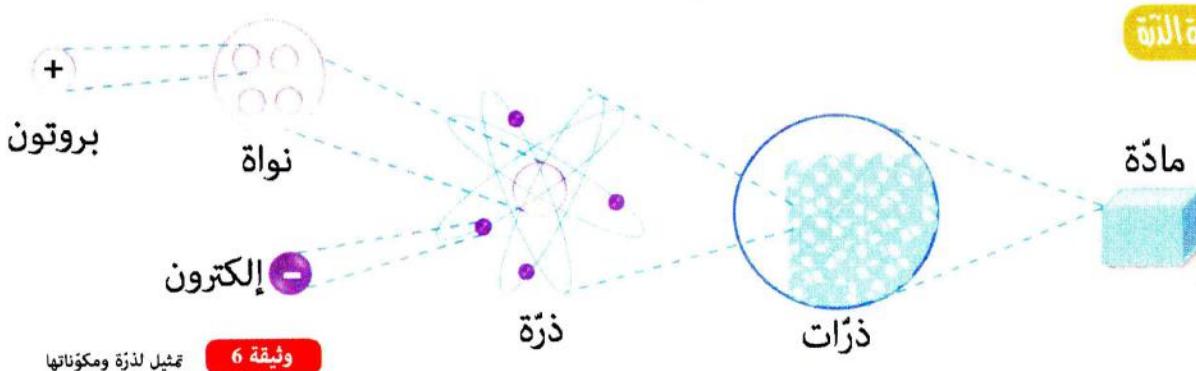


- انطلاقاً من الوثيقة 6، ما هي مكونات الذرة؟ وكيف هي شحنة كل واحد منها؟
- قارن عدد الإلكترونات بعدد الجسيمات المشحونة في نواة الذرة؟ استنتج شحنة الذرة.

فَسْر

- طبق هذا النموذج لمعرفة بنية ذرَّي الصوديوم والكلور علمًا أنهما تحتويان على 11 و 17 إلكترون على التوالي.

اسْتَنْتَج

- ما هي الشحنة الكهربائية العنصرية؟ ما رمزها، ما مقدارها وما وحدة قياسها في الجملة الدولية؟
- كيف هي الشحنة الكهربائية للذرة؟

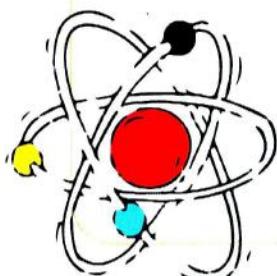

تفسير ظاهرة التكهرب

٠٤

مُعَنِّ

انطلاقاً من تجارب التكهرب التي انجزتها سابقاً، خلصت إلى اصطلاح ما يلي:


▪ تكهرب الماصة البلاستيكية أو الإيونيت المدلوكين بالصوف بشحنات كهربائية سالبة.

▪ يتکهرب الزجاج المدلوك بالصوف أو بالحرير بشحنات كهربائية موجبة.

فَسْر

كيف تحدث عملية شحن جسم بالشحنة الكهربائية الموجبة أو السالبة، بناء على ما درسته عن مكونات الذرة؟

▪ أنقل الرسومات التالية (وثيقة-٨) على كراسك وحدد شحنة كل جسم قبل وبعد تكهربه، في كل حالة.

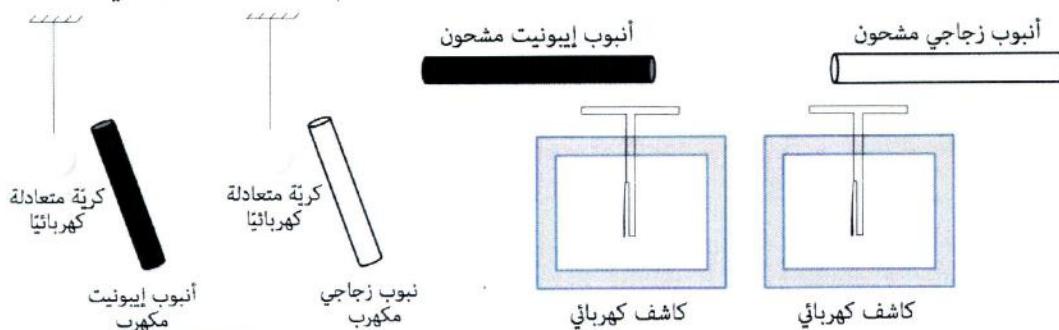

استنتاج

ما الذي يمكن أن يفقده جسم مُكهرب ويكتسبه جسم آخر مُكهرب خلال التكهرب بطريقتي الدلك واللمس؟

أي من مكونات الذرة يغير مكانه في الجسم الناقل المعزول المكهرب خلال التكهرب بالتأثير؟

النوائل والعوازل الكهربائية

٠٥

الوسائل المستعملة

نواس كهربائي، قضيب نحاسي، قضيب بلاستيكي، ماصة بلاستيكية (أو قضيب إيونيت)، قطعة فرو أو صوف، حامل عازل.

جَرَبْ و لاحظ

ضع القضيب النحاسي على الحامل وقرب إحدى نهايتيه من كرية النواس دون أن يلمسها.

أدلك الماصة البلاستيكية (أو قضيب إيونيت) بقطعة الفرو ثم امسن نهاية القضيب النحاسي الثانية. ماذا تلاحظ؟

كرر التجربة بتعويض القضيب النحاسي بأخر من البلاستيك (أو الإيونيت).

فَسْر

ماذا يحدث مجهرياً مع القضيب النحاسي ومع قضيب البلاستيك خلال هذه التجربة؟

ماذا نستعمل النهاية المدلوكية فقط لقضيب الإيونيت خلال كل تجارب التكهرب؟

استنتاج

صنف مادي البلاستيك والنحاس حسب ناقليتهما للكهرباء.

ما نوع الكهرباء التي تظهر على البلاستيك من خلال ذلك اللمس والتأثير؟



وثيقة ٩

استدلال




نوعاً الشحنة الكهربائية


- **الشحنة الكهربائية الموجبة (+):** تظهر على الجسم عندما يفقد إلكترونات، كالشحنة التي تظهر على قضيب زجاجي عند دلكه بالحرير.
- **الشحنة الكهربائية السالبة (-):** تظهر على الجسم عندما يكتسب إلكترونات، كالشحنة التي تظهر على قضيب من البلاستيك (أو الإبونييت) عند دلكه بالفرو أو الصوف.

التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة

- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متعاكستين في الإشارة **يتجاذبان** إذا قربا من بعضهما.
- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متماثلتين في الإشارة **يتناهيان** إذا قربا من بعضهما.

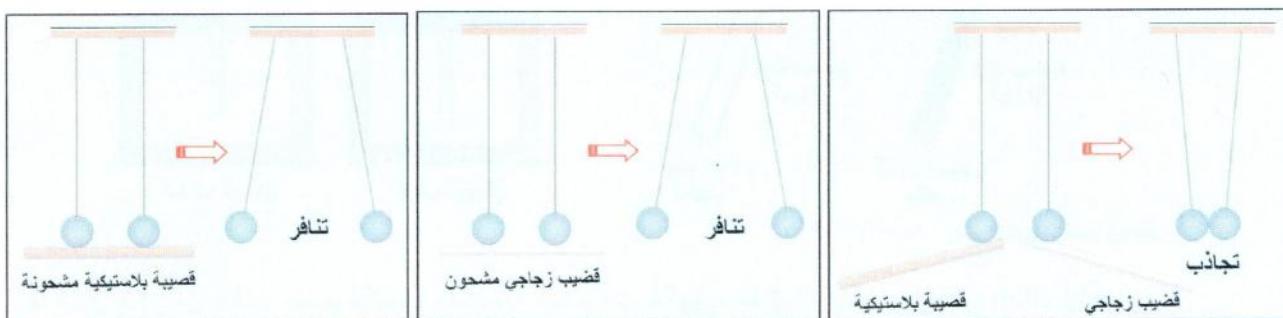

النواقل والعوازل

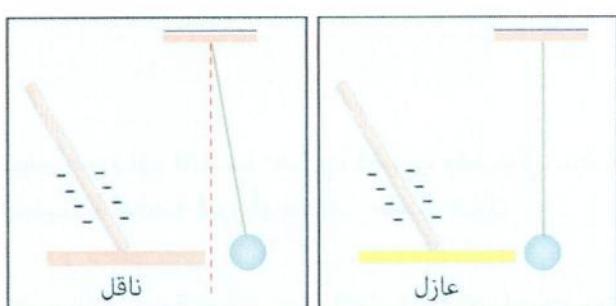


النواقل: هي أجسام تنتقل خلالها الشحنات الكهربائية في الحال بعد شحنها بسبب وجود إلكترونات حرّة الحركة في ذرّاتها، كالحديد والنحاس مثلاً.

العوازل: هي أجسام لا تنتقل خلالها الشحنات الكهربائية بعد شحنها بل تبقى متمركزة في موضع الشحن، كالورق الجاف والخشب الجاف.

تفسير ظاهرة التكهرب

- يتم شحن الأجسام بانتقال الإلكترونات.
- يمكن للإلكترونات أن تنتقل في النواقل و لا يمكنها أن تنتقل في العوازل.

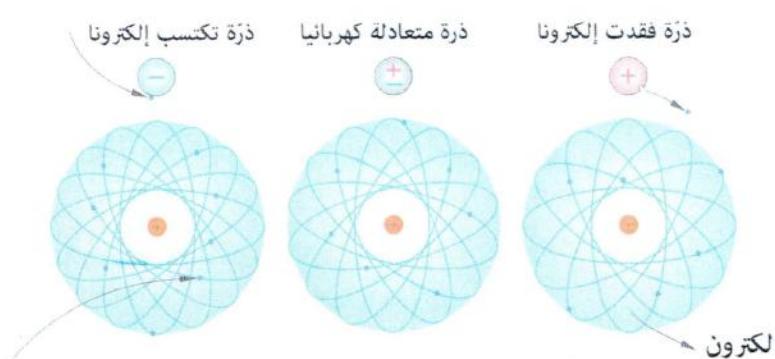

احتفظ بالاهم


الشحنة الكهربائية

التکهرب: هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على جسم نتيجة انتقال إلکترونات منه أو إليه أو فيه.


- الجسم الذي يفقد إلکترونات يصبح موجب الشحنة.
- الجسم الذي يكتسب إلکترونات يصبح سالب الشحنة.
- يحدث التکهرب بثلاث طرق: **الدلك، اللمس والتأثير.**



التکهرب بالتأثير

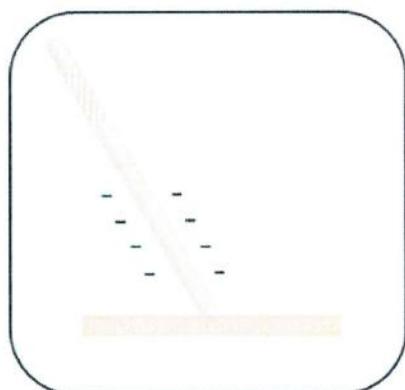

التکهرب باللمس

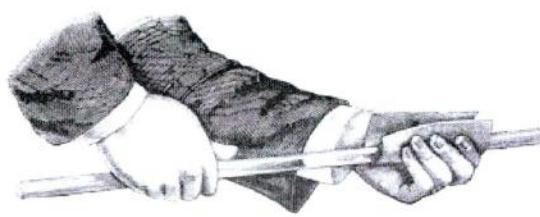

التکهرب بالدلك


مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية

إن الشحنات الكهربائية دوماً محفوظة عند انتقالها من جسم لآخر:

الشحنات الكهربائية التي يفقدتها جسم ما يكتسبها بالضرورة جسم آخر والشحنات الكهربائية التي اكتسبها جسم ما يكون بالضرورة قد أخذها من جسم آخر.

موجز مبسط للذرة

مكونات الذرة



- تتكون الذرة من دقائق سالبة الشحنة تسمى **إلکترونات** تدور حول نواة مركزية تحتوي على دقائق موجبة الشحنة تسمى **بروتونات** و دقائق غير مشحونة تسمى **نيترونات**.
- تتساوى قيمة الشحنة الموجبة للنواة مع قيمة الشحنة السالبة لمجموع الإلکترونات، وتكون بذلك الذرة **متعادلة كهربائياً**.
- يمكن للذرة أن تفقد أو تكتسب عدداً من الإلکترونات في الظروف العادية.

الشحنة الكهربائية العنصرية

تمثيل مبسط لذرة الكربون

هي أبسط وأصغر شحنة كهربائية يمكن أن تحملها دقيقة، يرمز لها بـ e ، تساوي:

$e = 1.6 \times 10^{-19} C$ ، حيث وحدة قياسها في النظام الدولي هي الكولوم (Coulomb) ونرمز له بالرمز C .
شحنة إلکترون: $e = -1.6 \times 10^{-19} C$ ، شحنة البروتون: $e = +1.6 \times 10^{-19} C$

Friction électrisation	Électrisation par frottement	تکهرب بالدلك
Électrisation per contact	Électrisation par contact	تکهرب باللمس
Électrisation by influence	Électrisation par influence	تکهرب بالتأثير
Elementary electric charge	Charge électrique élémentaire	شحنة كهربائية عنصرية

أطية معايير


06 كيف أفعل ذلك؟

لديك كريتان معدنيتان محمولتان على حامل عازل، ونود شحن إداتها بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة في نفس الوقت، وهذا باستعمال قضيب إيونيت.

1. كيف يمكن أن يتم ذلك؟ وضح باستعمال الرسم.
2. هل يمكن ذلك باستعمال قضيب زجاجي؟ ارسم.

07 أفسر ما حدث للكاشف الكهربائي.

إليك التجارب التالية التي أجريت على كاشف كهربائي موضحا الوسائل المستعملة فيها.

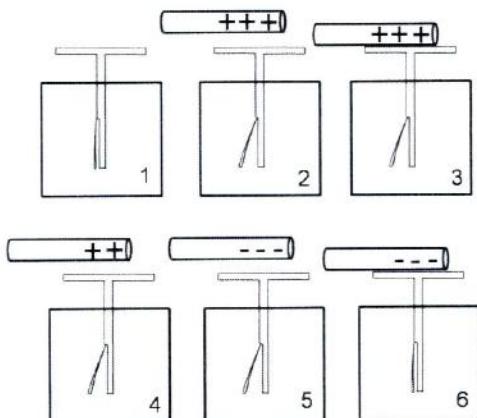

1. فسر بتوظيف الشحنات الكهربائية ما حدث.
2. ما نوع الأنابيب المستعملة وما هي طرق التكهرب المستعملة في كل مراحل هذه التجربة؟

08 أحسب عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة

لدينا جسم مشحون بشحنة كهربائية قدرها

$$q = +3.2 \times 10^{-19} C$$

$$q = -4.8 \times 10^{-19} C$$

1. ما رمز الإلكترونون؟ وما مقدار شحنته؟
2. أي الجسمين اكتسب إلكترونات وأيهما فقدها؟
3. أحسب عددها بالنسبة لكل جسم.

اختبار معايير

متى نقول عن جسم أنه مشحون بكهرباء ساكنة؟

ما الفرق بين النواقل والعوازل؟

ماذا يحدث في الحالات التالية مستعملا رسومات توضيحية؟

◆ إذا قربنا جسماً موجب الشحنة الكهربائية من جسم ناقل معزول متعادل كهربائيا.

◆ إذا قربنا جسماً سالب الشحنة الكهربائية من جسم ناقل معزول متعادل كهربائيا.

◆ إذا ملسنا جسماً ناقلاً معزولاً متعادلاً كهربائياً بجسم موجب الشحنة.

◆ إذا ملسنا جسماً عازلاً متعادلاً كهربائياً بجسم موجب الشحنة.

◆ إذا ملسنا جسماً ناقلاً معزولاً متعادلاً كهربائياً بجسم سالب الشحنة.

◆ إذا ملسنا جسماً عازلاً متعادلاً كهربائياً بجسم سالب الشحنة.

04 اختر الجواب الصحيح

بعد ذلك قضيب مطاطي بقطعة فرو (أو صوف)، تنتقل الإلكترونات:

A/ من الفرو إلى القضيب ب/ من القضيب إلى الفرو

◆ بعد ذلك قضيب زجاجي بقطعة حرير، تنتقل الإلكترونات:

A/ من الحرير إلى القضيب ب/ من القضيب إلى الحرير

◆ في كلتا الحالتين، يكون عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة:

A/ متساوية ب/ غير متساوية، برر جوابك

05 أكمل الجمل التالية:

◆ تتكون الذرة من ... و ...

◆ للجسم سالب الشحنة ... في عدد الإلكترونات.

◆ للجسم موجب الشحنة ... في عدد الإلكترونات.

◆ جسمان لهما نفس الشحنة ...

◆ جسمان لهما شحنات مختلفتان ...


التيار الكهربائي المتناوب

التيار الكهربائي المتناوب

٥١

الوسائل المستعملة

غلفانومتر ذو صفر مركزي، أسلاك توصيل، حامل، وشيعة، قضيب مغناطيسي.

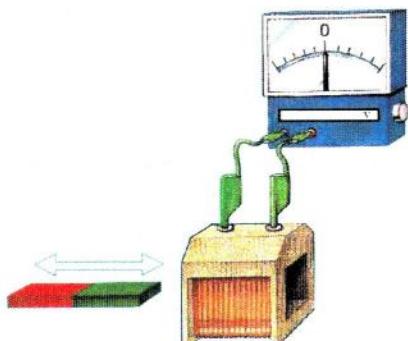

تحريك مغناطيس داخلي وشيعة

وثيقة ١

تجربة ١

وصل مربطي الوشيعة بقطبي الغلفانومتر.


- أدخل المغناطيسي في الوشيعة ببطء (وثيقة ١)، أتركه ساكناً للحظة بداخلها ثم اسحبه ببطء، صف ملاحظاتك.

فسر

- كيف ينحرف مؤشر الغلفانومتر في المراحل الثلاث ولماذا؟

استنتج

- ماذا نتج عن حركة المغناطيسي داخل الوشيعة ذهاباً وإياباً؟

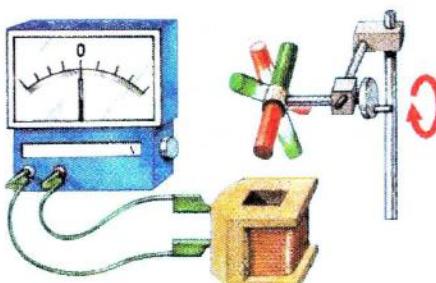

تدوير مغناطيس أمام وشيعة

وثيقة ٢

تجربة ٢

جرب ولاحظ

ثبت قضيباً مغناطيسياً في حامل بحيث يمكنه الدوران حول محور ثابت، أمام أحد وجهي وشيعة ساكنة. وصل مربطي الوشيعة بالغلفانومتر (وثيقة ٢).

- دور المغناطيسي في جهة معينة، ماذا تلاحظ؟

- أعكس جهة دوران المغناطيسي، ماذا تلاحظ؟

استنتاج


فسر

- كيف ينحرف مؤشر الغلفانومتر ولماذا؟ ماذا نتج عن دوران المغناطيسي أمام الوشيعة؟

اتاحة التيار الكهربائي المتناوب

الوسائل المستعملة

تركيب مكون من وشيعتين ساكنتين، وقضيب مغناطيسي يمكنه الدوران بينهما، أسلاك توصيل، غلفانومتر.

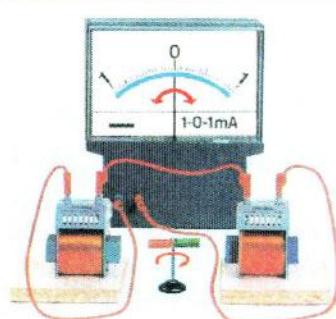

دوران مغناطيس بين وشيعتين

وثيقة ٣

تجربة ٣

جرب ولاحظ

استعمل التركيب التجاري بربطه بالغلفانومتر.

- قم بتدوير المغناطيسي. صف حركة المؤشر على ميناء الغلفانومتر.

استنتاج

فسر

- كيف يتحرك مؤشر الغلفانومتر ولماذا؟ ما نوع التيار الكهربائي الناتج؟

- ما الفرق بين هذا التيار الكهربائي والتيار الكهربائي المستمر؟


فكّك منوب دراجة وتعرّف على مكوناته.

بناء على نتائج التجارب السابقة، وضح مبدأ توليد التيار الكهربائي المتناوب في المنوب.

ادهـب بعـدـا


كيف تصنع المكثفة؟ 12

تعد المكثفة من أهم المركبات الإلكترونية البسيطة والتي لا تقاد لوحة إلكترونية تخلو منها. وظيفتها تشبه عمل البطارية، إذ تخزن المكثفة شحنا كهربائية ثم تفرغها في الدارة الكهربائية.

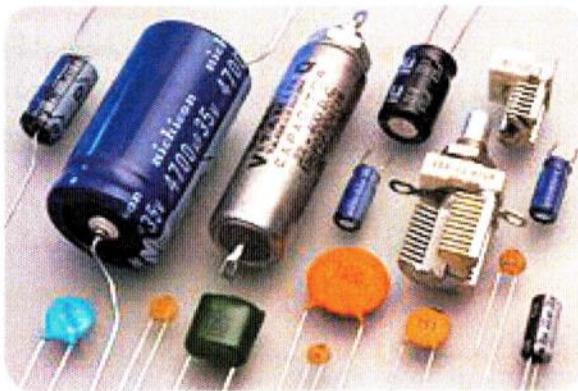

تتكون المكثفة من لوحين متوازيين يحملان شحنات كهربائية متساوية في المقدار ومختلفة في الإشارة، تفصل بينهما طبقة عازلة (سيراميك، بوليستير، ورق، هواء...).

الرسم التالي يوضح كيفية الحصول على لوحى المكثفة انطلاقاً من صفيحتين متعادلتين كهربائياً.

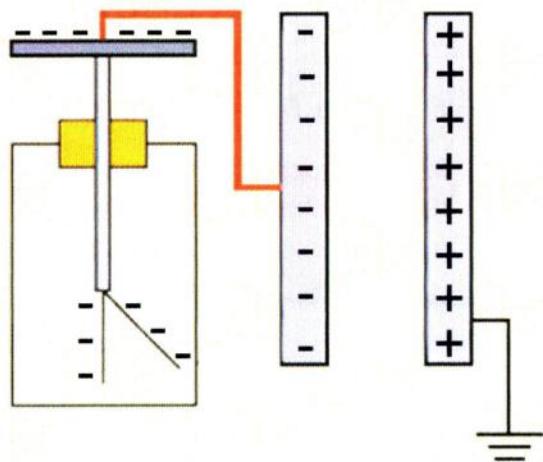

وضح كيفية صناعة المكثفة بالإجابة على ما يلي:

1. كيف تم شحن الكشاف الكهربائي بشحن سالبة؟
2. كيف تم شحن اللوحة الأولى بشحن سالبة؟
3. كيف تم شحن اللوحة الثانية بشحن موجبة؟

أوْظَفْ معاً 10

أتوقع وأفسر النتيجة 09

نقرب قضيباً زجاجياً (V) مدلولاً بقطعة من الحرير من قضيب معدني (CD)، دون ملامسته، موضوع فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كريمة معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل.


1. صُف ما يحدث لكريمة المعدنية، برر إجابتك.

2. ارسم التجربة وسم هذه الظاهرة.

3. ماذا يحدث لكريمة إذا ما استبدلنا الحامل العازل بحامل آخر معدني؟

ماذا يحدث لكريمة النواس؟ 10

وضع قضيباً معدنياً (AB) على حامل عازل ووضع نواساً كهربائياً عند النهاية (A) بحيث تلمس الكريمة النهاية (A). تلمس النهاية (B) من القضيب بواسطة قضيب إيونيت مشحون، فلاحظ ابتعاد كريمة النواس.

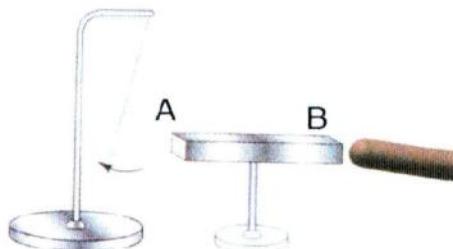

1. وضح على الرسم ما حدث لكريمة ثم فسر ذلك.

2. وضح طرق الشحن الكهربائي في هذه التجربة.

3. نعيد التجربة باستبدال القضيب المعدني بمسطرة من الخشب الجاف. ماذا يحدث عندها، فسر.

أفسر ظواهر من محظي 11

فسر الظواهر التالية:

1. بعد المشي على سجاد صوفي يصاب الشخص بصعقه كهربائياً لدى لمسه لقفل الباب المعدني.

2. تجهيز مؤخرات شاحنات نقل الوقود بسلسل معدنية تلامس الأرض.

3. ترفع خراطيم الوقود عن الأرض في محطات البنزين.

٠٣

معاينة التوتر الكهربائي المتناوب باستخدام راسم الاهتزاز المهبطي

الوسائل المستعملة

راسم الاهتزاز المهبطي، فولط متر، مولد للتيار الكهربائي المستمر وللتيار الكهربائي المتناوب، أسلاك توصيل، أمبيرمتر، مصباح ٦V.

تجربة

حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي للمولد باستعمال:

أ- الفولط متر؛ ب- راسم الاهتزاز المهبطي.



بعض وسائل التجربة وثيقة ٤

استنتاج

فَسْر

- ◀ صف المنحنى البياني المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي؟
- ◀ احسب النسبة بين التوتر الكهربائي الأعظمي الذي تقرأه على الشاشة والقيمة التي يشير إليها الفولط متر.
- ◀ ما هي العلاقة التي يمكن استنتاجها؟

تجربة ٢

حقق الدارة الكهربائية التي تسمح بإضاءة المصباح وقياس شدة التيار الكهربائي الذي يسري فيه، باستعمال:

- أ- المخرج المتناوب للمولد؛ ب- المخرج المستمر للمولد.
- ◀ ماذا تلاحظ فيما يخص شدة التيار الكهربائي المفروءة على الأمبيرمتر في الحالتين؟

- ◀ للتيار الكهربائي المتناوب شدة أعظمية I_{max} ، كيف يمكنك تحديدها بناء على ما تناولته في التجربة السابقة؟
- ◀ علل ملاحظتك

- ◀ ما العلاقة التي يمكن استنتاجها بين القيمة I_{max} وقيمة شدة التيار الكهربائي المتناوب المقاسة بالأميرمتر؟

٠٤

أنواع أخرى للتواترات الكهربائية المتغيرة

معنى

المولد ذو التواترات المنخفضة (GBF) جهاز يُنتج عند مخرجه تواترات كهربائية متناوبة مختلفة من حيث شكلها وتواتراتها وقيمتها الأعظمية. يمكن أن تميز على الوجه الأمامي للمولد الرموز التالية: \sim \sqcap


- ◀ حدد من بين هذه الرموز ، الرمز المناسب لرسم الوثيقة ٥ وسم التوتر الكهربائي الموفق.

فَسْر

- ◀ متى نقول عن توتر متغير إنه توتر متناوب؟

استنتاج

- ◀ متى نقول عن توتر كهربائي متناوب إنه توتر جيبي؟

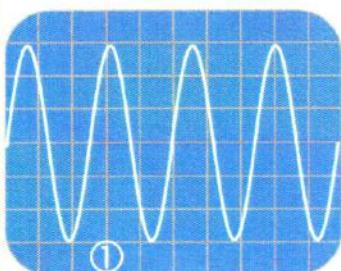


مثال عن توتر كهربائي متغير


وثيقة ٥

ابحث عن الاستخدامات التكنولوجية لمختلف أنواع التواترات الكهربائية المتغيرة (التوتر المربع، التوتر المثلثي، التوتر الجيبي إلخ) ولخص بحثك في تقرير علمي مدعم بصور توضيحية.


استخلص

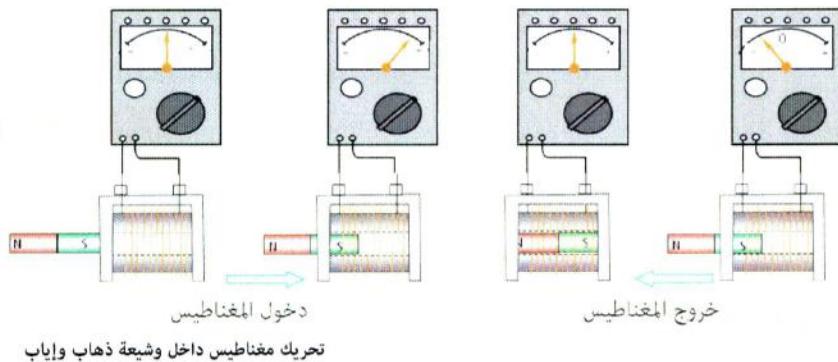

- 1** التيار الكهربائي المتغير:
ينتج تيار كهربائي متغير عند تحريك قضيب مغناطيسي داخل وشيعة أو عند دورانه أمام وجه وشيعة ساكنة:
إنه تيار كهربائي غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن.

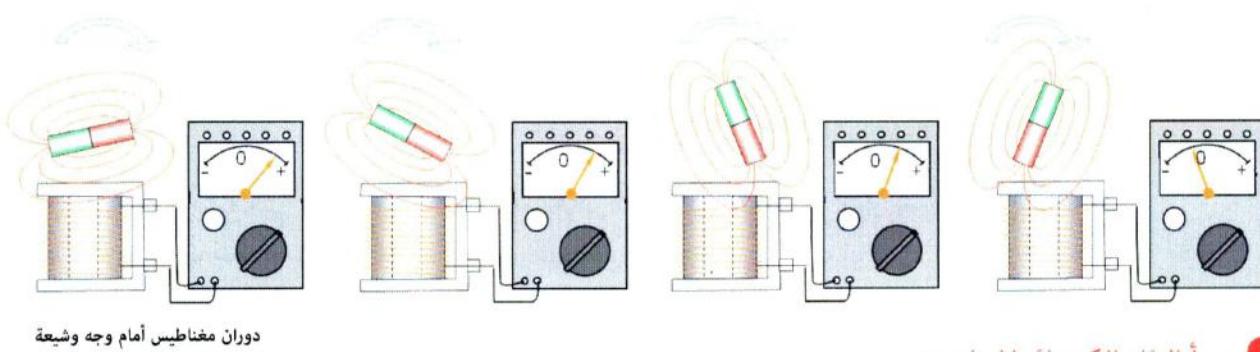

- 2** مبدأ التيار الكهربائي المتناوب:
ينتج التيار الكهربائي المتناوب عن دوران منتظم لمغناطيسي أمام وجه وشيعة: إنه تيار كهربائي متغير، يمر في دارة كهربائية في جهتين متعاكستان وتتغير شدته بين الصفر وقيمتين أعظميتين متعاكستان.

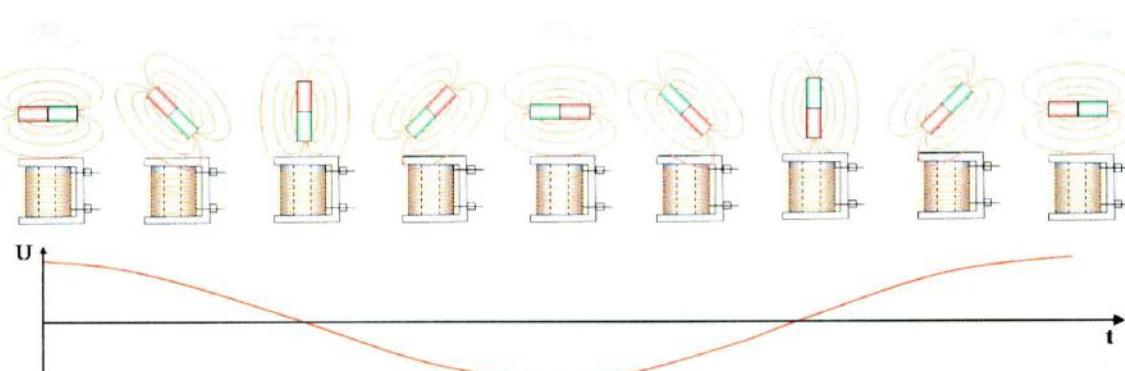


إنتاج التيار الكهربائي المتناوب

3 معاينة التوتر الكهربائي المتناوب باستخدام راسم الاهتزاز المهبطي:

- في التوتر الكهربائي المتناوب المنحنى البياني متموج بانتظام تتغير جهته بالتناوب في اتجاهين متعاكستان.
- يسمح راسم الاهتزاز المهبطي بقياس القيمة العظمى U_{max} للتوتر الكهربائي المتغير الذي ينتجه المولد.
- يقيس الفولتمتر المضبوط على وظيفة التناوب، توترا يدعى التوتر الكهربائي المنتج U_{eff} .
- يقاس مقياس الأمبيرمتر في التيار المتناوب الشدة المنتجة I_{eff} للتيار الكهربائي المتناوب.

لَعْنَدْ أَحْفَظْ بِالْأَهْمَمْ

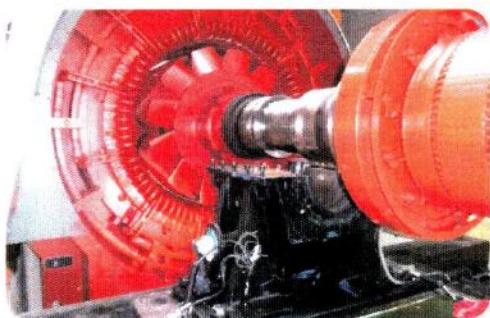


١ مبدأ إنتاج التيار الكهربائي المتناوب

- يولد الدوران المنتظم لмагناطيس أمام وشيعة توتراً كهربائياً متناوباً بين طرفيها.

- ينتج هذا التيار الكهربائي المتناوب عن المتنوب.

تتكون المتنوبات الصناعية للمحطات الكهربائية من **كهرومغناط تدور أمام وشائع ثابتة**.

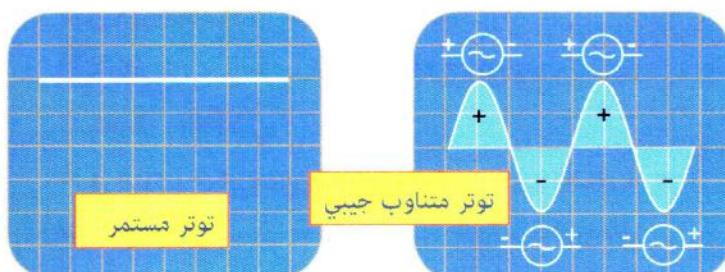

٢ معاينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي

نكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب) براسم الاهتزاز المهبطي، عند استعمال المسح الأفقي.

في التوتر الكهربائي المتناوب: يظهر على الشاشة

منحنى بياني متموج، لأن مربعي مولد التوتر الكهربائي المتناوب هما على التناوب موجبان وسالبان وهذا ما يفسر أن التوتر الكهربائي المتناوب يأخذ قيمةً موجبة وسالبة.

في التوتر الكهربائي المستمر: يظهر على الشاشة خطًّا مستمراً بقيمة معينة للتوتر الكهربائي مهما تغير الزمن فهو **توتر ثابت**. إذن كل تيار كهربائي ذو اتجاه وحيد وشدة ثابتة مع الزمن في دارة كهربائية مغلقة هو تيار مستمر.

٣ خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

يأخذ التوتر الكهربائي المتناوب القيم نفسها خلال مجالات زمنية متساوية، من خصائصه:

الدور (Période): زمن دور واحد للمنحنى (زمن نوبتين) رمزه T ووحدته الثانية (s).


التوتر (Fréquence): عدد الأدوار في ثانية واحدة رمزه f ووحدته الهرتز (Hz) برمز:

التوتر المنتج (Tension efficace): هو القيمة التي يشير إليها الفولط متر عند ربطه بين قطبين مولدين التيار الكهربائي المتناوب ويرمز له بالرمز U_{eff} .

التوتر الأعظمي (Tension maximale):

يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى، يرمز له بـ U_{max} ووحدته هي الفولط (V).

$$\bullet \text{العلاقة بين الدور والتوتر: } f = \frac{1}{T}$$

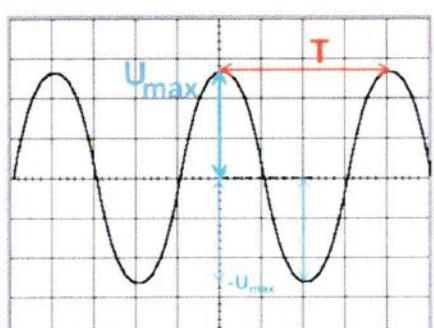

$$\frac{U_{max}}{U_{eff}}$$

• العلاقة بين التوتر المنتج والتوتر الأعظمي في حالة التوتر الجيبي هي: $\frac{I_{max}}{I_{eff}} = \sqrt{2}$

• لحساب قيمة **الدور** بيانياً، نضرب الحساسية الأفقية للزمن (S_h) في عدد تدريجات الدورة الواحدة n : $T = n \times S_h$.

• لحساب قيمة **التوتر الأعظمي** بيانياً، نضرب الحساسية العمودية (S_v) في عدد التدريجات n : $U_{max} = n \times S_v$

Variable voltage	Tension variable	توتر متغير
Variable current	Courant variable	تيار متغير
Alternating voltage	Tension alternative	توتر متناوب
Alternating current	Courant alternatif	تيار متناوب

أختبر معايير

01 أكمل الفراغات في الجمل التالية:

يولد الدوران المنتظم ... أمام ... توتر كهربائي ... بين طرفيها.

02 ينتج التوتر الكهربائي ... عن المنوب.

◆ تتكون المنوبات الصناعية للمحطات الكهربائية من كهرومغناط ... أمام ... ساكنة.


03 نكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي بـ ...، عند استعمال ... الأفقي.

◆ في التوتر الكهربائي المتناوب، يظهر على الشاشة منحنى بياني ... لأن قطبي مولد التوتر الكهربائي المتناوب هما على التناوب ... و..., حيث يأخذ قيما ... و....

04 في التوتر الكهربائي المستمر يظهر على الشاشة ... مستمر بقيمة معينة للتوتر الكهربائي مهمًا تغير الزمن، فهو توّر كهربائي ...

اطبئ معايير

05 انتاج تياراً كهربائياً بالحركة

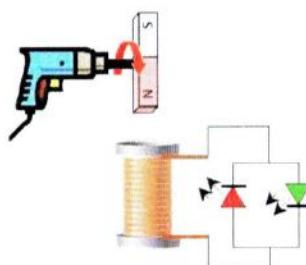


قام مراد في حصة الأعمال المخبرية بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة بجوار وشيعة مربوطة بصمامين ضوئيين ومستعملاً مثقباً كهربائياً، كما يبيّنه الشكل المرفق:

1- كيف تكون إضاءة الصمامين؟

2- نستبدل الوشيعة والمغناطيس بعمود كهربائي يعطي تياراً كهربائياً مستمراً:

أ- كيف تكون إضاءة الصمامين في هذه الحالة؟


ب- ماذا تلاحظ عند عكس قطبي المولد؟

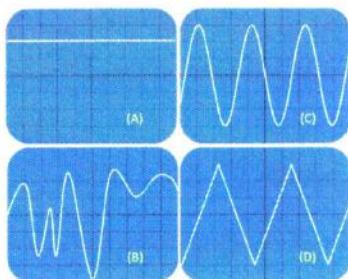

06 نوع التوتر الكهربائي

لاحظ المحننات البيانية D, C, B, A بعض التوترات الكهربائية. في أي حالة (أو حالات) يكون التوتر الكهربائي:
أ/ ثابت؟ ب/ متغيراً؟ ج/ دوري؟ د/ متناوباً؟
عُلل إجابتك.

07 معاينة التوتر الكهربائي

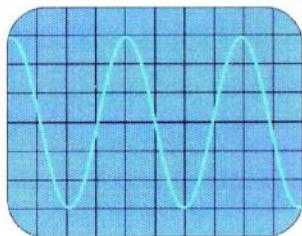

خلال التسجيل براسم اهتزاز مهبطي، لاحظ التلاميذ الشكل التالي على الشاشة، حيث المسح الأفقي:

$S_h = 1 \text{ ms/div}$
الحساسية الشاقولية:

$S_v = 0.5 \text{ V/div}$
اختر الإجابة الصحيحة:
1- الدور يساوي:

أ/ 1.5 ms ؛ ب/ 4 ms ؛ ج/ 2 ms ؛ د/ 6 ms


2- القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي المتناوب هي :

أ/ 1.5 V ؛ ب/ 3 V ؛ ج/ 2 V

3- قيمة التواتر تساوي:

أ/ 0.25 Hz ؛ ب/ 250 Hz ؛ ج/ 16 Hz

08 إقرأ على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي.

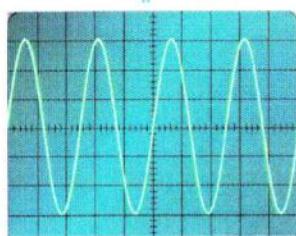

عند معاينة التوتر الكهربائي المتناوب براسم الإهتزاز المهبطي، لاحظ التلاميذ الشكل التالي على الشاشة:

ما نوع التوتر الكهربائي المشاهد على الشاشة؟ عُلل إجابتك.

استنتاج القيمة المنتجة لهذا التوتر الكهربائي حيث المسح الأفقي: 10 ms/div والحساسية الشاقولية:

2 V/div

الأمن الكهربائي

06

٥١ مأخذ التوأم الكهربائي في القطاع

الوسائل المستعملة

مأخذ كهربائي، مفك براجي كاشف للتيار الكهربائي، متعدد القياسات، مولد كهربائي.

جرب و لاحظ

أنواع مأخذ التيار الكهربائي للقطاع

وثيقة 1



خذ مأخذاً للتيار الكهربائي غير موصول بالقطاع وتفحصه (الوثيقة 1).

بالاستعانة بأستاذك، أنجز التجربتين التاليتين:

- ◀ أربط بقطبي مولد للتوتر الكهربائي المتناوب المأخذ السابق للتيار الكهربائي وقس بمتعدد القياسات التوتر الكهربائي بين كل مربطين من مرابطه الثلاثة. ماذا تلاحظ؟
- ◀ تابع بإعادة القياسات التي يجريها أستاذك على مأخذ القطاع (الوثيقة 2). ماذا تلاحظ؟

فسر

◀ كيف تميّز بين مختلف مرابط المأخذ الكهربائي للقطاع؟

استنتاج


- ◀ أي مرابط المأخذ الكهربائي يمكن أن تشکل خطر الصعق الكهربائي؟
- ◀ بين دور كل مربط من مرابط المأخذ الكهربائي.

طبق

تابع أستاذك وهو يستعمل مفك البراغي الكاشف للتيار الكهربائي، حيث يدخل الجزء المعدني في كل ثقب من ثقبي المأخذ الموصول بالقطاع واضعاً إيهامه على مؤخرة المفك، ماذا تلاحظ؟

استنتاج

- ◀ أي من المرباط يغذي المأخذ بالتيار الكهربائي؟
- ◀ كيف تسمّي مختلف مرابط المأخذ؟

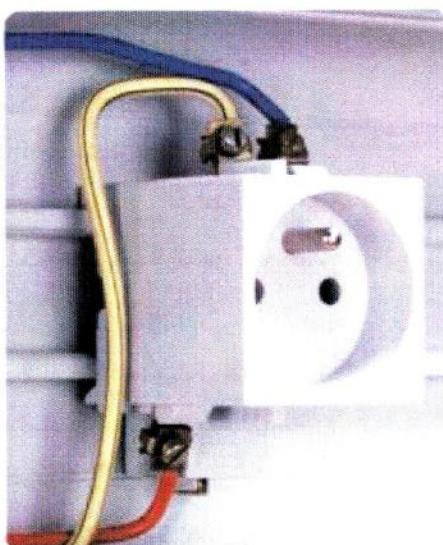


ألوان أسلاك مرابط المأخذ الأرضي

وثيقة 2




مفك براجي كاشف للتيار الكهربائي

وثيقة 3

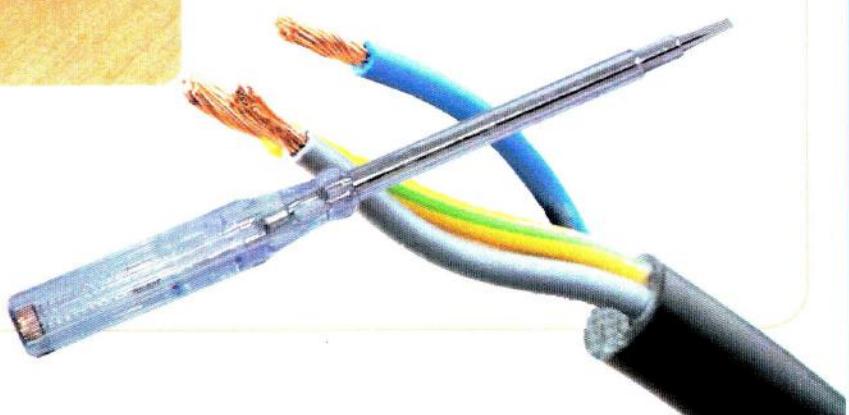


إليك الشكل الذي رسمه التلاميذ:

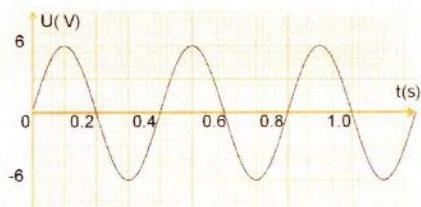

- 1- استنتاج بيانيًا القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي.
- 2- ما هي القيمة التي يعطيها فولط متر مربوط على التفرع بين قطبي المولد؟
- 3- أوجد كلاً من دور وتوتر هذا التوتر الكهربائي.

11 منوب دراجة

عندما يتم توصيل منوب دراجة بمدخل راسم الإهتزاز المهبطي، فإنَّ شكل المنحنى البياني للتوتر الكهربائي الذي ينتجه المنوب يتعلَّق بسرعة دوران العجلة كما هو مبين في الشكل:

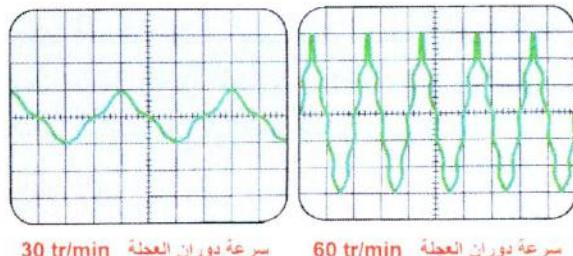

- 1- يتكون منوب دراجة من قسمين أساسيين، أذكرهما.
- 2- هل التوتر الكهربائي مستمر أو متغير؟ علَّ.
- 3- عبر عن سرعة دوران العجلة بالدورة على الثانية (tr/s)، أحسبها في كل حالة.
- 4- عرف الدور وأعط رمزه ووحدته ثم حدد قيمته في كل حالة. استنتاج التواتر المطابق.
- 5- عين المسح الأفقي على راسم الإهتزاز المهبطي.
- 6- لماذا تعتبر الدراجة صديقة للبيئة؟

أوْظَفَ معاَيِّرَ

09 أدرس إنارة دراجة

تحتوي دارة كهربائية للإنارة في دراجة نارية على منوبة وأسلاك توصيل ومصباح وإطار معدني.

- 1- أرسم مخططًا بسيطًا للدارة الكهربائية التي تسمح بإنارة المصباح.

2- أضف إلى مخطط الدارة جهازًا يسمح بقياس التوتر الكهربائي بين مربطي المنوب.

- 3- عند توصيل مربطي المنوب بمدخل راسم الاهتزاز المهبطي (بمسح زمني 5 ms/div وحساسية شاقولية 2 V/div ، ظهرت

تموجات منتظامَة:

هل التوتر الكهربائي الملاحظ على الشاشة متناسب؟ برَّرْ إجابتك.

- 4- حَدَّدْ بيانيًا القيمة الأعظمية U_{max} للتوتر الكهربائي بين مربطي المنوب.

- 5- حَدَّدْ قيمة الدور T واستنتج تواتره.

10 تجربة في الكهرباء.

في حصة للأعمال المخبرية، أنجز بعض التلاميذ، مع أستاذهم، التجربة المبينة في الرسم التالي:

عند تقرير القصيب المغناطيسي بقطبه الشمالي نحو الوشيعة لاحظوا أنَّ الصمام D_2 يضيء وأنَّ الصمام D_1 لا يضيء.

- 1- فَسَّرْ هذه الملاحظات مستعملاً جهة مرور التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية.

- 2- ماذا يحدث عند إبعاد المغناطيسي عن الوشيعة.

في تجربة ثانية، استبدلت الوشيعة بمولد للتوتر الكهربائي المتناوب وأضيف ناقل أومي لحماية التجهيز وتمَّ ربطه براسم الاهتزاز المهبطي.

الأمن الكهربائي

٥١

ماخذ التوصيل الكهربائي في القطاع

الوسائل المستعملة

ماخذ كهربائية، مفك براجي كاشف للتيار الكهربائي، متعدد القياسات، مولد كهربائي.

جرب و لاحظ

خذ مأخذاً للتيار الكهربائي غير موصول **بالقطاع** وتفحصه (الوثيقة ١).

بالاستعانة بأستاذك، أنجز التجربتين التاليتين:

- ◀ أربط بقطبي مولد للتوصيل الكهربائي المتناوب المأخذ السابق للتيار الكهربائي وقس بمتععدد القياسات التوتر الكهربائي بين كل مربطين من مرباطه الثلاثة. ماذا تلاحظ؟
- ◀ تابع إعادة القياسات التي يجريها أستاذك على مأخذ القطاع (الوثيقة ٢). ماذا تلاحظ؟

فسر

◀ كيف تميّز بين مختلف مرباط المأخذ الكهربائي للقطاع؟

استنتاج


- ◀ أي مرباط المأخذ الكهربائي يمكن أن تشکل خطر الصعق الكهربائي؟
- ◀ بين دور كل مربط من مرباط المأخذ الكهربائي.

طبق

تابع أستاذك وهو يستعمل مفك البراغي الكاشف للتيار الكهربائي، حيث يدخل الجزء المعدني في كل ثقب من ثقبي المأخذ الموصول بالقطاع واضعاً إيهامه على مؤخرة المفك، ماذا تلاحظ؟

استنتاج

- ◀ أي من المرباط يغذي المأخذ بالتيار الكهربائي؟
- ◀ كيف تسمّي مختلف مرباط المأخذ؟

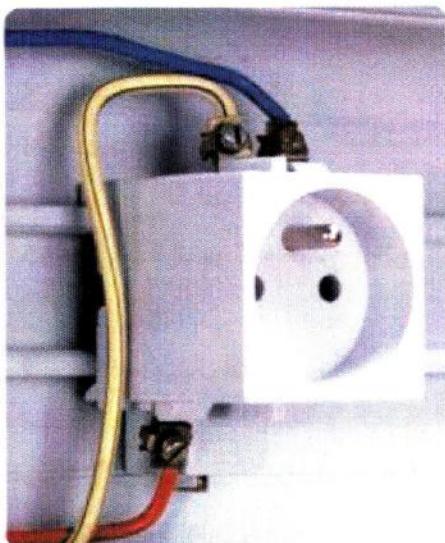


ألوان أسلاك مرباط المأخذ الأرضي

وثيقة ٢



مفك براجي كاشف للتيار الكهربائي

وثيقة ٣

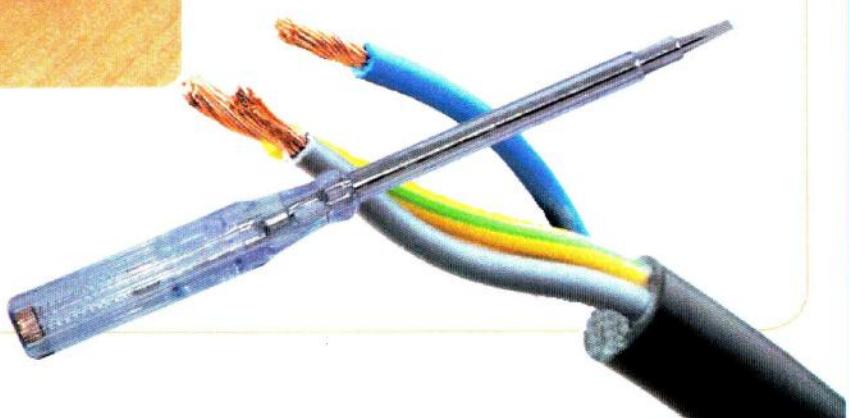

أخطار التيار الكهربائي


02

معنى

إليك الصور التالية التي تظهر بعض الأخطار المرتبطة بالتيار الكهربائي في الحياة اليومية.



وضعيات تسبب أخطار التيار الكهربائي وثيقة 4

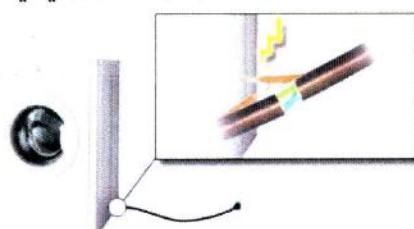

وضعيات تسبب أخطار التيار الكهربائي وثيقة 5

حدد الخطر الظاهر في كل صورة (الوثيقة 4) مبينا سببه وتبعاته.

حدد المشكل الذي يحدث لو شغلت كل الأجهزة في وقت واحد (الوثيقة 5)، مبينا تبعاته.

فسر

ما مسببات أخطار التيار الكهربائي؟

استنتج

عدد أخطار التيار الكهربائي مبينا تصنيفها وأسبابها وتأثيرها على الأشخاص والأجهزة.


حماية الدارة الكهربائية والأشخاص

03

معنى


يظهر في الصورتين التاليتين مكونات لوح كهربائي لشبكة كهربائية منزليه (الوثيقة 6).

تفحص اللوح الكهربائي الموجود في مدخل منزلك، وتعرف على المكونات 1 و 2 و 3 (الوثيقة 6).

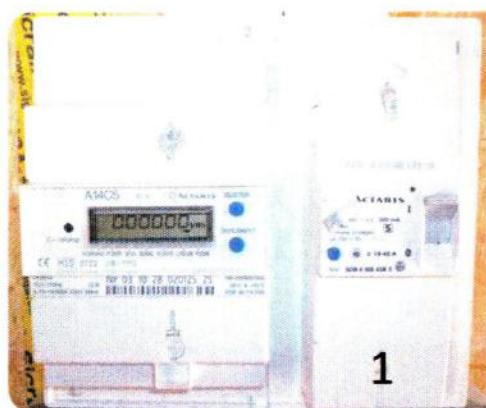

مكونات لوح كهربائي بمدخل منزل

وثيقة 6

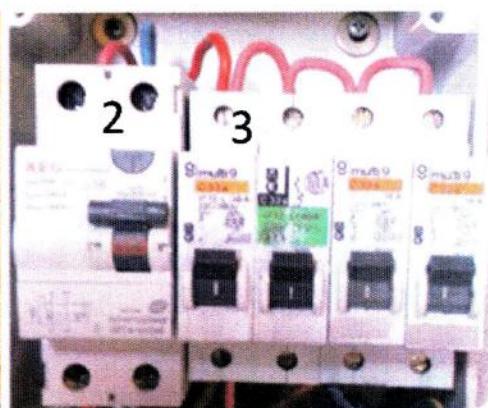

فسر

على أي أسلاك تم ربط العنصرين الكهربائيين 2 و 3؟

استنتاج

ما العناصر الأساسية التي يحتويها اللوح الكهربائي للشبكة الكهربائية المنزليه؟

تجربة**الوسائل المستعملة**

نماذج مخبرية لتغذية أجهزة كهربائية بتوتر كهربائي متناوب.

جرب و لاحظ

- وصل الأجهزة الكهربائية الظاهرة في النموذج المخبري المستعمل ثم أغلق الدارة الكهربائية بعد تغذيتها بتوتر كهربائي متناوب. ماذا تلاحظ؟

- تفحص توصيل الأجهزة بما في الصورة 1 من الوثيقة 7. ماذا تلاحظ؟

فسر

- ما وسائل الأمان الكهربائي المتوفرة في النموذج المخبري المستعمل؟


- لماذا نستعمل وسائل الأمان الكهربائي في الشبكة الكهربائية المنزلية وكيف؟

استنتاج

- ما التدابير التي يجب اتخاذها لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي؟

04**معنى**

يظهر في الصورتين التاليتين مخططان كهربائيان لشبكة كهربائية منزلية (الوثيقة 8)

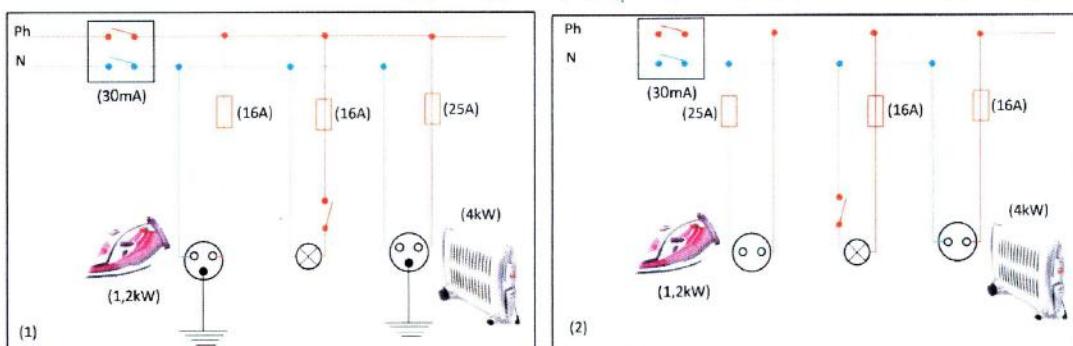

المخطط الكهربائي 1 (على اليمين) والمخطط الكهربائي 2 (على اليسار)

وثيقة 8

- تعرف على الرموز المستعملة في هذين المخططين.

- ما معنى الدلالات 30 mA و 25 A و 16 A و 1.2 kW و 4 kW؟


- رسم المخطط الكهربائي الموافق للشبكة الكهربائية (غرفة منزل) الموضحة في الوثيقة 9 محترماً قواعد الأمان الكهربائي.

فسر

- أي المخططين الكهربائيين صحيح (الوثيقة 8) من ناحية احترامه لضوابط الأمان الكهربائي؟ علل جوابك.

استنتاج

- ما قواعد الأمان الكهربائي لرسم مخطط شبكة كهربائية منزلية؟

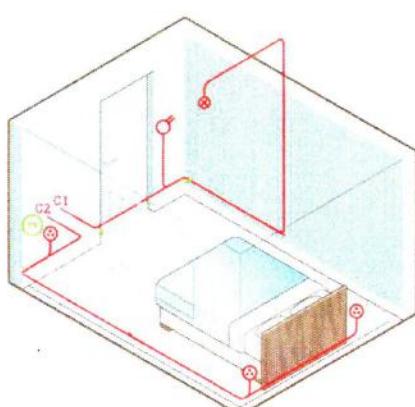


جزء من شبكة كهربائية منزلية

وثيقة 9

تلقت مصالح الحماية المدنية وشركة سونلغاز بلاغاً بنشوب حريق في أحد المنازل، فتدخلت على وجه السرعة لإخماده وتصلیح الشبكة الكهربائية فيه لتشغل بشكل عادي وسلام.

سبب الحريق كان شارة كهربائية ولحسن الحظ، لم تكن هناك خسائر بشرية ولكن الخسائر المادية كانت معتبرة.

استعمل كهربائيو شركة سونلغاز مولداً للتيار الكهربائي المتنابع يعمل بالمازوت لإزالة منزل قصد إصلاح الخلل الكهربائي فيه بعد انقطاع التزويد بالكهرباء عنه بسبب هذا الحريق.

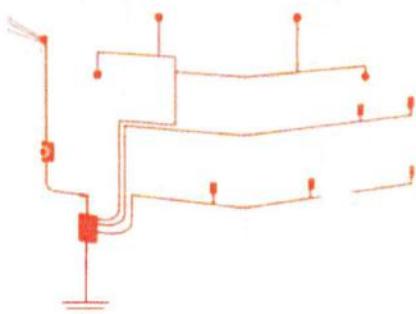

شبكة كهربائية منزليّة

وثيقة 10

أجب عن الأسئلة التالية

1. حدد الأسباب المحتملة لهذا الحريق ثم قدم النصائح المناسبة لسكنى هذا المنزل لتفادي هذه الحرائق مستقبلاً.
2. أرسم المخطط الكهربائي الموافق لهذه الشبكة المنزليّة الموضحة في الوثيقة 10، محترماً قواعد الأمان الكهربائي.
3. إبحث عن تفسير كيفية تشغيل المولد المستعمل خلال العملية علماً أنه يحتوي على منوب.



تدخل المطافن وشركة سونلغاز لإطفاء الحريق وتصلیح الشبكة الكهربائية المنزليّة:



وثيقة 11


1- جزء من جدار المنزل الخارجي بعد إخماد الحريق،

2- مولد التيار الكهربائي المتنابع.

استخلص




١ مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع:

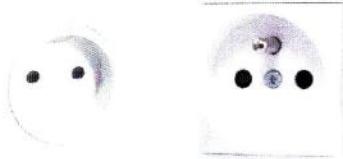

أنواع مأخذ التيار الكهربائي للقطاع

يوجد نوعان من المأخذ: بسيط (ذو مربطين) وأرضي (ذو ثلاثة مرباط).
المأخذ الكهربائي البسيط يحتوي على مربطي الطور والحيادي فقط.
والمأخذ الأرضي يضم الطور والحيادي و مربط أرضي.

الطور: مربط سلكه مميّز بغلاف عازل أحمر أو بني اللون، موصل بتيار كهربائي ذو التوتر 220V، يمكن أن **يسبب الصدمة الكهربائية** في حالة:



ألوان الأسلاك في نوعي المأخذ الكهربائي

- لمسه لوحده - لمس الطور والحيادي معاً
- لمس سلك الطور لهيكل معدني لجهاز كهربائي غير معزول ولا موصل بالأرض.

الحيادي: مربط سلكه مميّز بغلاف أزرق عازل، غير موصل بتيار كهربائي.

الأرضي: سلك مميّز بغلاف عازل أصفر وأخضر اللون، موصل بالأرض ليسمح بمرور التيار الكهربائي المتسرب عن الشبكة الكهربائية إلى الأرض.

٢ أخطار التيار الكهربائي:

من أهمّ أخطار التيار الكهربائي ومسبّباتها ذكر:

- **عيوب في العزل الكهربائي:** ارتفاع درجة حرارة الأسلاك يمكن أن تتسّبّب في انصهار المادة العازلة وتعرّي الأسلاك ما يؤدّي إلى حدوث **استقصار** للدارة الكهربائية (لامسة سلك الطور للحيادي) أو ملامسة الطور للهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية.
- **زيادة شدة التيار الكهربائي (Surintensité):** تنتّج عن تشغيل عدّة أجهزة في المنزل وفي الوقت نفسه: غسالة كهربائية، أجهزة تلفاز، مكيف هوائي أو أكثر، مما يؤدّي إلى **زيادة الحمولة (Surcharge)** في جزء من الشبكة المنزليّة أو كلّها وبالتالي زيادة شدة التيار الكهربائي المطلوبة عن القيمة التي يسمح بها القطاع؛ وهذا ما يسبّب قطع التيار الكهربائي وتخرّيب بعض الأجهزة وأحياناً، حدوث حريق.

٣ حماية الدارة الكهربائية والأشخاص.

العناصر الأساسية التي يحتويها اللوح الكهربائي للشبكة الكهربائية المنزليّة هي القواطع والقاطع التفاضلي والمنصهرات. يتمثّل دور المنصهرة في قطع التيار عندما ترتفع شدة التيار الكهربائي بسبب حدوث ظاهرة الدارة المستقرّة نتيجة تلامس الطور مع الحيادي و زيادة الحمولة. يتمثّل دور القاطع التفاضلي في قطع التيار الكهربائي عندما يحدث تلامس بين سلك الطور وهيكل جهاز كهربائي غير موصل بالأرضي.

٤ قواعد الأمان الكهربائي في مخطط شبكة كهربائية منزليّة

يصل خط شبكة توزيع الكهرباء إلى عداد المنزل بحيث يكون السلك الحيادي موصلًا إلى الأرض ويوصل مربطاً الطور والحيادي للعداد بالقاطع التفاضلي. تنطلق خطوط توزيع الكهرباء في المنزل من القاطع التفاضلي مروراً بلوحة التوزيع وتكون هذه الخطوط مربوطة على التفرع مع خط الوصول وبحيث يكون كل من هذه الخطوط محمياً بواسطة منصهرة مرگبة إجبارياً على مربط الطور.

اتحظ بالآهـم

وسائل الأمان الكهربائي:

تركيب القاطعة: تركب القاطعة على الطور دائمًا وهذا لتفادي الصعق الكهربائي لدى تغيير المصايب أو غيرها.


التوصيل الأرضي (التأريض): وسيلة لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي وذلك بنقله للتيار الكهربائي المتسرب عن الشبكة الكهربائية إلى الأرض.



المنصهرة: تركب المنصهرة على الطور دائمًا، وفي حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المسجل عليها، ينصلر السلك المكون لها ففتتح الدارة.

القاطع: نجد في الشبكة الكهربائية المنزلية ثلاثة أنواع من القواطع:

القاطع الرئيسي: يركب بعد العداد مباشرة ويتمثل دوره في قطع التيار الكهربائي عند تجاوزه الحد الذي ضبط عليه وفق حساسيته (حساسيته $500mA$ عادة) فيفصل تلقائياً عند ذلك. يفصل القاطع الرئيسي تلقائياً كذلك في حالة حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية.



رمز القاطع التفاضلي قبل غلق الدارة وعند الفتح الآلي

القاطع التفاضلي: يقارن القاطع التفاضلي بين شدة التيار الكهربائي المار في الطور والحيادي في كامل الشبكة المنزلية، فإذا وجد أن شدة التيار الكهربائي في الحيادي أقل من شدة التيار الكهربائي في الطور، نتيجة تسربه عبر الهيكل أو عبر المأخذ الأرضي إلى الأرض، فإنه يقطع التيار الكهربائي آلياً مجبأ الأشخاص خطر التيار. تختلف القواطع التفاضلية في شدة حساسيتها لفرق شدة التيار بين الطور والحيادي (عادة قيمة حساسيتها هي $30mA$)

القاطع التقسيمي أو الجزئي:



رمز القاطع الجزئي قبل غلق الدارة وعند الفتح الآلي

يضم من حماية الأجهزة المركبة في دارة كهربائية واحدة (جزء من الشبكة المنزلية) من شدة التيار الكهربائي الزائدة عن الحد الذي يسمح به وذلك بفتح الدارة آلياً لدى حدوث مثل هذا المشكل.
يركب القاطع الجزئي على الطور وقد بات يعوض المنصهرة في كثير من التراكيب المنزلية الحديثة.

تبعات أخطار التيار الكهربائي: يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي في أخطار على الأشخاص وأخطار على الأجهزة، نذكر منها:

- حوادث مميتة: - توثر متناوب أكبر من $25V$ في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون مميتا.
- تيار متناوب شدته $40mA$ يسبب صعق مميتة.

الحرائق: عيوب العزل الكهربائي واستقصار الدارة الكهربائية يتسببان في حدوث حرائق.

تلف الأجهزة: زيادة الحمولة وزيادة شدة التيار الكهربائي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية.

Main circuit breaker	Disjoncteur principal	قاطع رئيسي
Differential circuit breaker	Disjoncteur différentiel	قاطع تفاضلي
Divisional circuit breaker	Disjoncteur divisionnaire	قاطع تقسيمي (جزئي)
Fuse	Fusible	منصهرة
Grounding	Mise à la terre	التأريض

أختبر معايير

05 الصدمة الكهربائية

مقاومة جسم شخص لتيار كهربائي هي $\Omega = 1000$.

ما أكبر توتر كهربائي قد يتعرض له باللمس دون خطر إذا كان لا يتحمل تياراً شدته أكبر من $50mA$.

06 كيفية الكشف عن الطور والحيادي والأرضي؟



للكشف عن مرابط مأخذ كهربائي منزلي أطراوه استعمل أستاذ C, B, A الفزياء متعدد القياسات.

لاحظ أن:

- التوتر بين A و B يساوي $230V$.
- التوتر بين A و C يساوي $0V$.
- التوتر بين B و C يساوي $230V$.

حدد المرباط الثلاثة لهذا المأخذ وسم كل واحد باسمه مع كتابة رموزها النظامية.

07 بعض الأسابيب التي تؤدي إلى الصعق

صعق عالما في صيانة المنشآت الكهربائية بتوتر كهربائي ذي القيمة العظمى $532V$.


1- أذكر بعض الأسابيب التي تؤدي إلى ذلك.

كيف يمكن الاحتياط من هذا الخطر؟

2- بفرض أن مقاومة جسم العامل (في ظروف العمل) للتيار الكهربائي هي $\Omega = 1200$, ما القيمة العظمى لشدة التيار الكهربائي الصعق الذي تعرض له العامل بوحدة الملي أمبير؟ ماذا تستنتج؟

08 الكشف عن صحة تركيب مصباح وماخذ أرضي

للكشف عن صلاحية مصباح وماخذ أرضي في غرفة مكتب، استعمل تقني في الكهرباء التركيب الموضح في الرسم:

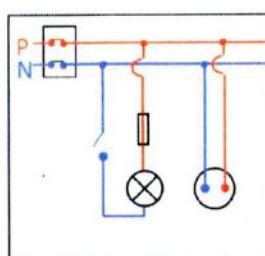

1- ماذا يحدث إذا لمس التقني سلك الطور عند استبداله بالمصباح؟

2- برأيك، ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ علل.



أطبق معايير

01 أجب عن الأسئلة التالية:

- ◆ ما طبيعة التيار الكهربائي الذي يغذي المنازل؟
- ◆ ما الفرق بين المنصهرة والقاطع التفاضلي؟
- ◆ ما مصدر الصدمات الكهربائية المختلفة؟
- ◆ ماذا يعني هذا الرمز الممثل؟



أذكر مختلف الطرق الأمنية التي تحمي التركيبات الكهربائية من التلف بسبب الارتفاع المفاجئ والشديد لشدة التيار الكهربائي.

03 أختر الجواب الصحيح.

- ◆ يحمل القاطع التفاضلي الدالة $40mA$,
هذا يعني أنه: أ/ يستهلك $40mA$.
- ب/ يكشف عن تيار تسرب شدته $40mA$.
- ج/ يكشف عن تيار تسرب شدته على الأقل $40mA$.

◆ تحدث الدارة المستقرة عندما:


- أ/ الحيادي في حالة تلامس مع الطور.
- ب/ الأرضي في حالة تلامس مع الحيادي.
- ج/ الطور في حالة تلامس مع الأرضي.

◆ لإطفاء أو تشغيل مصباح باستعمال قاطعة، يجب أن يكون السلك المقطوع هو: الحيادي / الطور.
لأسباب أمنية تركب القاطعة على: الحيادي / الطور.

أطبق معايير

04 كيف تكشف عن الطور والحيادي؟


1- اشرح التجربة الموضحة في الصورة التالية:

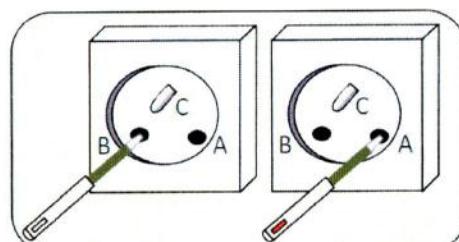

◆ حدد المرباط الثلاثة للمأخذ وسم كل واحد باسمه مع كتابة رموزها النظامية.

المخطط الكهربائي لغرفة جديدة

أنجز لوناس مخططاً كهربائياً لغرفة جديدة في منزله، كما هو موضح في الوثيقة:

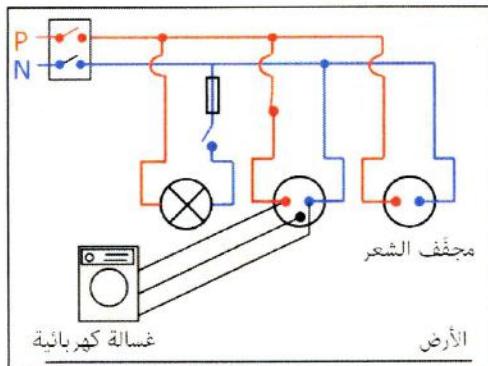

- برأيك، ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ بزر إجابتك.
- أعد رسم المخطط الكهربائي مبيناً عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.


أسباب صدمة كهربائية

اشتكت أمينة إلى زوجها وضعية آلة الغسيل، إذ أنها كلما لمست هيكلها المعدني تصاب بصدمة كهربائية، زيادة على انسدادات واضحة في الأنابيب الداخلية. فكر الزوج في اقتناء غسالة جديدة لكن اقترح ابنهما ديهية التي تدرس في السنة الرابعة متوسط مساعدة والدها في إصلاح الغسالة.

- ما هي أسباب عيوب الغسالة الكهربائية؟

ما هي الحلول الممكنة؟

بعد إصلاح الخلل قام بالتركيب التالي:

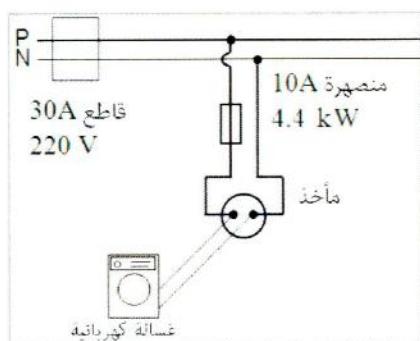

- هل يمكن تشغيل الغسالة بهذا التركيب؟ علّ.

أعط حلولاً لتشغيل الغسالة في أمان.

أوْظَفْ معايِّر

كيف أصلح مصباحاً كهربائياً يحذر؟

عند تصليح غمد مصباح كهربائي بجنب سريره، فتح مختار القاطعة التي تحكم في تشغيله أو إطفائه، فإذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه لأحد السلكين الكهربائيين.

- ما هو الخطأ الذي ارتكبه مختار؟
- ماذا يجب أن يفعل لتصليح هذا الغمد؟

تركيب كهربائي مناسب لمنزل


أرسم دارة كهربائية منزليّة انطلاقاً من الطور P والحيادي N وتحتوي على مصباح كهربائي، آلة غسيل، مع شرح أجزاء التركيب واتخاذ الاحتياطات الأمنية الواجبة.

أين الخلل في التركيب الكهربائي المنزلي؟

لاحظت ربّة بيت أنه عندما توصل الغسالة والثلاجة بالتغذية الكهربائية مع تشغيل المصباح ينقطع التيار الكهربائي.

- برأيك، ما سبب ذلك؟
- اقترح حلاً ليشغل كل من الجهازين والمصباح في الوقت نفسه.

إليك مخطط التركيب الكهربائي في الغرفة المعنية:

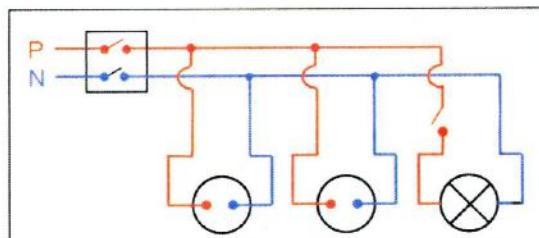

- أعد رسم المخطط الكهربائي السابق مبيناً عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية ومستعملتها، من أخطار التيار الكهربائي، مع تبرير كل تعديل أو إضافة.

بطاقة منهجية

ناسم الاهتزاز المهبطي

1- تقديم

إن راسم الاهتزاز المهبطي جهاز يسمح بعرض توترات كهربائية مستمرة أو متناوبة. يحتوي على عدة أزرار لتشغيله حسب المستوى الدراسي المستعمل فيه.

2- ماذا نشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي؟

نشاهد على الشاشة منحنى تغير التوتر الكهربائي U بدالة الزمن t .

3- ماذا يمكن أن نقيس براسم الاهتزاز المهبطي؟

أ- القيمة العظمى للتوتر كهربائي متناوب: نسمى S الحساسية الشاقولية للجهاز (وحدتها V/div) و Y_{max} سعة المنحنى
تعطى القيمة العظمى U_{max} للتوتر الكهربائي المشاهد
بالعلاقة: $U_{max} = S \times Y_{max}$

في مثال الصورة: إذا كان $S = 2 V/div$

$$U_{max} = 2 \times 3$$

نجد: $U_{max} = 6 V$

ب- دور وتواتر توتر كهربائي متناوب:

نسمى D المسح الأفقي للجهاز (ms/div أو s/div) نقيس على المنحنى X طول دور كامل (البنية واحدة من المنحنى)



يعطى الدور T بالعلاقة: $T = X \times D$

مع العلم أن التواتر f يعطى بدالة الدور بـ $\frac{1}{T}$



في مثال الصورة: إذا كانت الحساسية الأفقيّة $X = 3,4 div$ ، $D = 0,1 ms/div$

$$T = 0,1 \times 3,4 = 0,34 ms$$

$$f = \frac{1}{0,00034} = 2941 Hz$$

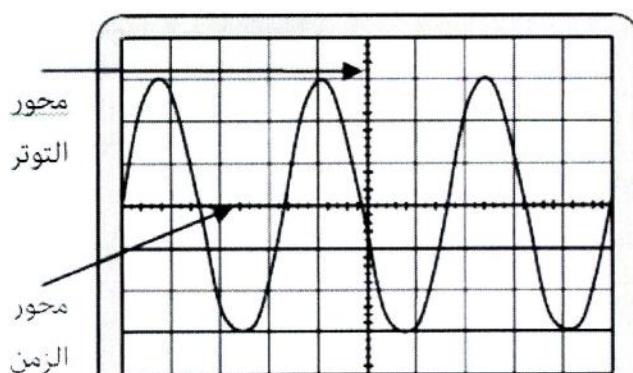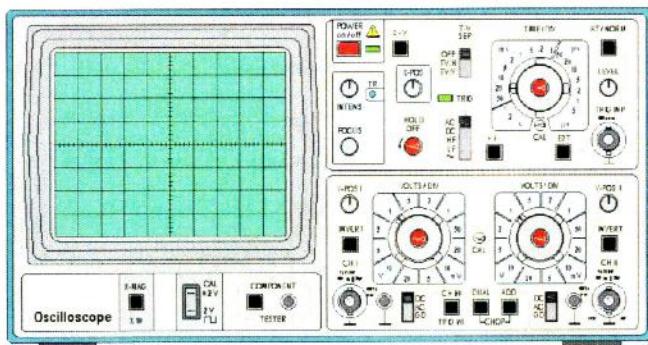


المنحنى المشاهد على الشاشة في حالة توتر جيبى

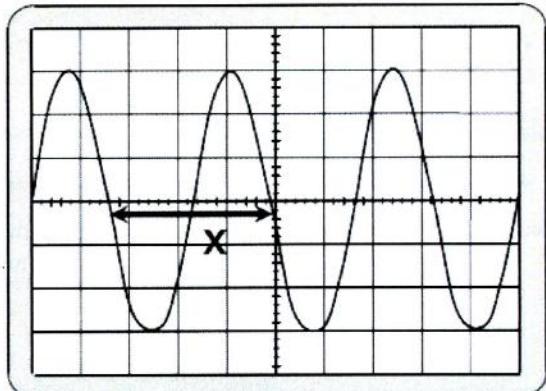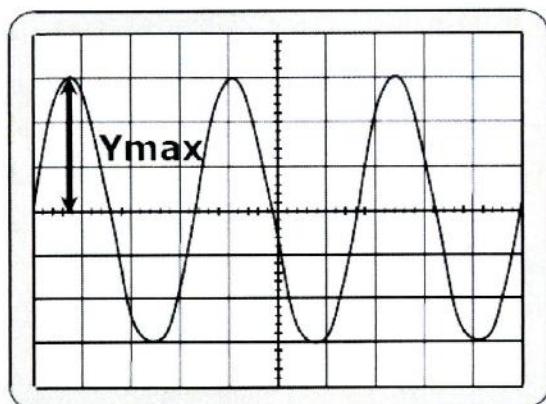


أطالة وأبحث

الأخطار الكهربائية على الإنسان


تحمل جميع الأجهزة الكهربائية معلومات من بينها التوتر الكهربائي المحدد من أجل التشغيل الأمثل لها، مثلاً جهاز توتره عال (230 V) لا يمكن أن يستغل بتوتر كهربائي منخفض جداً (12 V)، على العكس من ذلك، إذا كان توتر الجهاز منخفضاً (4.5 V)، عند تشغيله بتوتر كبير يمكن أن يتلف (يحترق) على الفور.

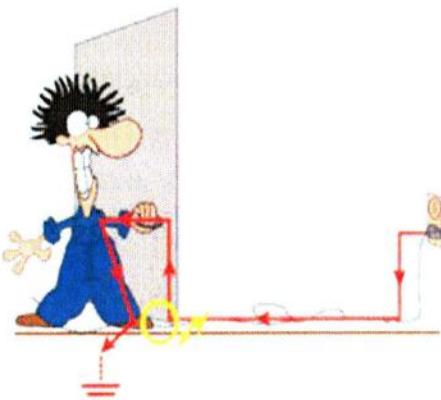

يتم تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية أو طاقة ميكانيكية أو أشكال أخرى من الطاقة، وقد يؤدي هذا إلى تلف أسلاك التوصيل الموجودة داخل الجهاز وتعطيله أو تخريبه، وإلى خطر على المستخدم، مثلاً إذا كان الكابل الناقل للتيار الكهربائي يلمس في نقطة القطع الهيكل المعدني للجهاز، يمكن لشخص أن يكون دارة كهربائية إضافية مغلقة عند لمس الهيكل بجسمه والأرض، مما يسبب مخاطر كبيرة، حروق، صدمة وحتى الموت.

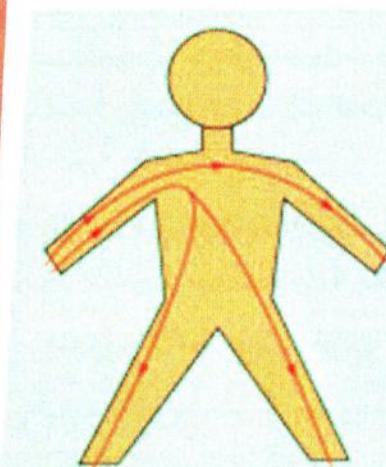

عندما يصبح جسم الإنسان جزءاً من دارة كهربائية مغلقة فإن الدم في عروقه يشكل موصلاً كهربائياً جيداً، لأن الجلد ينقل الكهرباء عندما يكون رطباً، بسبب تواجد العرق الالماح على الجلد. وعندما يغلق شخص دارة كهربائية بجسمه، فإن الأوردة الدموية تشکل شبكة متفرعة من المسارات، التي يمكن أن يأخذها التيار الكهربائي ويوارد بذلك حرارة في الجسم، التي يمكن أن تسبب الجلطة في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يتسبب أيضاً في انقباض العضلات بإلحاح، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الإنسان في حادث كهربائي لم يعد قادراً على فتح يديه الممسكتين بالأسلاك الكهربائية، وإذا كان مسار التيار عبر القلب، قد ينتج عنه عدم انتظام ضربات القلب، والنتيجة الضرر الصحي الخطير في جميع الحالات.

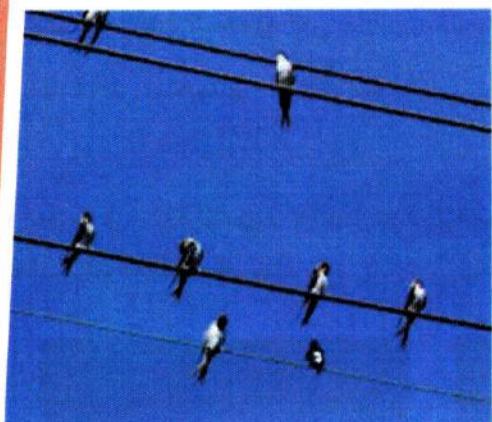

الطائر الذي يقف على سلك الكهرباء لا يتعرض للخطر، لأنه يمس خطأ واحداً فقط، لذلك لا توجد دائرة مغلقة، وبالتالي لا يمر التيار عبر جسده، أما إذا لمس السلك الآخر بأحد جناحيه، تغلق الدائرة في نفس اللحظة، ويموت على الفور.

الأسئلة:

- ◆ على ماذا يعتمد تأثير حادث كهربائي على الإنسان؟
- ◆ ما تدابير الحماية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في حادث كهربائي في مدرستك أو في منزلك؟

المادة وتجواراتها

أطلق في دراسة الميدان



الشهيد طالب عبد الرحمن

لا تفوّت متوسطة الشهيد طالب عبد الرحمن ذكرى استشهاده في معركة الجزائر، دون أن يبعد تلاميذها مشاريع كيميائية مميّزة، تعرض يوم 16 أفريل من كل سنة، الموافق لـ 1 جمادى الآخرة 1426 هـ، تحت عنوان «نحن طلاب الجزائر» الذي يهْزِّ أفئدة زوار المعرض من تلاميذ وأساتذة وأولياء اعتزازاً بآبطال وطلاب الجزائر.

للمشاركة في هذا المعرض السنوي، قدم سيد علي مشروعه لتجديده حاملة مفاتيح بطليها بالنحاس، وصنع إسلام جهازاً كهربائياً باستخدام المخلفات، يسمح بتمييز ماء الحنفية (أو الماء المعدي) عن الماء المقطر وذلك بتلويّن ماء الحنفية لدى إدخال الجهاز فيه وتشغيله، بينما لا يحدث ذلك للماء المقطر. أما أكرم فشارك بلعبة سحرية يدخل خلالها سلكاً نحاسياً داخل محلول شفاف (نترات الفضة) فيتلوّن محلول باللون الأزرق وتترسّب مادة جديدة على سلك النحاس. شاركت إكراهم بمشروع ممّيّز نظفت بواسطته الحلبيّ الذهبيّ والفضيّ لجميع الزوار.

انبهر الزوار بمشاريع التلاميذ الأربعه وانهالوا عليهم بالأسئلة والاستفسارات حولها، ساعد هؤلاء التلاميذ في إعطاء التوضيحة المطلوبة منهم بالإجابة عمّا يلي:




الوسائل التي استعملها سيد علي في مشروعه

1 فسر المشاريع الأربعه مدعماً إجاباتك بمعادلات كيميائية فيما يلي:


- وضح كيفية الطلي بالنحاس في مشروع سيد علي.
- فسر مبدأ عمل الجهاز الكهربائي الذي صنعه إسلام.
- أكشف سرّ اللعبة السحرية التي شارك بها أكرم.
- ما المادة التي استعملتها إكراهم في مشروعها.



مشروع إسلام

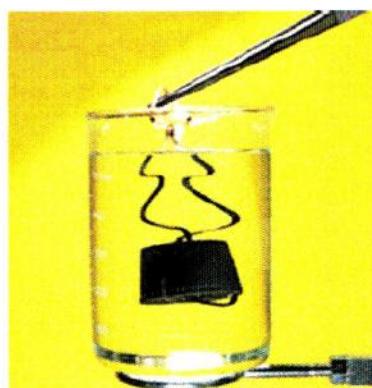

اللعبة السحرية لأكرم

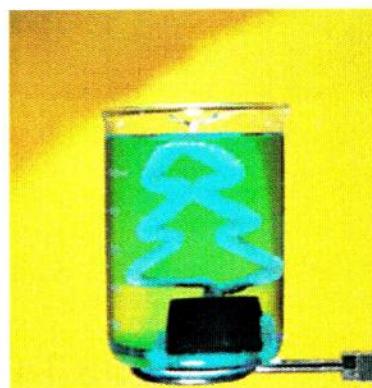



مواد كيميائية في المخبر

١ رافق أنس أخيه حسيبة إلى مخبر عملها المتخصص في التحليل ومراقبة النوعية، أين تقوم يومياً بتحاليل مختلفة قصد البحث والتحري في مسائل مرتبطة بحماية المستهلك.

وفي ذلك اليوم، انصبّ عملها على التأكد من صحة المعلومات الواردة على بعض الملصقات. تتبع أنس كيفية استعمال أخيه لبعض المواد الكيميائية الكاشفة فراودته عدّة أسئلة بخصوص الصيغ الكيميائية الموجودة في مختلف البيانات على ملصقات المواد الكيميائية والمياه المعدنية.

حاول أن تساعدك بالجواب على السؤالين التاليين:

- كيف تميّز بين مختلف المحاليل المائية المستعملة في المخبر؟
- ماذا تعني الإشارات الموجبة والإشارات السالبة الموجودة على بعض الصيغ الكيميائية في هذه الملصقات؟



لا تستعمل مجفف الشعر في الحمام!

٢ من قواعد الأمان الكهربائي، عدم استعمال مجفف الشعر في الحمام، هذا ما ي قوله يانيس دائمًا لأخيه رمزي، الذي لم يع بعد هذه القاعدة الأمنية.

فسّر العلاقة بين استعمال مجفف الشعر في الحمام وخطر التكهرب.



غاز ثاني الكلور أصفر
مخضر اللون

٣ يستعمل غاز ثاني الكلور في صناعة ماء جافيل، ولذلك تتجنب أمّ أيمين دائمًا استعمال ماء جافيل مع روح الملح في الوقت نفسه للتنظيف، تقول دائمًا لأولادها إنّ هذا المزج يتسبّب في انطلاق غاز ثاني الكلور الخطير لدى استنشاقه.

- اقترح طريقة لاصطناع غاز ثاني الكلور مبيناً كيفية استعماله لصناعة ماء جافيل.
- ما هي القواعد الأمنية الواجب اتباعها لدى التعامل مع هذا الغاز؟



تحفة تزيينية بالأصداف
البحرية

٤ تهوى فازية جمع الواقع والأصداف البحرية لتصنع منها شموعاً عطرية وحلّيات متنوعة وكذا منتجات تزيينية للبيوت، تستعمل فيها أسلاكاً حديدية وشرائط الألミニوم اللاصقة. وهي توصي دائمًا من يحصل على هذه التحف الآليات بروتوكولاً محلول روح الملح عليها.

- برأيك، ما السبب في التوصية التي تلحّ عليها فازية؟
- اقترح بروتوكولاً تجريبياً يسمح بالبرهنة على صحة جوابك.
- أكتب المعادلتين الكيميائيتين المنمذجتين للتحولين الكيميائيين الحادثين.



الشاردة والمحلول الشاردي

٥١

التقل الكهربائي في المحاليل المائية

الوسائل المستعملة

ملح الطعام، سكر، ماء مقطر، أوعية زجاجية، ملعقة للتحريك، مولد كهربائي (٦٧)، مسريان من الغرافيت (أو الفحم)، مصباح كهربائي، أمبير متر، أسلاك توصيل، كمامشة تمساح، قاطعة.

جرب ولاحظ

رُكب دارة كهربائية وفق الوثيقة-١، باستعمال وعاء فيه ماء مقطر ثم وعاء بمحلول ملحي وبعدها وعاء بمحلول سكري.

أنجز ثلاث تجارب بوضع المسريين في كلّ وعاء، مع غسلهما بالماء المقطر ومسحهما بمنديل ورقي قبل كلّ تجربة.

ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة في كلّ تجربة؟

أغزر الآن المسريين في الملح وبعدها في السكر، مع غسلهما ومسحهما بمنديل ورقي في كلّ مرة.

ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة في كلتا التجربتين؟

فسر

لخص الملاحظات التي سجلتها من هذه التجارب في جدول مع تقديم تفسير لذلك.

ما هي الصيغ الكيميائية لكلّ من ملح الطعام والسكر والماء المقطر والمحلول المائي الملحي والمحلول المائي للسكر.

استنتاج

كيف تميّز بين المحاليل المدروسة من حيث النقل الكهربائي ثمّ من الناحية المجهرية على مستوى بنية المادة؟

تجربة الشوارد

٥٢

الوسائل المستعملة

محلول برمونغانات البوتاسيوم، محلول مشبع لكبريتات النحاس، محلول كلور البوتاسيوم، مولد للتيار الكهربائي المستمر (١٢٧)، أسلاك توصيل ذات نهاية مربوطة بالكمامة تمساح، شريحة زجاجية، ورق ترشيح، قاطعة.

جرب ولاحظ

ضع ورق الترشيح على الشريحة الزجاجية بعد رسم خطٍّ في وسطها، وصل طرفيهما بالمولد الكهربائي. باستعمال القطارة، بلّ ورق الترشيح بمحلول كلور البوتاسيوم.

ضع قطرة من محلولكبريتات النحاس وقطرة من محلول برمونغانات البوتاسيوم في مركز الخط الذي رسمته ثمّ شغل المولد الكهربائي (وثيقة-٢).

ماذا تلاحظ مع مرور الوقت؟

فسر

كيف يمكنك التأكّد من أنّ التيار الكهربائي يمرّ في هذه الدارة الكهربائية؟ اكتشف عن جهة انتقاله.


ما الذي يبرر انتقال التيار الكهربائي على ورق الترشيح؟

استنتاج

ما المسؤول عن نقل التيار الكهربائي في المحاليل المائية الشاردية؟

كيف يتم نقل التيار الكهربائي في هذه المحاليل؟

قارن بين طبيعة التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية وفي أسلاك التوصيل المعدنية.

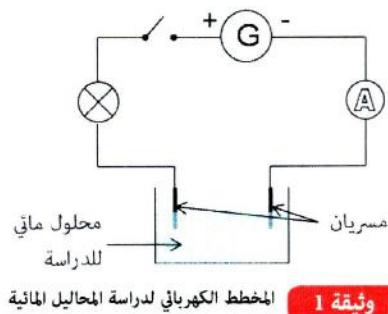

وثيقة ١

المخطط الكهربائي لدراسة المحاليل المائية

 محلول ماء
للدراسة

ماء مقطر

ملح الطعام، سكر، ماء مقطر، أوعية زجاجية، ملعقة للتحريك، مولد كهربائي (٦٧)، مسريان من الغرافيت (أو الفحم)، مصباح كهربائي، أمبير متر، أسلاك توصيل، كمامشة تمساح، قاطعة.

جرب ولاحظ

رُكب دارة كهربائية وفق الوثيقة-١، باستعمال وعاء فيه ماء مقطر ثم وعاء بمحلول ملحي وبعدها وعاء بمحلول سكري.

أنجز ثلاث تجارب بوضع المسريين في كلّ وعاء، مع غسلهما بالماء المقطر ومسحهما بمنديل ورقي قبل كلّ تجربة.

ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة في كلّ تجربة؟

أغزر الآن المسريين في الملح وبعدها في السكر، مع غسلهما ومسحهما بمنديل ورقي في كلّ مرة.

ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة في كلتا التجربتين؟

فسر

لخص الملاحظات التي سجلتها من هذه التجارب في جدول مع تقديم تفسير لذلك.

ما هي الصيغ الكيميائية لكلّ من ملح الطعام والسكر والماء المقطر والمحلول المائي الملحي والمحلول المائي للسكر.

استنتاج

كيف تميّز بين المحاليل المدروسة من حيث النقل الكهربائي ثمّ من الناحية المجهرية على مستوى بنية المادة؟



وثيقة ٢

تجربة هجرة الشوارد

 قطعة من ورق
الترشح MnO₄⁻ Cu²⁺

محلول برمونغانات البوتاسيوم، محلول مشبع لكبريتات النحاس، محلول كلور البوتاسيوم، مولد للتيار الكهربائي المستمر (١٢٧)، أسلاك توصيل ذات نهاية مربوطة بالكمامة تمساح، شريحة زجاجية، ورق ترشيح، قاطعة.

جرب ولاحظ

ضع ورق الترشيح على الشريحة الزجاجية بعد رسم خطٍّ في وسطها، وصل طرفيهما بالمولد الكهربائي. باستعمال القطارة، بلّ ورق الترشيح بمحلول كلور البوتاسيوم.

ضع قطرة من محلولكبريتات النحاس وقطرة من محلول برمونغانات البوتاسيوم في مركز الخط الذي رسمته ثمّ شغل المولد الكهربائي (وثيقة-٢).

ماذا تلاحظ مع مرور الوقت؟

فسر

كيف يمكنك التأكّد من أنّ التيار الكهربائي يمرّ في هذه الدارة الكهربائية؟ اكتشف عن جهة انتقاله.

ما الذي يبرر انتقال التيار الكهربائي على ورق الترشيج؟

استنتاج

ما المسؤول عن نقل التيار الكهربائي في المحاليل المائية الشاردية؟

كيف يتم نقل التيار الكهربائي في هذه المحاليل؟

قارن بين طبيعة التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية وفي أسلاك التوصيل المعدنية.

الشوارد في الأملاح المعدنية

03

معنى

أحضر بعض الملصقات الموجودة على قارورات مياه معدنية مختلفة، من محيطك اليومي وقعن في قراءتها.

ماذا تمثل الرموز والصيغ الكيميائية المسجلة عليها؟

ما معنى الإشارات التي تحملها؟

على ماذا تدل الأرقام المسجلة أمام الإشارتين زائد وناقص في بعض هذه الرموز والصيغ الكيميائية؟

فسر

كيف تتحول الذرة إلى شاردة، مع تقديم بعض الأمثلة؟

استنتاج

ما الشاردة وما أصنافها من حيث الشحنة التي تحملها ثم من حيث الأفراد الكيميائية المكونة لها؟

طبق

إليك التركيبة المعدنية لثلاث قارورات مياه معدنية، (1) و (2) و (3) (الوثيقة-4):



Minéralisation en mg/L

Calcium	9.9	Bicarbonates	65.3
Magnésium	6.1	Chlorures	8.4
Sodium	9.4	Sulfates	6.9
Potassium	5.7	Nitrates	6.3
Résidu sec	109	pH	7



Minéralisation en mg/L

Calcium	90	Bicarbonates	436
Magnésium	11	Chlorures	322
Sodium	1708	Sulfates	174
Potassium	132	Fluorures	9
Résidu sec	4774	pH	6.6



Minéralisation en mg/L

Calcium	549	Bicarbonates	383.7
Magnésium	119	Chlorures	11
Sodium	14.2	Sulfates	1479
Potassium	4	Nitrates	4.3
Résidu sec	2513	pH	7

التركيبة المعدنية لثلاثة مياه معدنية جزائرية

وثيقة 4

ابحث لتحدد الصيغ الشاردية المذكورة على الملصقات الثلاث.

صنف هذه الشوارد إلى شوارد موجبة وشوارد سالبة.


ما الشوارد البسيطة والشوارد المركبة من بين هذه الشوارد؟

دون نتائجك في جدول يسمح لك بمقارنة هذه المياه الثلاثة واستنتج بماذا يتميز كل ماء معدني.

ابحث في الانترنت ومن مصادر محيطك عن تركيبة المياه المعدنية المتداولة في السوق الجزائرية وصنفها وفق معايير تحديدها بمناقشة تجريها مع زملائك.

لخص عملك على تقرير رقمي تستعمل فيه برنامج العرض (Power Point) قصد عرضه في النادي العلمي لمتوسطتك.

استخلص

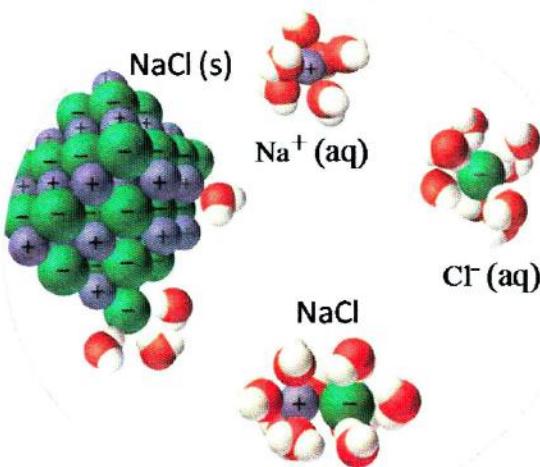

انحلال الملح في الماء


1 النقل الكهربائي في المحاليل المائية:

- السُّكُر مركب جزيئي، لا ينقل التيار الكهربائي لا في الحالة الصلبة ولا في حالة انحلاله في الماء.

- انحلال السُّكُر في الماء يعطي محلولاً جزيئياً تتحرّر فيه جزيئات الغلوكوز $C_6H_{12}O_6$ وهي ليست حاملة للشحن الكهربائي وبالتالي لا تنقل التيار الكهربائي.

- الملح **مركب شاردي**، لا ينقل التيار الكهربائي في حالته الصلبة، لأن الشوارد فيه ليست حرة الحركة.

- تتحرّر شوارد الصوديوم Na^+ وشوارد الكلور Cl^- بانحلال الملح في الماء، لتساهم في النقل الكهربائي في المحلول المائي الشاردي بفضل حركة حاملات الشحن الحرة الموجودة فيه (الشوارد).

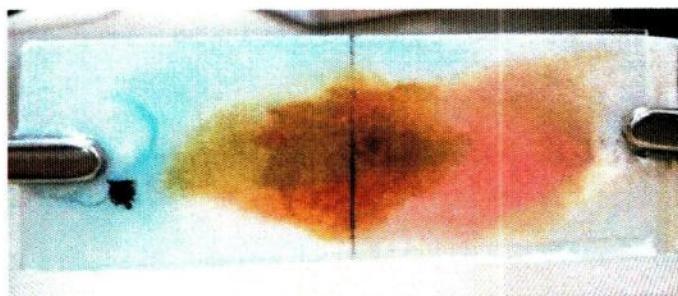

هجرة الشوارد في تجربة ورق الترشيح

كيف ينقل المحلول الشاردي التيار الكهربائي؟

- يسري التيار الكهربائي في النواقل والأسلاك بحركة الإلكترونات، أمّا في المحاليل الشاردية فينتقل بحركة الشوارد أي حاملات الشحن الكهربائية.

- تهاجر الشوارد الموجبة للنحاس Cu^{2+} نحو كمامة قساح المربوطة بالقطب السالب للمولد.

تجمع شوارد النحاس في تلك المنطقة يظهر بتلون محيط كمامة تمساح باللون الأزرق المميّز لهذه الشوارد.

- تهاجر الشوارد السالبة للبرمنغانات MnO_4^- نحو كمامة تمساح المربوطة بالقطب الموجب للمولد.

تجمع شوارد البرمنغانات في تلك المنطقة يظهر بتلون محيط كمامة تمساح باللون البنفسجي المميّز لهذه الشوارد.

1 bouteille de 1.5L	= 865mg de calcium
= 100% des apports journaliers recommandés	
COMPOSITION MOYENNE EN mg/l	
Calcium (Ca^{2+})	576
Magnésium (Mg^{2+})	52
Potassium (K^+)	1,8
Sodium (Na^+)	0,6
Sulfates (SO_4^{2-})	1412
Bicarbonates (HCO_3^-)	170
Nitrates (NO_3^-)	<2
Fluorures (F^-)	<1
Chlorures (Cl^-)	0,3
Résidu sec à 180°C: 2133 mg/l pH: 7,7	

ملصقة قارورة هي معدني

3 الشوارد في الأملاح المعدنية

- إن المليّاه المعدنية محاليل مائية تحتوي على شوارد لأملاح معدنية منحلة فيها، لذلك نقول عنها إنّها محاليل مائية شاردية.


- تصنّف هذه الشوارد إلى شوارد موجبة وشوارد سالبة.

- الشوارد الموجبة المكونة لهذه الأملاح شوارد بسيطة.

- الشوارد السالبة المكونة لهذه الأملاح تكون في الغالب شوارد مركبة.

احتفظ بالأهم

المحاليل المائية:

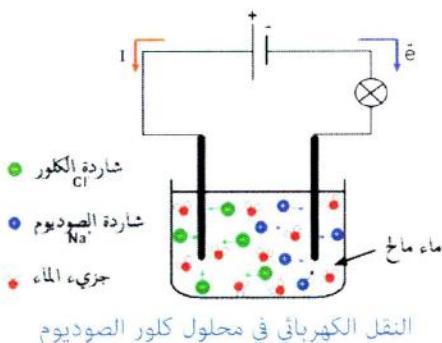

إن المحاليل المائية هي المحاليل التي يكون فيها المذيب هو الماء، وهي نوعان:

محاليل مائية جزئية: غير ناقلة للتيار الكهربائي، مثل الماء السكري.

محاليل مائية شاردية: ناقلة للتيار الكهربائي، مثل محلول كلور الصوديوم.

الشاردة: هي ذرة (أو مجموعة من الذرات) مشحونة كهربائيا بفقدانها أو اكتسابها إلكترونا أو أكثر.

أنواع الشوارد: من حيث الشحنة تميز الشاردة الموجبة والشاردة السالبة، أما من حيث تركيبة الشاردة فهناك الشاردة البسيطة والشاردة المركبة.



الشاردة الموجبة: هي ذرة (أو مجموعة من الذرات) مشحونة كهربائيا بفقدانها إلكترونا أو أكثر. **مثال:** شاردة الحديد الثنائي



الشاردة السالبة: هي ذرة (أو مجموعة من الذرات) مشحونة كهربائيا باكتسابها إلكترونا أو أكثر. **مثال:** شاردة الأكسجين



الشاردة البسيطة: مكونة من ذرة واحدة. **مثال:** Na^+ و Cl^-

الشاردة المركبة: مكونة من عدة ذرات. **مثال:** NH_4^+ و SO_4^{2-}

المركب الشاردي: هو نوع كيميائي شاردي متعادل كهربائيا، مكون من شوارد موجبة وشوارد سالبة، حيث يكون مجموع الشحنات الموجبة فيه مساويا لمجموع الشحن السالبة.

الصيغة الإحصائية للمركب الشاردي: تستعمل للدلالة على النوع الكيميائي الشاردي في الحالة الصلبة.

الصيغة الشاردية للمركب الشاردي: تستعمل للدلالة على النوع الكيميائي الشاردي وهو منحل في الماء.


كلور النحاس الثنائي	كلور الصوديوم	المركب الشاردي	مثال
CuCl_2	NaCl	الصيغة الإحصائية	
$(\text{Cu}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	$(\text{Na}^+, \text{Cl}^-)$	الصيغة الشاردية	

Ion	Ion	شاردة
Cation	Cation	شاردة موجبة
Anion	Anion	شاردة سالبة
Ionic compend	Composé ionique	مركب شاردي
Ion migration	Migration des ions	هجرة الشوارد

أختبر معايير

05 هجرة الشوارد

أنجز الأستاذ تجربة هجرة الشوارد في أنبوب على شكل حرف U باستعمال خليط من محلول كبريتات النحاس ومحلول برمونغناط البوتاسيوم، واستعان في ذلك بمحلول حمض الكبريت عديم اللون. فتحصل على النتائج الممثلة في الشكل .

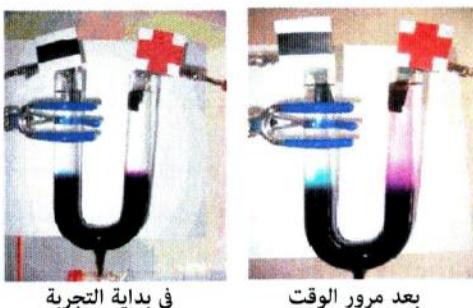

- ما هما اللوانان المميزان في هذين المحلولين المائيين؟
إلى ماذا تعودان؟
- وضح كيفية انتقال شوارد البرمنغناط وشوارد النحاس في المحلول .

06 الشوارد الموجبة البسيطة

اكتب الشوارد الموجبة البسيطة للمعادن التالية:

الشاردة الموجبة	الذرة
	الفضة (Ag)
	القصدير (Sn)
	الألمانيوم (Al)
	المغنيزيوم (Mg)
	الزنك (Zn)

07 الشوارد المركبة

اكتب صيغ الشوارد المركبة المدونة في الجدول التالي:

صيغة الشاردية	الشاردة المركبة
	الكبريتات
	النترات
	الكربونات
	الهيدروكسيد

01 اختر الجواب الصحيح مما يلي:

- أ. الجزيء متوازن/غير متوازن كهربائيا.
- ب. الذرة متوازنة/غير متوازنة كهربائيا.
- ج. الشاردة متوازنة/غير متوازنة كهربائيا.
- د. محلول الشاري ينقل التيار الكهربائي والمحلول الجزيئي لا ينقل التيار الكهربائي.
- هـ- كتابة الإشارة (+) على أعلى رمز ذرة دليل على أنها:

- فقدت إلكترونا
- اكتسبت إلكترونا

02 أجب بتصح أو خطأ مبررا إجابتك.

- أ. محلول الماء هو الماء النقى.
- ب. المذاب في محلول الماء هو الماء.
- ج. المذيب في محلول الماء هو الماء.
- د. مزيج مكون من ملح الطعام والماء يشكل محلولا مائيا.

03 ضع الكلمات التالية في الفراغات المناسبة:


الموجبة؛ اكتسب؛ أكثر؛ X^{n-} ؛ X^{n+} ؛

- أ. الشاردة السالبة تنتج من ذرة إلكترونا أو ويرمز لها بالرمز
- ب. الشاردة تنتج من ذرة فقدت إلكترونا أو ويرمز لها بالرمز ...

أطبق معايير

04 ذرات أم شوارد؟

من بين الرسومات التالية، ما الرسم الذي يمثل الذرات وما الرسم الذي يمثل الشوارد؟

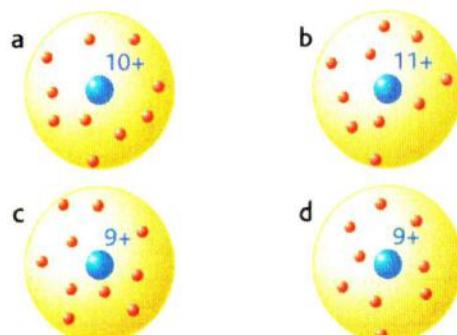

10 كيف هو الماء المعدني؟


تشير ملصقة ماء معدني طبيعي إلى المعلومات التالية:

ماء منبع طبيعي يستعمل في تحضير وجبات الأطفال	
1.5L	
Analyse en mg/l	
Calcium : 71	Hydrogénocarbonates : 250
Magnésium : 5.5	Chlorures : 20
Sodium : 11.2	Sulfates : <5
Potassium : 3.2	Nitrates : 3
Extrait sec à 180°C: 300 mg/l - pH: 7.45	

- هل يمكن اعتبار هذا الماء ماءً نقياً؟
- صنف هذه الشوارد حسب نوعها.
- ما رمز الشاردة التي تركيزها 71mg/L
- ذكر ثلاث معلومات هامة موجودة على اللصاقة.
- ما كمية الأملاح المحصل عليها إذا تبخر الماء كلياً؟
- ابحث للإجابة عمّا يلي:
- سبب وجود بعض الأملاح في مياه معدنية وعدم وجودها في مياه معدنية أخرى؟
- ما أهم شرطين أساسيين يمكن من خلالهما تصنيف ماء طبيعي على أنه معدني.
- pH = 7.45 توضيح العبارة الواردة في الملصقة:

11 تجربة مع محلول مائي لكبريتات النحاس

يحتوي الوعاء المبين في الشكل، على محلول مائي لكبريتات النحاس الثنائي.

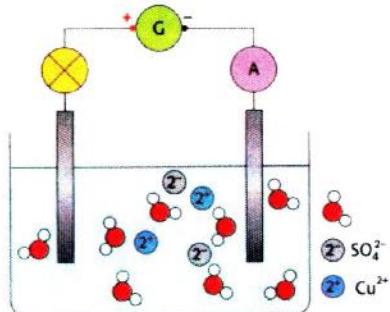

- كيف تسمى هذه التجربة؟
- أعد رسم المخطط على كراسك، موضحاً إشارتي المسريين واسم الجزيء.
- وضح بواسطة سهم جهة حركة كل شاردة في محلول.
- بين بالأخضر جزء الدارة التي تتحرك فيها الإلكترونات، محدداً بسهم جهة حركتها.

أوظف معايير

08 بيانات ماء معدني

أ. تحمل قارورة ماء معدني ملصقة كما هو مبين في الشكل.

متوسط المخزن تقرباً من اللتر
La composition moyenne est environ mg/L

Calcium	55	كلسيوم
Magnésium	17	مغزبوم
Potassium	0.5	بوتاسيوم
Sodium	>12	صوديوم
Bicarbonates	210	بيكاربونات
Sulfates	33	سولفات
Chlorures	>15	كلورور
Nitrates	4.6	نترات
Nitrites	0	نتريت
Silices	12	سيليكس
Résidu sec à 180°C	372	بقايا حادة
pH	7.8	pH

انطلاقاً من معطيات الملصقة، أكمل الجدول التالي:

نوع الشاردة (بسطة/مركبة)	الصيغة الكيميائية للشاردة	اسم الشاردة

ب. يحتاج جسم الإنسان يومياً إلى 300mg من المغزبوم. هل الشخص الذي يستهلك 1.5L من الماء المعدني تركيز المغزبوم فيه هو 17mg/L ، تكفي حاجته اليومية من المغزبوم؟

09 شاردة الألومينات

تتدخل شاردة الألومينات $Al(OH)_4^-$ في عملية تنقية معدن الألミニوم المستعمل في مختلف الصناعات.

- ما نوع شاردة الألومينات؟ وأعط اسم الذرات وعددها المكونة لها.

- ما عدد الإلكترونات الزائدة الذي تحمله هذه المجموعة من الذرات؟

- ابحث لتحديد بنية ذرة الألミニوم معطياً:

أ. عدد إلكتروناتها
ب. عدد بروتوناتها.

- أجد الشاردة التي يمكن أن تعطيها هذه الذرة وقارنها مع شاردة الألومينات.

الطلبي بتوظيف التحليل الكهربائي البسيط

٠٣

تمَّ

إليك الوثائق التالية

أ- الغلفنة



غلفنة سلام الدرج

وثيقة ٣

لداعِ جمالية وللحفاظ على بعض التجهيزات المعدنية كالجسور والسلام والأنباب وغيرها، يغلف المعدن الأصلي (الحديد عادة) بطبقة من الزنك الذي يتآكل أكثر من الحديد ولكن ببطء. تُسمى هذه العملية بالغلفنة.

ب- الطلبي بالفضة (التفضيضر)



ملاعق مطلية بالفضة

وثيقة ٤

يوظف التحليل الكهربائي، أيضاً في طلي الحلي وبعض الأواني المنزليه (ملاعق، صحون ...) بطبقة من الفضة، تُسمى هذه العملية بالطلبي بالفضة أو التفضيضر. تكمن أهميتها في كون الفضة من المعادن النبيلة التي تتآكل ببطء واستعمالها للطلبي يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وكذا في الجانب الجمالي.

ج- الطلبي بالذهب (التذهيب)



الطلبي بالذهب (التذهيب)

وثيقة ٥

كما يوظف التحليل الكهربائي كذلك في طلي الحلي وبعض الأواني المنزليه (ملاعق، صحون ...) بطبقة من الذهب، تُسمى هذه العملية بالطلبي بالذهب أو التذهيب.

تكمِّن أهميتها في كون الذهب من المعادن النبيلة التي لا تتآكل واستعمالها للطلبي يساهم في الجانب الجمالي.

ابحث

استعمل وسائل الإعلام والاتصال للبحث في:

- أصل تسمية الغلفنة (Galvanisation) وكيفية تحقيقها،
- كيفية تحقيق التفضيضر والتذهيب الكهربائيين.

استنتج

● أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المندرج لكل عملية طلي.




التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك

يحتوي محلول كلور الزنك ($Zn^{2+}, 2Cl^-$) على شوارد الكلور وشوارد الزنك حرّة الحركة ويحتوي وعاء التحليل الكهربائي على مسربين من الفحم (الغرافيت)، موصولين بالقطبين الموجب والسلب للمولد.

بلغق الدارة الكهربائية، يمُر التيار الكهربائي المتمثل في حركة الإلكترونات عبر النوافل، من القطب السالب إلى القطب الموجب ويتم النقل الكهربائي في محلول الماء كالتالي:

تصل الإلكترونات إلى المسرب الموصول بالقطب السالب (المهبط) فتستقطب الشوارد الزنك الموجبة التي تأخذ ما ينقصها من الإلكترونات لتحول إلى ذرات الزنك مجهرياً فنشاهد ظهور شعيرات الزنك عند المهبط.

في حين تتجه شوارد الكلور السالبة إلى المسرب الموصول بالقطب الموجب (المصعد) لفقد الإلكترون الزائد الذي تحمله، فتصعد هذه الإلكترونات نحو القطب الموجب للمولد وتتحمّل عند المصعد جزيئات ثنائي الكلور مجهرياً فينطلق غاز ثنائي الكلور، المميّز بلونه الأخضر المصفّر والذي يكشف عنه بزوال اللون الازرق لكاشف النيلة.

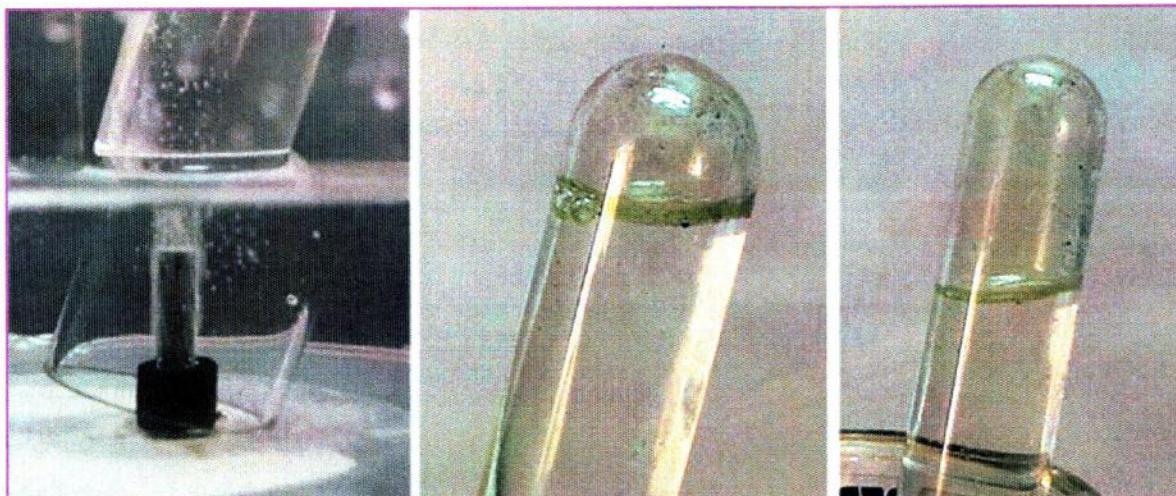

انطلاق غاز ثنائي الكلور عند المصعد



ترسب معدن (الزنك على يمين الصورة والرصاص على يسارها) عند المهبط

احفظ بالاهم

التحليل الكهربائي: تحول كيميائي يحدث لدى مرور التيار الكهربائي عبر محلول مائي شاردي، بحيث تظهر نواتجه على مستوى المسرفين.

التحليل الكهربائي البسيط: تحليل كهربائي لا يحدث خلاله تآكل للمسرفين أو لأحدهما، كما لا يحدث خلاله تحول كيميائي مذيب المحلول الكهربائي.

المصعد: هو المسرى الذي تصعد عبره الإلكترونات التي تفقدها الشوارد السالبة المهاجرة إليه. إنه المسرى المربوط بالقطب الموجب للمولد.

المهبط: هو المسرى الذي تهبط عبره الإلكترونات التي تلتقطها الشوارد الموجبة المهاجرة إليه. إنه المسرى المربوط بالقطب السالب للمولد.




غاز ثانوي الكلور (أخضر مصفر)



◀ التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك ($Zn^{2+}, 2Cl^-$) ينتج عنه انطلاق غاز ثانوي الكلور وترسب معدن الزنك.



المعادلة المنمذجة لهذا التحول الكيميائي:



◀ التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير ($Sn^{2+}, 2Cl^-$) ينتج عنه انطلاق غاز ثانوي الكلور وترسب معدن القصدير.




يراعى في كتابة المعادلات النصفية (المنمذجة لما يحدث عند كل مسرى) والمعادلة المنمذجة للتحليل الكهربائي مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ عدد الذرات حتى بعد تحولها إلى شوارد) وكذلك مبدأ انحفاظ الشحنة بين طرفي المعادلة.

Electrolysis	Electrolyse	تحليل كهربائي
Anode	Anode	مصدر
Cathode	Cathode	مهبط
Ionic formula	Formule ionique	صيغة شاردية
Chemical formula	Formule chimique	صيغة كيميائية
Electrolyte	Electrolyte	متحلل كهربائي

أختبر معايير

05 التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير

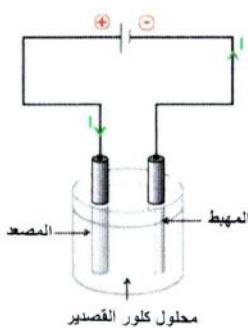


نضع في وعاء التحليل الكهربائي، مزود بمسريين من الغرافيت، محلولاً من كلور القصدير Sn Cl_2 الذي يتفكك في الماء كلياً إلى شوارد Sn^{2+} وشوارد Cl^- . نصل المسريين بقطبي مولد وقاطعة: عند مرور التيار الكهربائي في المحلول، نلاحظ ترسب معدن القصدير وانطلاق غاز ثاني الكلور.

- 1- حدد بسهم اتجاه انتقال الشوارد في المحلول.
- 2- أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى.
- 3- استنتج المعادلة الكيميائية الممنذجة لهذا التحليل.

06 التحليل الكهربائي لمحلول كلور المغنيزيوم

نقوم بالتركيب التجريبي الموضح في الوثيقة، نستعمل فيه مسحوق كلور المغنيزيوم الجاف MgCl_2 .

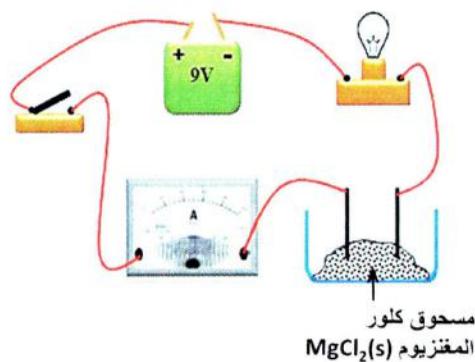

1. نغلق القاطعة، ماذا تلاحظ؟ برر إجابتك.
2. نفتح القاطعة ونضيف الماء المقطر إلى مسحوق كلور المغنيزيوم، سُمّ المحلول الناتج ثم اكتب صيغته الشاردية.
3. نغلق القاطعة: عين على الرسم اتجاه حركة الشوارد. صف ما يحدث بجوار المسريين.
4. زكّب المعادلة النصفية عند كل مسرى واستنتاج المعادلة الممنذجة لهذا التحليل الكهربائي.

01 أجب بـ "صحيح" أو "خطأ":

- أ- محلول كلور الزنك يحتوي على شوارد الكلور وشوارد القصدير.
- ب- شوارد الكلور سالبة.
- ج- تتجه الشوارد الموجبة دوما نحو المهبّط.
- د- حاملات الشحن المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي في المحلول المائي الشاري هي الإلكترونات.

02 أنقل الفقرة التالية على كراسك ثم إملأ الفراغات:

خلال التحليل الكهربائي، تهاجر الشوارد الموجبة نحو في حين تهاجر الشوارد السالبة نحو

يسري التيار في المحلول عن الشوارد و معاً وفي آن واحد في جهتين ، أما التيار الكهربائي خارج المحلول، أي في أسلاك التوصيل، فهو ناتج عن الإجمالية الحرة في المعدن.


03 أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى في التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور القصدير.

- استنتاج المعادلة الكيميائية الممنذجة لهذا التحليل.

اطبق معايير


04 التحليل الكهربائي لمحلول كلور الحديد الثنائي

إليك العناصر الكهربائية التالية:

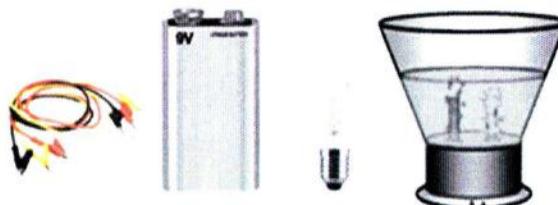

- 1- أرسم مخططاً كهربائياً توضح فيه عملية التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الحديد الثنائي.
- 2- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
- 3- صف ما يحدث عند كل من المهبّط والمتصعد.
- 4- استنتاج المعادلة الكيميائية الممنذجة لهذا التحليل.

09 التحليل الكهربائي لمحلول مائي شاردي




أجرينا تحليلاً كهربائياً لمحلول مائي شاردي مائي شاردي صيغته $\text{Fe}^{3+} + \text{Cl}^-$. باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الكربون.

1. نغلق القاطعة، صف ما يحدث في التجربة.
2. سُمّ المسرى A والمسمى B.
3. عَيْن على الرسم جهة حركة الشوارد.

4. أكتب المعادلة النصفية عند المسرى A ثم عند المسرى B واستنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل.

10 النقل الكهربائي

1 حضّرنا محلولين مائيين لكلور الصوديوم الأول بتركيز 10g/L والثاني بتركيز 100g/L أخذنا 100mL من كلّ محلول ووضعنا كلّ واحد منها في وعاء به مسرين من الفحم وأجرينا التجربتين التاليتين:

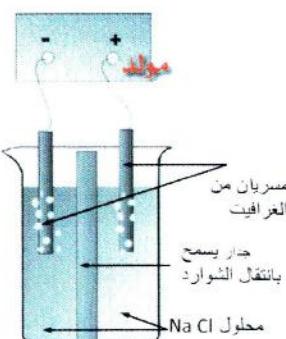

ركبنا كلّ وعاء على حدة بنفس المولد الكهربائي في دارة كهربائية تحتوي على أمير متر وقطاعه وسجلنا في كلّ مرّة شدّة التيار الكهربائي اماماً في محلول.

1. برأيك، في أيّ محلول تكون شدّة التيار الكهربائي أكبر.
2. ما الاحتياطات الواجب أخذها وماذا؟

11 الطلي بالفضة والطلي بالكروم


ابحث في الأنترنت عن كيفية الطلي بالفضة وعن كيفية الطلي بالكروم باستعمال التحليل الكهربائي.



أوظف معاً

07 مقارنة بين تجربتين


نعتبر التجربتين التاليتين:

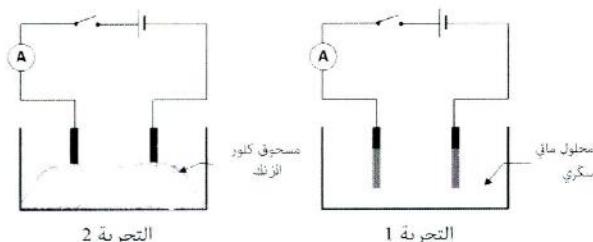

1. ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في التجربتين؟
2. صف ما يحدث في التجربتين، برر إجابتك.
3. نصفيف الماء المقطر إلى الوعاء في التجربة (2):
أ. ما نوع محلول الناتج؟ ما اسمه؟
ب. صف ما يحدث في هذه الحالة مدعماً وصفك بمعادلات كيميائية.

08 التحليل الكهربائي لمحلول كلور الرصاص

بغرض تحضير غاز ثانئ الكلور، قمنا بالتحليل الكهربائي لمحلول كلور الرصاص PbCl_2 .

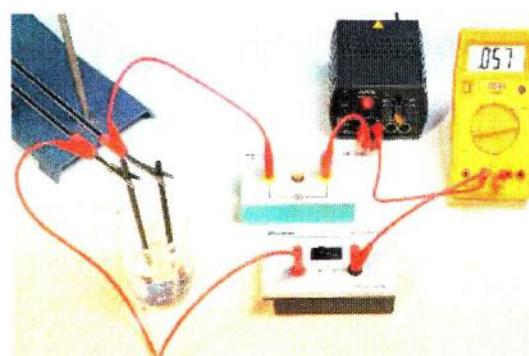

1. كيف تم تحضير محلول كلور الرصاص؟
- ب. أكتب الصيغة الشاردية لهذا محلول.
2. نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور الرصاص بوضعه في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت. نغلق الدارة الكهربائية:
أ. صف ما يحدث في هذه التجربة.
ب. أكتب المعادلة النصفية عند كلّ مسرى، ثم استنتاج المعادلة الكيميائية المتموجة لهذا التحليل الكهربائي.

تفاعل محلول ملح مع معدن

02

الوسائل المستعملة

محلول كبريتات النحاس، مسمار حديدي، محلول الصود، محلول كلور الباريوم، أنابيب اختبار.

جرب ولاحظ

ضع المسمار داخل بيشر يحتوي على محلول كبريتات النحاس.

◀ ماذا تلاحظ بعد مدة زمنية؟

◀ اكشف على الشاردتين الناجتين عن هذا التحول الكيميائي.

فسر

◀ ماذا حدث للمسمار الحديدي ومحلول كبريتات النحاس خلال هذا التحول الكيميائي؟

استنتج

◀ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المندرج لهذا التحول الكيميائي.



وسائل التجربة

وثيقة 4

تفاعل محلول حمض مع ملح

03

الوسائل المستعملة

محلول حمض كلور اماء، كربونات الكلسيوم، رائق الكلس، محلول أوكسالات الأمونيوم، محلول نترات الفضة، دورق زجاجي ذو قاع مسطح، لوازم عملية الترشيح (قمع، إرلينميير، ورق ترشيح)، أنابيب اختبار، مثانة هوائية.

جرب ولاحظ

أنجز تجربة فعل محلول حمض كلور اماء على كربونات الكلسيوم.


◀ رشح محلول الناتج في الدورق ثم اكشف عن الشاردتين الحاضرتين في الرشاشة.

فسر

◀ ماذا حدث بين محلول حمض كلور اماء وكربونات الكلسيوم خلال هذا التحول الكيميائي؟

استنتاج

◀ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المندرج لهذا التحول الكيميائي.

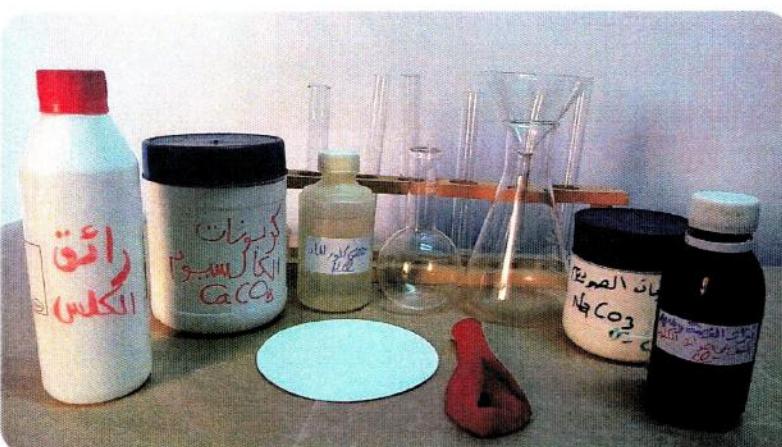

وسائل التجربة

وثيقة 5

التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية

٥١

تفاعل محلول حمض مع ماء

الوسائل المستعملة

صوف الحديد، ولاعة أو عود ثقاب، أنابيب اختبار، محلول نترات الفضة، محلول هيدروكسيد الصوديوم، محلول حمض كلور اماء.

جرب ولاحظ

ضع قطعة صغيرة من صوف الحديد داخل أنبوب الاختبار ثم اسكب عليها كمية من محلول حمض كلور اماء مع سد فوهة الأنبوب مباشرةً بعد ذلك.

ماذا تلاحظ؟

اكتشف عن نواتج هذا التحول الكيميائي مستعيناً بالبطاقة المنهجية (ص ٨٠). أعد التجربة باستعمال معادن أخرى كالألミニوم والزنك والنحاس.

ماذا تلاحظ؟



وسائل التجربة

وثيقة ١



معدان مختلف

وثيقة ٢

فسر

- ما إذا حدث بين محلول حمض كلور اماء ومعدن الحديد؟
- كيف تتأثر المعادن الأخرى بـ محلول حمض كلور اماء؟

استنتج

- نمذج بـ معادلة كيميائية، فعل محلول حمض كلور اماء على معدن الحديد.
- نمذج بـ معادلة كيميائية، فعل محلول حمض كلور اماء على كل معدن من المعادن الأخرى الذي تأثر به.

امتداد للنشاط

- ابحث في الانترنت عن:
- فعل حمض كلور اماء على معدني الفضة والذهب.
- فعل محلولي حمض الأزوت وحمض الكبريت على هذين المعدنين.



معدنا الذهب والفضة

وثيقة ٣

٤

الوسائل المستعملة

مثانه هوائية، محليل الشوارد التالية: الحديد الثنائي، الحديد الثلاثي، النحاس الثنائي، الألمنيوم، الزنك، الكالسيوم، الكلور، الكربونات، الكبريتات.

محليل الكواشف التالية: هيدروكسيد الصوديوم (الصود)، نترات الفضة، كلور الباريوم، أوكسلات الأمونيوم أو كربونات الصوديوم.

جرب ولاحظ

◀ أكشف عن الشوارد الموجودة في المحاليل المعطاة باستعمال محليل الكواشف، مستعيناً بالبطاقة المنهجية (ص 80).



وثيقة 6 محلول الصود للكشف عن بعض الشوارد



وثيقة 7 كواشف مختلفة للكشف عن بعض الشوارد

فَسْر

◀ ما الشوارد المميزة بألوانها؟


◀ أكتب الصيغة الشاردية لكل شاردة مستعملة.

استنتاج



◀ لخُص في جدول اسم الكاشف والشاردة التي يكشف عنها والناتج عن عملية الكشف.

مسعود تلميذ مهتم بتأريخ الحضارة الإنسانية، قادته بحوثه إلى ما يُعرف ببطارия بغداد، إنَّه اسم شائع لقطعة فخارية أثرية صُنعت في بلاد الرافدين حوالي 200 سنة قبل الميلاد. اكتُشفت هذه القطعة سنة 1936م بالقرب من مدينة بغداد وتمَّ وضعها في متحف عراقي، أين حازت على اهتمام مديره آنذاك الباحث الألماني «فيلهلم كونيغ» (Wilhelm König)، الذي اكتشف أنها لم تكن مجرد قطعة فخارية بل هي أول بطارية في التاريخ.

طول الجرة الفخارية 13 سنتيمترًا، تتوسّطها أسطوانة نحاسية مثبتة بعنق الجرة، ويُغلِّفُ قرص نحاسي الجزء السفلي منها بإحكام مع وجود قضيب حديدي في وسطها، حيث يغلق القسم العلوي للأسطوانة بسُداده من الزفت بإحكام، كما وجد قضيب الحديد متآكلًا.

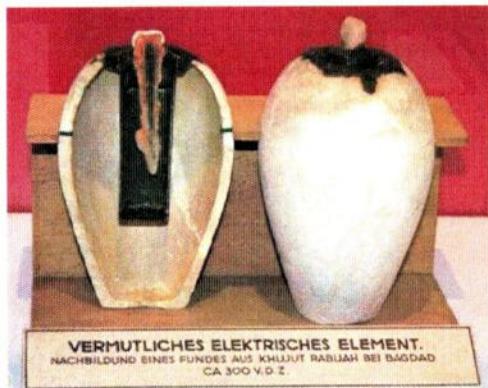


بطارية بغداد ومكوناتها

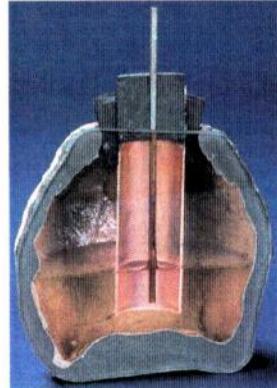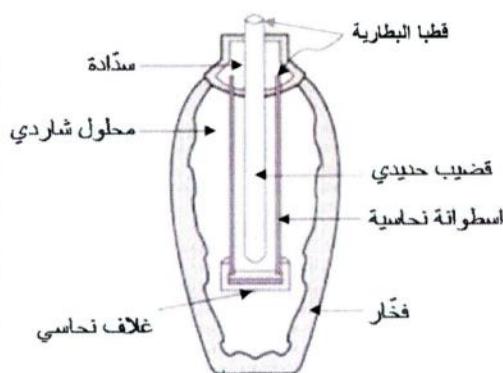

وثيقة ٨

توالت الدراسات والبحوث حول هذه الجرة الفخارية، حيث تم إجراء تجارب عليها بملء الجرة بمحلول كبريتات النحاس، وانتهى الأمر بتوليد الكهرباء من البطاريه، كما أجريت تجربة أخرى سنة 1970م على نموذج مماثل لبطاريه بغداد، لكن بملء الجرة بالعصائر، وتم بذلك توليد الكهرباء.

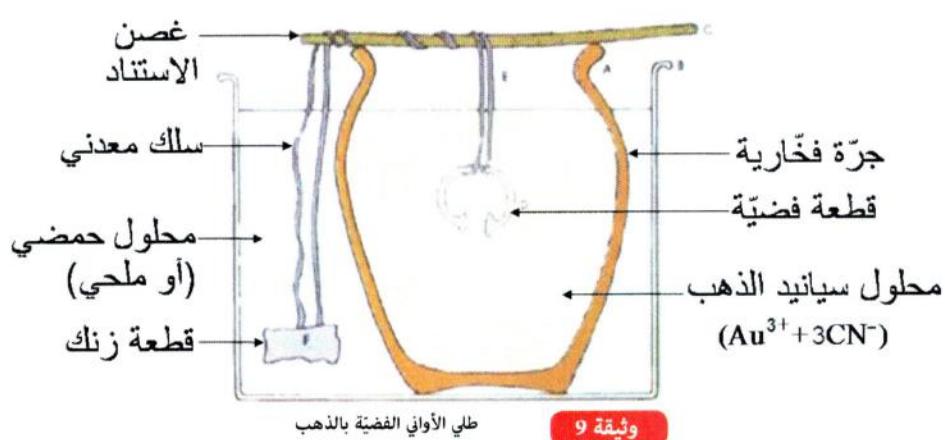


وثيقة ٩

احتار مسعود في مبدأ عمل هذه البطاريه، وفي كيفية طلي الأواني النحاسية والفضية بالذهب، ساعده في ذلك بالإجابة عما يلي:


- ١- نمذجة بمعادلات كيميائية التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية الموجودة في البطاريه.
- ٢- تفسير مبدأ طلي الأواني المستعمل في بغداد قدّماً مدّعماً إجابتك بمعادلات كيميائية.
- ٣- البحث في موضوع غلفنة المواد الحديدية المستعملة في الصناعة وفي موضوع طلي الأواني واللحبي بالفضة.

استدلال

١ تفاعل محلول حمضي مع معدن

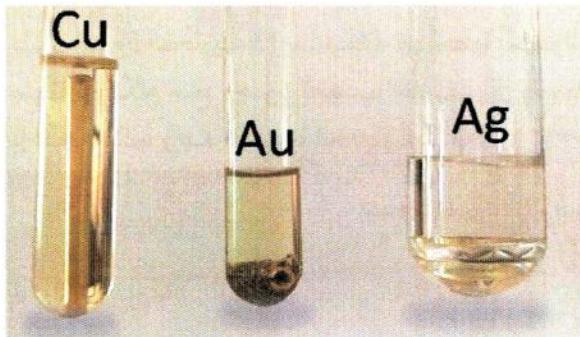


عدم تفاعل محلول حمض كلور اهـاء مع بعض المعادن

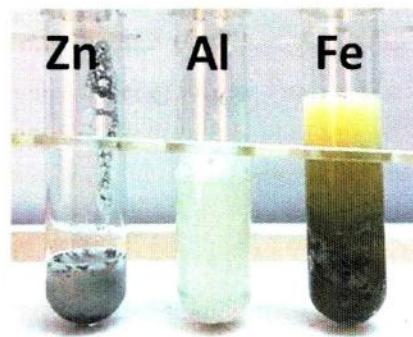

تفاعل محلول حمض كلور اهـاء مع بعض المعادن

تحدث تحولات كيميائية بشكل تلقائي بين محلول حمض كلور اهـاء وبعض المعادن كالحديد والزنك والألمونيوم.

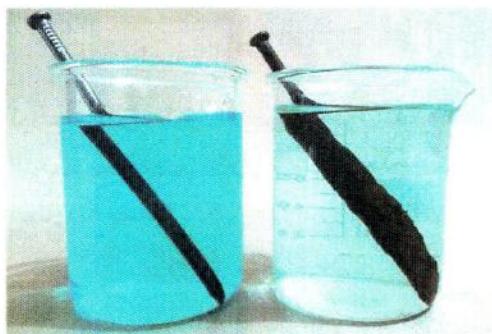


تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد

٢ تفاعل محلول ملحي مع معدن

- تحدث تحولات كيميائية بشكل تلقائي بين محلول ملحي (يحتوي على شوارد معدنية كشوارد النحاس) ومعدن آخر كالحديد أو الزنك.

٣ تفاعل محلول حمضي مع ملح

- تحدث تحولات كيميائية بشكل تلقائي بين محلول حمضي وملح، مثل المادة الكلسية (تحتوي على الكلسيوم) كالطبشور والرخام والرواسب الكلسية.

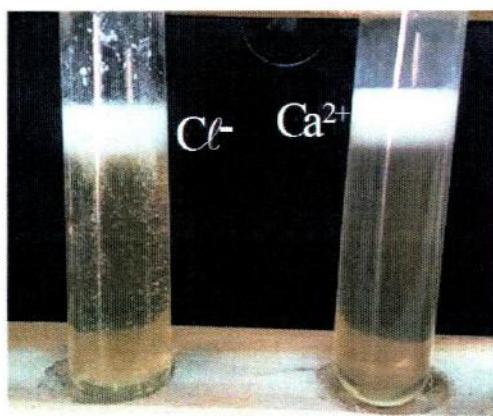

الكشف عن الشوارد بعد تفاعل محلول حمض كلور اهـاء مع كربونات الـ كالسيوم

احفظ بالاهم

كتاب

هناك تحولات كيميائية يتم خلالها تبادل الإلكترونات بين المتفاعلات لظهور بذلك نواتج تفاعل جديدة، هذه التحولات الكيميائية تحقق مبدأ احتفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.

مبدأ احتفاظ الكتلة والشحنة خلال التحولات الكيميائية:

خلال تحول كيميائي، تبقى الكتلة والشحنة الكهربائية محفوظتين دوماً:

- احتفاظ الكتلة: احتفاظ الذرات عدداً ونوعاً بين المتفاعلات والنواتج مع إمكانية تحول ذرة إلى شاردة أو شاردة إلى ذرة.
- احتفاظ الشحنة الكهربائية: مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات يساوي مجموع الشحنات الكهربائية للنواتج.

تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الألミニوم:

	قبل التحول الكيميائي	بعد التحول الكيميائي
الأنواع الكيميائية	محلول حمض كلور الماء ومعدن الألミニوم	غاز ثنائي الهيدروجين ومحلول كلور الألミニوم
الأفراد الكيميائية	$\text{Al}, \text{Cl}^- , \text{H}^+$	$\text{Cl}^- , \text{Al}^{3+} , \text{H}_2$
المعادلة الكيميائية	$2\text{Al(s)} + 6(\text{H}^+ + \text{Cl}^-) \text{ (aq)} \rightarrow 2(\text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-) \text{ (aq)} + 3\text{H}_2 \text{ (g)}$	
احفاظ الكتلة	6 شوارد H^+ ، 6 شوارد Cl^- ، 2 ذرة Al	6 ذرات H_2 ، 6 شوارد Cl^- ، 2 ذرة Al^{3+}
احفاظ الشحنة	6 شحن موجبة و6شحن سالبة	6 شحن موجبة و6شحن سالبة

تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد:

تأخذ شاردة النحاس الثنائي Cu^{2+} إلكترونين من ذرة الحديد Fe ، لتنتج شاردة جديدة وهي شاردة الحديد الثنائي Fe^{2+} (يمكن الكشف عنها باستعمال محلول الصود) وذرة من النحاس Cu .

تفاعل محلول حمض كلور الماء ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) مع كربونات الكلسيوم :

ينتج عن ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) والماء السائل (H_2O) بالإضافة إلى شوارد الكلور (Cl^-) وشوارد الكلسيوم (Ca^{2+})، التي يمكن الكشف عنهما باستعمال كواشف مناسبة.

Acid solution	Solution acide	محلول حمضي
Metal	Métal	معدن
Saline solution	Solution saline	محلول ملحي
Salt	Sel	ملح
Mass conservation	Conservation de masse	احفاظ الكتلة
Electric charge conservation	Conservation de la charge électrique	احفاظ الشحنة الكهربائية

أختبر معايير

07

ماذا حدث للحديد؟

قام مخبر بغمص صفيحة حديدية جزئياً في بישر زجاجي، يحتوي محلولاً لكبريتات النحاس الثنائي وبعد مدة، اخترق اللون الأزرق تدريجياً وظهر راسب أحمر أجري على الجزء المغمور من الصفيحة وتلوّن محلول باللون الأخضر الفاتح.

1. ما سبب اختفاء اللون الأزرق للمحلول؟ وما المادة المترسبة على الصفيحة؟

ب. إلى ماذا يعود تلوّن محلول بلون أخضر فاتح؟

2. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذجة لهذا التحول الكيميائي بـ:

أ. الصيغ الشاردية

ب. الصيغ الإحصائية

08 تجربة في البيت

أغمض ماسكة ورق في الخل الأبيض:

1. فسر انطلاق الغاز الملاحظ.




2. علماً أنَّ الماسكة من الحديد المغلف، بمعنى

أنَّها مغلفة بطبقة رقيقة من الرنك (Zn) ،

صف ما حدث وعبر عنه بمعادلة كيميائية منمذجة لهذا التحول الكيميائي.

09 أوزان المعادلات الكيميائية

أنقل المعادلات الكيميائية التالية على كراسك ووازنها:



أجب ب صحيح أو خطأ مع التعليل، فيما يلي:

أ. الفرد الكيميائي هو مجموعة من الشوارد.

ب. الذرة فرد كيميائي.

جـ لا تمثل مجموعة من الشوارد المتماثلة نوعاً كيميائياً.

د. نتعامل مع الأفراد الكيميائية على المستوى العياني

ومع الأنواع الكيمائية على المستوى المجهري.

02 أنقل الفقرة التالية على كراسك وأملأ الفراغات:

أ. الاحتراق... كيميائي، تختفي خلاله... وظهور...

ب. إنَّ تفاعل الحديد مع محلول... كلور إماء يُنتج غاز

ثنائي... وملح ... الحديد ...

جـ يؤثّر محلول حمض... إماء على طبشور فينتج غاز...

أكسيد ... وملح كلور....

03 اختر الجواب الصحيح:

خلال تحول كيميائي:

أ. الشحنة الكهربائية محفوظة/غير محفوظة.

ب. عدد الذرات محفوظ/غير محفوظ.

جـ يكون محلول الشاردي في وسط التفاعل (متعادلاً/غير متعادل) كهربائياً.

د. عدد الإلكترونات المفقودة (يساوي/لا يساوي) عدد الإلكترونات المكتسبة.

04 حدد الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى كتابة

المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية.

أطبق معايير

05 أصح الأخطاء

هناك أخطاء في كتابة الصيغ الكيميائية التالية، صحّها معلمًا إجابتك.

$(Fe^{2+} + Cl^-), (Al^{3+} + Cl^{3-}), (2H^+ + 2Cl^-)$

06 من على حق؟

أرادت أم مريم تنظيف مقعد من الرخام عليه بقع

صعب إزالتها وذلك باستعمال حمض كلور إماء،

لكن مريم نصحت أمها بتفادي استعمال الحمض.

أيهما على صواب؟ علّل.

12 على ماذا تدلّ الألوان المختلفة لللّهُب؟

يستعمل الكيميائيون طريقة لون اللّهُب للكشف عن الشوارد المعدنية في المحاليل المتواجدة بها، بحيث تحليل لون اللّهُب يعطي طيفاً لونيَا خاصاً بكل شاردة معدنية. إليك صورة لبعض ألوان اللّهُب:




ابحث في الانترنت عن:

1. كيفية استعمال هذه الطريقة تجريبياً للكشف عن الشوارد المعدنية.
2. الشوارد المعدنية امّوافقة لكلّ لّهُب من الصورة المقدمة.

13 التدخين ومضاره

يؤدي احتراق السجائر إلى تكوين مركبات غازية وسائلة وصلبة وتحتوي هذه المركبات على «النيكوتين» وغازات الكربون وكثير من المواد المسرطنة.

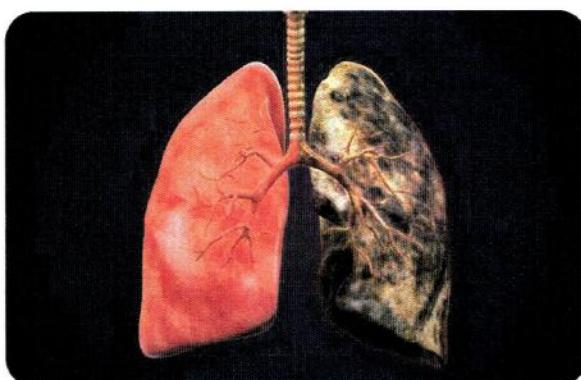

ابحث في الانترنت عن:

1. مخاطر التدخين.
2. أصل كلمة النيكوتين.
3. التحوّلات الكيميائية الناتجة عن التدخين ولخص ما يجري على مستوى سجارة وهي تحترق.

أوظف معاً

10 محلول حمض الكبريت

إنّ محلول حمض الكبريت مكون من:

شوارد الكبريتات SO_4^{2-} وشوارد الهيدروجين H^+ .

عندما نصب هذا الحمض على قطعة من الحديد، يحدث فوران والغاز المنطلق يتفرّق بوجود لّهُب. في نهاية التحوّل، نرشّح محلول الناتج في أنبوب اختبار ثم نصبّ عليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فنلاحظ تشكّل راسب أخضر.

1. أكتب الصيغتين الكيميائيتين الشارديتين محلولي حمض الكبريت وهيدروكسيد الصوديوم.

2. سُمّيّ الأنواع الكيميائية التي تمّ الكشف عنها.

3. أكتب المعادلة الممنذجة لهذا التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية علماً أنّ شوارد الكبريتات شوارد غير فعالة.

4. قارن بين هذه المعادلة ومعادلة تفاعل الحديد مع محلول حمض كلور الاماء.

11 مفعول نترات الفضة

في مرحلة أولى، غمرنا صفيحة معدنية في محلول نترات الفضة $(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)_{(\text{aq})}$. بعد مدة، تحول لون محلول إلى الأزرق وترسّبت طبقة فضية على الجزء المغمور للصفيحة المعدنية.

في مرحلة ثانية، رشّحنا محلول الناتج وأضفنا إليه محلول هيدروكسيد الصوديوم فتحصلنا على راسب أزرق اللّون.

1. هل الصفيحة المعدنية من الحديد أم من النحاس أم من الألミニوم؟ بّرّ إجابتك.

2. ما اسم الراسب الأزرق وما صيغته الكيميائية؟

3. فسر ما يلي: ظهور اللون الأزرق في محلول وترسّب الطبقة الفضية.

4. أكتب المعادلة الممنذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في المرحلة الأولى بالصيغ الشاردية ثم بالصيغ الاحصائية.

كيف تُشفِّع عن بعض الشوارد؟



يمكن الكشف عن الشوارد في المحاليل المائية بالمقاربات التالية:

الأولى: يمكن أن يعطينا لون الشوارد في محلول المائي إشارة أولية.

مثال: شوارد النحاس في محلول تعطي لوناً أزرق، شوارد الحديد الثنائي تعطي لوناً أخضر بينما شوارد الحديد الثلاثي تعطي لوناً أحمراً صديئاً لدى تواجدها في محلول المائي.

الثانية: تلوّن بعض الشوارد الموضوعة على حامل اللهب بشكل مميّز.

مثال: بروز اللون الأصفر لدى تعریض سلك من النحاس، أدخل مسبقاً في محلول يحتوي على شوارد الصوديوم، إلى لهب خفيف، دليلاً على وجود شوارد Na^+ في محلول.

الثالثة: تبيّن التجارب في الكيمياء أنَّ بعض الشوارد، إذا ما تواجدت في محلول المائي، تشكّل رواسب (أجسام صلبة) بإضافة قطرات من كواشف معينة إلى محلول.

مثال: تجد في الجدول التالي أمثلة عن هذه التجارب.

الشارة	الحديد الثنائي Fe^{2+}	الحديد الثلاثي Fe^{3+}	النحاس Cu^{2+}	الألمنيوم Al^{3+}	الزنك Zn^{2+}	الكلور Cl^-	الكالسيوم Ca^{2+}	الكريبيات SO_4^{2-}	الكربونات CO_3^{2-}
المحاليل الكاشفة	هيدروكسيد الصوديوم (الصود)	NaOH	نترات الفضة AgNO_3	أوكسالات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$	كلور الباريوم BaCl_2	غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2	أو كربونات الصوديوم (Na_2CO_3)	أبيض	أبيض
لون الرابس	أحمر صديئ	أزرق	أبيض	أبيض يسود بوجود الضوء	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض

فضلات حمض كلور الماء والبيئة

أطالع وأبحث




همفري دافي



جابر بن حيان

استعمل السيميائي «جابر بن حيان» مادة الفيتريول (Vitriol) ليؤثر على ملح (كملح الطعام) ليكتشف في بداية القرن التاسع ميلادي حمض اميريatic (acide muriatique) (أو روح الملح). وبقي يحمل هذا الاسم لقرون إلى أن جاء الكيميائي همفري دافي (Humphry Davy) سنة 1818 م ليكتشف أن هذا الحمض متكون من الكلور والهيدروجين فأطلق عليه اسم حمض الكلوريدريك (acide chlorhydrique) أي حمض كلور الماء.

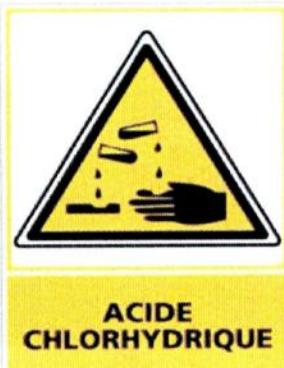

(Pictogramme)



هلاك الأسماك بسبب التلوث



خلال الثورة الصناعية، في القرن التاسع عشر الميلادي، كان يشغّل هذا الحمض فضلات مصانع مواد التنظيف وصناعات الزجاج والورق. حيث كانت آثار إفرازه وخيمة على البيئة، مما دفع البرطان البريطاني، سنة 1863 م، على سن القوانين الأولى للمحافظة على البيئة. وهكذا، أصبح استرجاع غاز كلور الهيدروجين بكميات كبيرة ممكناً، كما صار استعماله ضرورياً في مختلف الصناعات.

حالياً، تعود نسبة 90% من الإنتاج العالمي لهذا الحمض إلى عمليات الاسترجاع خلال صناعة المواد البلاستيكية المحتوية على الكلور (متعدد الكلور، الفينيل، التفلون... إلخ).

لقد شغل تسرب غاز حمض كلور الهيدروجين و محلوله المائي، في عدة مناطق من العالم، كوارث بيئية أدت إلى تلوث المياه والنباتات، أثرت بشكل خطير على الطبيعة (الأمطار الحمضية، زيادة الحموضة في المياه الجوفية، هلاك الأسماك في مياه الوديان الملوثة وهلاك النبات... إلخ).

ما زالت عدة منظمات دولية لحماية البيئة تكافح من أجل الحد من إفراز هذا الحمض وأحماض أخرى نظراً للتلوث الذي تتسبب فيه والأثر السلبي الذي تتركه على البيئة.

الأسئلة

- لماذا سمّي حمض كلور الماء بروح الملح؟
- ابحث عن أعمال كل من «جابر بن حيان» و«همفري دافي»
- ابحث في الانترنت عن المصورات التوضيحية (Pictograms) للمواد الكيميائية التي تعاملت معها في الدراسة أو في البيت ولخص عملك في تقرير علمي، تحدّد فيه لكل مادة، المعلومات الخاصة بأخطارها (R) وقواعد الأمان الموقعة لها (S).

الظواهر الضوئية

أنطلق في دراسة الميدان

منصورة الأثرية

توجهت عائلة فراح وكريم نحو تلمسان في رحلة سياحية لقضاء بعض الوقت من العطلة المدرسية. فكانت أول زيارة لهم، المنصورة الأثرية لاكتشاف هذا المعلم التاريخي الذي يتمثل في مسجد المنصورة بمئذنته. لتجنب ازدحام الطريق السريع، سلك والدهم طريقاً ريفياً وعندما وجدوا مجموعة من الأشخاص يقومون بقياسات، اضطر الوالد إلى ركن سيارته على جانب الطريق انتظاراً لإذن المرور. تحت إصرار الطفلين لإرضاء فضولهم، تكفل طوبوغرافي بهم لشرح أهمية هذه القياسات وكيف أنها خاصة بتمثيل ظواهر السطح على الخرائط.



● كيف تفسّر ظاهرة اختلاف الأبعاد التي تُرى بها أجسام متماثلة الشكل عندما يكون بعضها بعيداً عن البعض الآخر؟

عند مسجد المنصورة، طلبت فراح من أخيها كريم الاستعانة بالإنترنت للتعرّف على تاريخ المسجد وطول المئذنة، فقال لهم والدهم إنه يمكن تقدير طول المئذنة باستعمال سيالة فقط، وأضافت والدتهم بأنه يمكن حساب ارتفاع المئذنة بمرأة. احتار الطفلان مما سمعاً من والديهما.

● برأيك، كيف يمكن تقدير طول المئذنة اعتماداً على موقعها ودون تسليقها تفادياً للأخطار؟

● أرسم مخططاً مبسطاً تبرز فيه الشعاعين الضوئيين المارّين من طرف المئذنة إلى عين الملاحظ في الطريقتين.

● كيف تستعمل المخطّط في الطريقتين؟

● استنتج العبارة الرياضية لارتفاع المئذنة في الطريقتين.


● كيف تفسّر تشكّل صورة في مرآة مستوية؟ وما هو الفضاء الذي تُرى فيه الصورة؟

● مئذنة المنصورة بتلمسان نموذج لعظمة القلعة الجزائرية التي بناها المرinيون، ابحث في الكتب أو على الإنترت عن تاريخ المرinيين ومسجد المنصورة.






مشهد من قطار

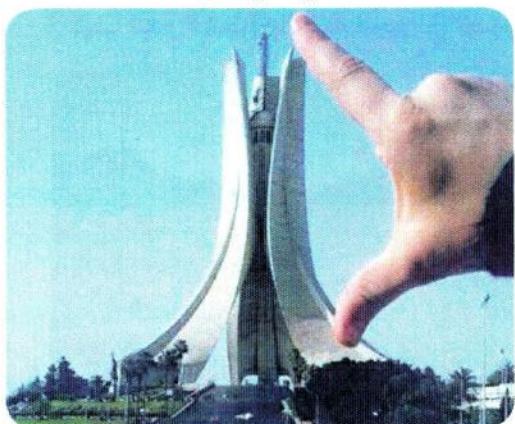

مقام الشهيد على مرتفعتين مدينة الجزائر



«إسعاف» تكتب معكوسة على سيارة الإسعاف

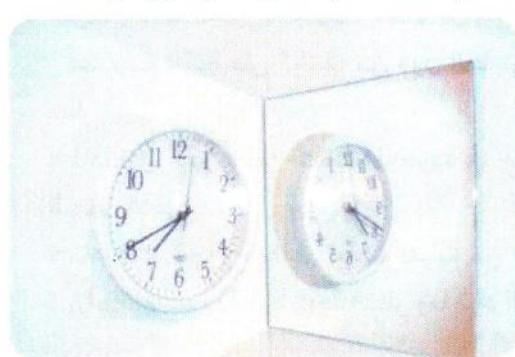

صورة ساعة حائط في مرآة مستوية

● استقلَّ مختار القطار السريع بمحطة «أغا» بالجزائر متوجهاً إلى مدينة وهران. وكان مكان جلوسه في العربة بجوار النافذة، مما سمح له، التسلُّى بمشاهدة مناظر عَدَة عبر الطريق.

كانت الرحلة ممتعة حيث توالَت المناظر في نظره كمجموعة من اللوحات الفنية التي لم يكتمل ترتيبها، فتارة كان المشهد مدينة كثيرة العمران وتارة لمجموعات سكنية وتارة أخرى لمناظر طبيعية خلابة.

- فسر ماذا ترى عين مختار أجسام متماثلة بأبعاد مختلفة؟

● التصوير هوية رائعة، لو استطعت تسييرها للتعبير عن أفكارك والجمال في عينيك ليصبح مقطعاً من صورة مميزة، فإنك لن تنظر لهذا العمل شيء قليل الأهمية، بل هو تاريخ وتأطير للحظة ربما لن تعود.

- كيف تفسِّر أن القطر الظاهري لجسم أقل بكثير من القطر الحقيقي لهذا الجسم؟

- كيف يمكن تقدير ارتفاع جسم باستعمال زاوية النظر؟

- كيف تستخدم طريقة «الثلث» في تقدير موضع جسم بالنسبة للعين وكذلك في تقدير أبعاده والمسافات؟

● كانت صليحة في الشارع برفقة والدتها وأخيها الصغير فرأيت سيارة إسعاف تمر، فحاولت أن تلفت نظر الطفل لكلمة «إسعاف» المكتوبة على مقدمة السيارة وكيف أنها مكتوبة بالعكس.

اندهش الطفل وسأل لماذا؟ فلم تتسرَّع صليحة وتخبره بالجواب على الفور ... وطلبت منه أولاً محاولة التفكير في الأمر.

في البيت، طلبت منه كتابة الكلمة «إسعاف» بشكل عادي في كراسته ثم الوقوف بالكراسة أمام المرأة وقالت له ماذا ترى الآن؟

- كيف تفسِّر تشَكُّل صورة جسم بواسطة مرآة مستوية؟ ما خصائص هذه الصورة؟

● على الرغم من أننا نستخدم أنواعاً مختلفة من المرايا المستوية، فهناك شيء ثابت بها جميـعاً، أنها تعكس اليمين يساراً، واليسار يميناً، إلا أنها لا تعكس الأعلى للأسفل أو الأسفل للأعلى، فما السر في ذلك؟ ما الذي يحدث تماماً؟

- ما هو الفضاء الذي تُرى فيه صورة بمرآة مستوية؟

- كيف يؤثُّر موقع العين على مجال الرؤية؟

- كيف تحدِّد تغيير مجال الرؤية عند دوران المرأة المستوية بزاوية معينة؟


اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر

الرؤية المنشورة

٠١

معنى

- في الصورة (وثيقة 1) جزء من الطريق العابر للصحراء، صف الأعمدة والطريق.
- قس عرض الطريق بين الأعمدة المقابلة، ماذا تلاحظ؟
- في الصورة (وثيقة 2) شجرة سرو الطاسيلي وخلفها جبال الهرقار في منطقة أسكريم.
- كيف تبدو الشجرة بالنسبة للجبل في الصورة؟

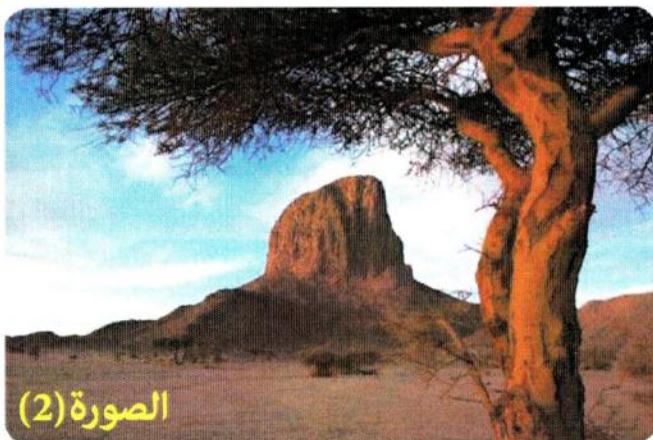

الصورة (2)

شجرة سرو الطاسيلي في جبال الهرقار

وثيقة 2



الصورة (1)

جزء من الطريق العابر للصحراء

وثيقة 1

فسر

- هل الأبعاد الظاهرة للأجسام هي الأبعاد الحقيقية لهذه الأجسام؟
- كيف ترى العين الأجسام المحيطة بها؟
- على ماذا تتوقف الأبعاد الظاهرة للأجسام؟
- لماذا ترى العين أجساماً متماثلة بأبعاد مختلفة؟


مجال الرؤية المباشرة - زاوية النظر وقياسها (القطر الظاهري).

٠٢

معنى

- تبين الصورة (وثيقة 3) موقع كل من عين الملاحظ في النقطة (O) وكرة حددت على سطحها النقاط: A, B, O.
- بالاقتصار فقط على هذه النقاط، بين التي تراها العين، ولماذا؟
- باستعمال نموذج الشعاع الضوئي، اقترح مساراً للشعاع الضوئي الوارد من النقاط التي تراها العين إلى عين الملاحظ.
- ما الذي يحدث للشعاع الضوئي الصادر عن النقاط التي لا تراها العين باتجاهها؟
- أعد رسم الكرة على كراسك من دون الحاجز وعين قيمة الزاوية $A\hat{O}B$. ماذا تحدد هذه الزاوية؟

فسر

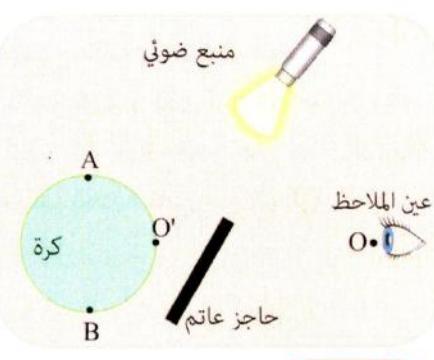

- لماذا ترى العين بعض النقاط الموجودة في جهة العين من الجسم ولا ترى البعض الآخر؟



- ما الذي تمثله مجموعة نقاط الجسم المرئية من طرف الملاحظ؟ ماذا تحدد؟
- برأيك، ما العلاقة بين زاوية النظر وما تراه العين من حيث الأبعاد؟

استنتج

- متى ترى العين الجسم رؤية كاملة ومتى تراه رؤية جزئية؟
- بين، من خلال الصورة، زاوية النظر (القطر الظاهري) التي يرى بها الملاحظ الكوة. ما وحدتها وما رمزها؟

الوسائل المستعملة


ورقة بيضاء مثبتة على قطعة بوليستران مستطيلة، قلم رصاص، مسطرة مدرجية، منقلة، دبابيس (الأفضل استعمال دبابيس طويلة للرؤى الواضحة للجسم)، شريط لاصق.

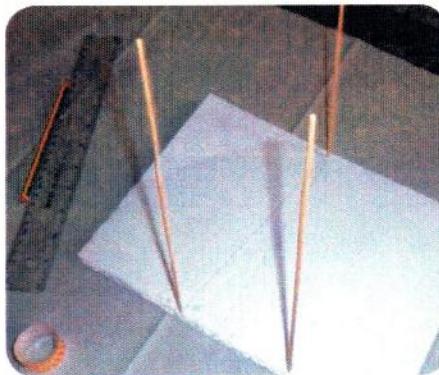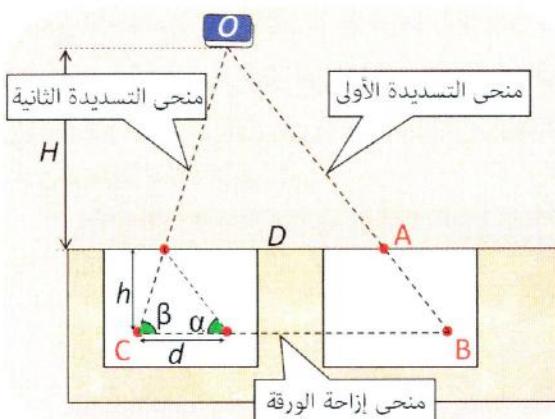

كيفية استعمال طريقة التثليث وثيقة ٤

جرب ولاحظ

اختر جسما تريده تحديد موقعه في المخبر (طلاسة مثبتة على السبورة مثلا) بحيث تكون رؤيتك له كاملة (النقاط الموجودة في جهة العين). يحدد موقع الجسم عن طاولة عملك بمسافة H . من الموضع A , قم بالتسديدة الأولى إلى الجسم بغرز دبوس نعتبره الدبوس المرجعي. على يمين الورقة أغرز دبوس ثان B الذي يحجب الدبوس A والجسم معا عن العين.

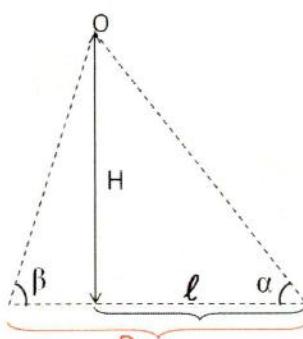

استعمال طريقة التثليث

وثيقة ٥

قم بإزاحة أفقية للورقة بمسافة معينة D (مسافة ازاحة الدبوس المرجعي)، حافظ على المنحي نفسه باستعمال حافة طاولتك أو مسطرة. حدد قيمة D . من الموضع C ، على يسار الورقة، قم بتسديدة ثالثة إلى الجسم وأغرز دبوسا ثالثا C الذي يحجب الدبوس A والجسم معا عن العين.

انزع الدبابيس من الورقة ثم أرسم المثلث ABC , حيث رؤوسه تمثل مواضع الدبابيس الثلاثة.

القاعدة في المثلث ABC هي $BC = d$ ، الزوايا $\hat{C}B = \beta$ و $\hat{A}B = \alpha$ ، يمثل h بعد العمودي للدبوس A عن القاعدة، كما هو موضح في الوثيقة 4.

قس على الورقة d , h , d , h و β .

فَسْر

ما معنى تسديد النظر؟ وماذا تمثل الزوايتان α و β ؟

برأيك، ماذا تسمى هذه الطريقة في تحديد موقع (أو أبعاد) أجسام بـ «التثليث»؟ على ماذا تقتصر؟

استنتاج

ما هي العلاقة الرياضياتية بين المقادير التالية: H , d , h , D , α و β ? استنتج عبارات H و d و h و D و α و β و $\tan\beta$ و $\tan\alpha$.

استعن بالرسم (الوثيقة 5) لإيجاد العلاقة بين H , d , h , D و α و β .

طَبَقَ

استعمل الطريقة نفسها في تقدير طول شجرة أو طول عمود الكهرباء في المتوسطة التي تدرس فيها مثلا.

استدلال



١ الرؤية المنظورية.

- ▶ ترى العين الأجسام بأبعاد ظاهرية ولا تراها بأبعادها الحقيقية، أي تنظر للأجسام المحيطة بها بصورة منظورية.
- ▶ الأبعاد الحقيقية للأجسام تعبر عن المقاييس التي يمكن استنتاجها عن طريق القياس المباشر.
- ▶ يعود اختلاف الأبعاد التي تُرى بها أجسام متماثلة إلى اختلاف بعدها عن عين الملاحظ وكذلك إلى الزاوية التي تُرى من خلالها هذه الأجسام.




قلعة 32 بالجزائر العاصمة:
تماثيل الأحصنة المائية، وهي تبدو أكبر من القلعة والخلة.




حدائق التجارب بالجامعة بالجزائر العاصمة:
من زاوية النظر يظهر وكأن حافتي الممر تقارب تدريجيا.

٢ مجال الرؤية المباشرة - زاوية النظر وقياسها (القطر الظاهري وقياسه).

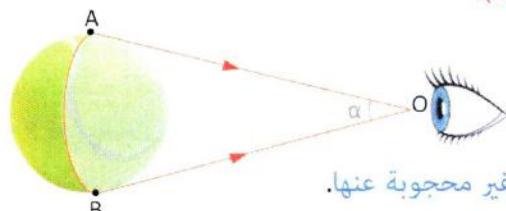

- ▶ ترى العين نقطة من جسم إذا:
 - أمكن إنشاء شعاع للضوء بين النقطة وعين الملاحظ.
 - كان الضوء الآتي منها يدخل عين الملاحظ.
- ▶ ترى العين الجسم رؤية كاملة إذا كانت كل نقاط الجسم في جهة العين غير محظوظة عنها.
- ▶ ترى العين الجسم رؤية جزئية إذا كانت بعض نقاطه في جهة العين محظوظة عنها.
- ▶ مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف الملاحظ تشكل الجزء المرئي من الجسم وتحدد زاوية النظر.
- ▶ القطر الظاهري لجسم هو الزاوية التي تسمح برؤية كاملة لهذا الجسم، أي رؤية كل نقاطه الموجودة في جهة العين.

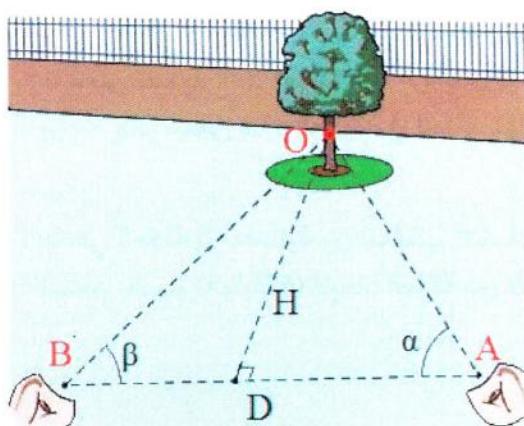

استعمال طريقة التثليث لتحديد موقع
شجرة (H) بالنسبة لعين ملاحظ.


٣ تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه بطريقة التثليث.

تستعمل طريقة «التثليث» لتحديد مواضع (موقع) وأبعاد أجسام من خلال زاويتي النظر.


عند الموقع A، يراقب الملاحظ الجسم البعيد (في الموضع O في الرسم)، ثم يقيس قيمة الزاوية (α) التي يرى من خلالها الجسم من موقع آخر B ، يقيس قيمة الزاوية (β) التي يرى من خلالها الجسم كذلك. يمثل الخط الواصل بين المواقعين A و B قاعدة المثلث AOB في الرسم. بانتقاء سلم معين يمكن تقدير موقع الجسم (H).

النظرة بالأنف


- ◀ تختلف الأبعاد التي ترى بها العين الأجسام عن أبعادها الحقيقية لأن العين ترى الأجسام بصورة منظورية.
- ◀ تزداد (أو تنقص) الأبعاد التي يُرى بها الجسم كلما كان الملاحظ قريباً (أو بعيداً) من هذا الجسم.
- ◀ زاوية النظر هي الزاوية التي يُرى من خلالها الجسم ([النقطة الموجدة في جهة العين](#)) بصورة كاملة، فهي محصورة بين الشعاعين المنطلقين من نقطتين الحديثتين من الجسم نحو العين ووحدتها الرadian (radian)، رمز هذه الوحدة (rad).
- ◀ ترى العين الجسم كاملاً إذا وصلت كل الأشعة الضوئية الصادرة عن الجسم أو المنتشرة عنه إلى العين بحيث تشكل مخروطاً ضوئياً قاعدته h ، الجسم ورأسه هي العين.

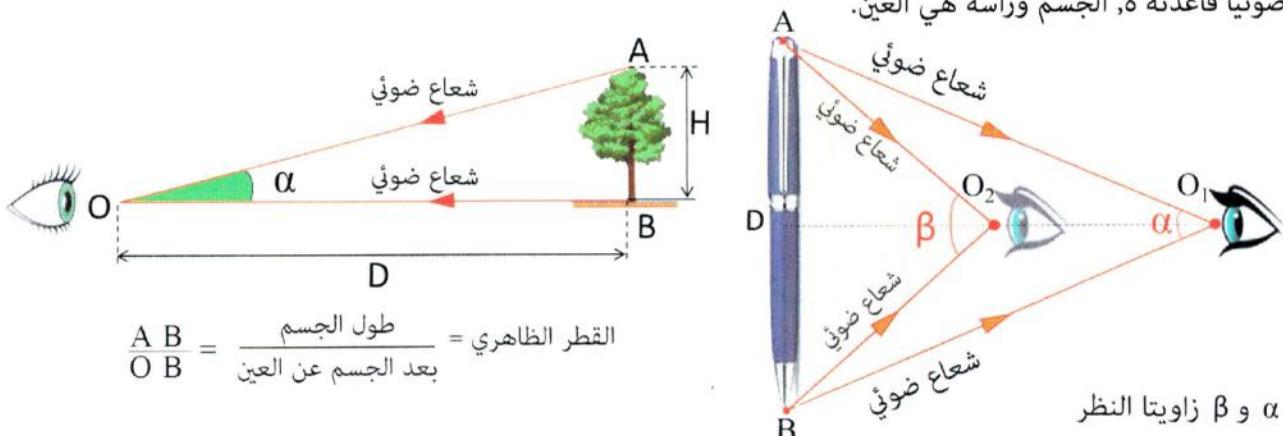

- ◀ لدينا: $\alpha = \frac{H}{D}$ ، في حالة الزوايا الصغيرة ($a < 10^\circ$) فإن: $\tan \alpha \approx \alpha$ أي:
- ◀ القطر الظاهري لجسم ما هو الزاوية التي تسمح برؤيه كامله له ([النقطة الموجدة في جهة العين](#))، وهو النسبة بين طول الجسم وبعده عن عين الملاحظ.
- ◀ يعود اختلاف الأبعاد التي ترى بها الأجسام المتماثلة إلى اختلاف زوايا النظر التي تُرى من خلالها.
- ◀ يمكن تقدير طول جسم وتحديد موقعه بالاعتماد على [زاوية النظر](#) أي بطريقة التصويب المباشر إلى الجسم.
- ◀ تستعمل طريقة «[التثليث](#)» لتحديد مواقع (موقع) وأبعاد أجسام من خلال زاويتي النظر، حيث تقدر مواقع (موقع) جسم وأبعاده بمثلث فيه زاوياً h النظر والبعد بين التسديدين الذي يسمى [القاعدة](#).

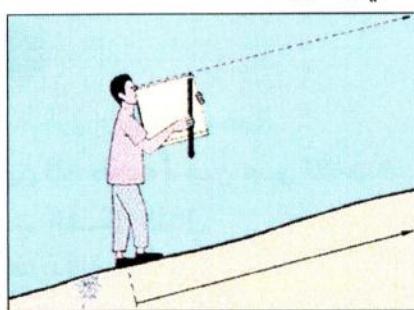

تصويب لقياس ميل طريق

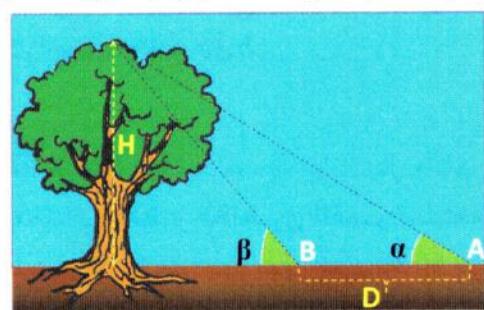

تقدير أبعاد جسم بطريقة التثليث

Cone of vision	Cône de vision	مخروط الرؤية	Perspective	Perspective	منظور
Apparent diameter	Diamètre apparent	قطر ظاهري	sight	Visée	تسديد
Point of vision	Point de vision	نقطة النظر	Triangulation	Triangulation	تلثيل
Angle of vision	Angle de vision	زاوية النظر	Horizon	Horizon	أفق

أختبر معايير

01 ما الأبعاد الحقيقية وما الأبعاد الظاهرية؟



02 نشاهد في الصورة شخص يمسك بالبدر.

◆ لماذا تبدو للعين الأجسام البعيدة صغيرة والأجسام القريبة كبيرة؟

03 متى ترى العين الأجسام رؤية كلية ومتى تراها رؤية جزئية؟

04 ما هو القطر الظاهري؟ وما هي وحدته؟

أختر الجواب الصحيح في الأسئلة التالية:

05 للتعرف على قيس زاوية a مقدّرة بالدرجات، بوحدة الراديان، نطبق العلاقة:

$$\frac{a(\text{grad}) \times \pi}{180} = \frac{180 \times a(\text{rad})}{\pi}$$

06 قيس الزاوية 180° يساوي بالراديان (rad):
أ/ 3.14 rad ب/ 180 rad ج/ 6.28 rad

07 قيس الزاوية 0.004 rad يساوي:
أ/ 7° ب/ $14'$ ج/ $7''$

08 قيس الزاوية 0.18 rad يساوي:
أ/ 10° ب/ $18'$ ج/ $10''$


09 أحسب قيس الزاوية $15^\circ 42'$ بالراديان (rad).

أطبق معايير

10 علاقة القطر الظاهري بالزاوية الصغيرة.

بعد جسم مضيق AB طوله l عن عين الملاحظ بالمسافة d ، حسب الشكل التالي:

1- أكتب عبارة $\tan \theta$ بدلالة l و d .

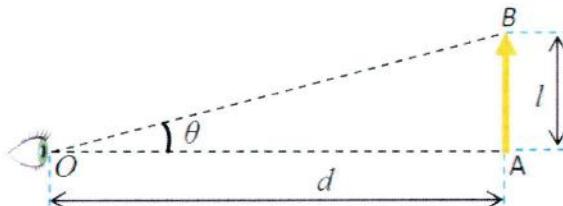

2- أكمل الجدول التالي:

θ	الزاوية θ	
	بالراديان (rad)	بالدرجات ($^\circ$)
	1 $^\circ$	
	8 $^\circ$	
	10 $^\circ$	
	30 $^\circ$	
	45 $^\circ$	


◆ كيف تصبح العلاقة السابقة (السؤال 1) إذا كانت الزاوية θ صغيرة ($10^\circ < \theta$). .

11 القطر الظاهري لجسم.

يتواجد جسم طوله 7 cm أمام شخص على مسافة 50 cm . أحسب القطر الظاهري للجسم. ما وحدته؟
◆ أحسب زاوية النظر بالراديان والدرجات.

12 كيف يمكن تقدير ارتفاع تل عن بعد؟

ينظر شخص إلى تل يقع على بعد 200 m بزاوية قدرها 10° .

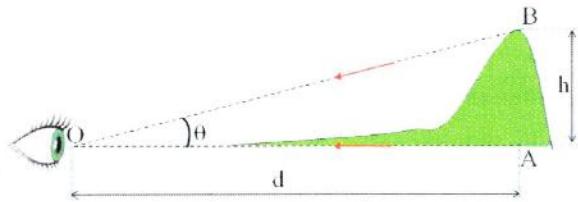

1- عَرِفْ القطر الظاهري.

2- أحسب ارتفاع التل h .

13 كيف تم تقدير المسافة بين الأرض والقمر.

لحساب القطر الظاهري للقمر نستعمل جسم طوله 6 mm يتواجد على بعد 60 cm من العين.

1- أحسب قيمة القطر الظاهري للقمر.

2- استنتج المسافة بين الأرض والقمر.

3- للقمر والشمس القطر الظاهري نفسه، أحسب قطر الشمس بالكم (km) مع العلم أنها تتوارد على بعد 149600000 km من الأرض.

16 هل يستطيع الصياد إيصال إشارة النجدة؟



في ليلة مظلمة وبحر هادئ، تعطلت سفينة صيد الهاشمي في عرض البحر وعلى متنها زورق مطاطي به كمية وقود كافية لقطع مسافة 1500 m . يملأ قائد السفينة جهاز اتصال مداه 900 m .

- هل يستطيع الصياد إيصال إشارة النجدة إلى منارة الميناء التي يبلغ علوها 42 m ؟

- إذا كان ذلك غير ممكن، هل استعمال الزورق المطاطي يسمح له بالوصول إلى الميناء؟ نهمل الجزء البارز من السفينة وطول الهاشمي أمام علو المنارة، زاوية النظر $\alpha = 30^\circ$.

17 كيف أقدر ارتفاع خزان؟

أثناء جولة تربوية وترفيهية خارج المدينة، حاولت مجموعة من تلاميذ الرابعة متوسط تقدير ارتفاع خزان الماء للمنطقة، تحت رعاية أستاذ الفيزياء. اقترح التلميذ استعمال سيالة طولها 13 cm التي وضعها أحدهم على بعد 21 cm من عينه تقريباً، وشريط متري ثم رسم أحدهم الشكل أدناه.

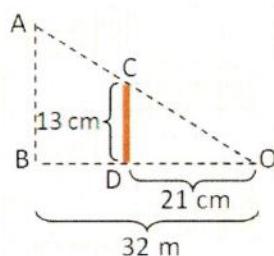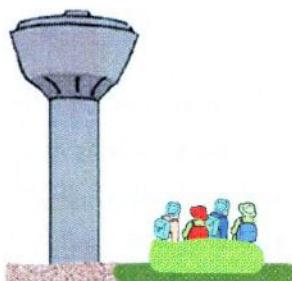


- أشرح البروتوكول التجريبي لتقدير ارتفاع الخزان.
- ما الشرط اللازم ليتمكن التلميذ من تقدير ارتفاع الخزان.
- أحسب ارتفاع الخزان H .

- أحسب زاوية النظر α .

أوْظَفْ معاً

14 كسوف الشمس

كسوف الشمس ظاهرة تحدث عندما يتواجد القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة، حيث يحجب القمر قرص الشمس كاملاً عن منطقة من سطح الأرض. فإذا كنت موجوداً في هذه المنطقة المظلمة ونظرت إلى القمر بزاوية معينة α :

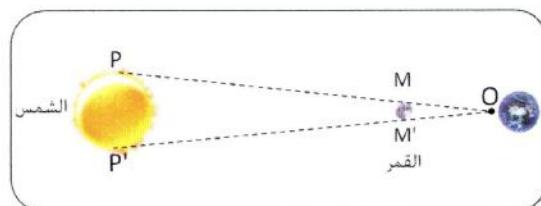


- آرسم مخططاً تبيّن فيه ظاهرة الكسوف الكلي للشمس.
- أحسب قطر القمر إذا علمت أن:

 - ◆ قطر الشمس هو: $D = 1.4 \times 10^6\text{ km}$
 - ◆ بعد القمر عن الأرض هو: $I = 0.37 \times 10^6\text{ km}$
 - ◆ بعد الشمس عن الأرض هو: $L = 150 \times 10^6\text{ km}$

- إذا حدث كسوف جزئي للشمس، كيف تسمى هذه الرؤية؟

15 استعمال طريقة التثليث في حساب ارتفاع منارة.

أثناء البطولة الوطنية للقوارب الشراعية ينظر الملاح الموجود بالقارب القريب من الشاطئ إلى المنارة المقابلة له بزاوية 45° ، بينما الملاح الموجود بالقارب الآخر فينظر إلى المنارة نفسها بزاوية تقدّر بـ 30° ، فإذا كانت المسافة بين القاربين 500 m :

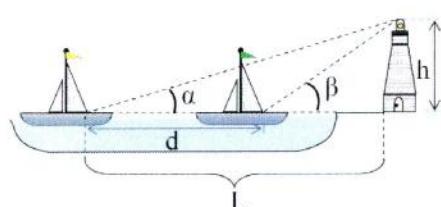

$$L = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

- أحسب المسافة بين المنارة والقارب الأول.
- أحسب ارتفاع المنارة.

- كيف تسمى هذه الطريقة في تقدير ارتفاع البرج؟

صورة جسم معطاة بمرآة مستوية وقانوني الانعكاس


٠١

خصائص صورة جسم معطاة بواسطة مرآة مستوية



صورة جسم بمرآة مستوية

وثيقة ١

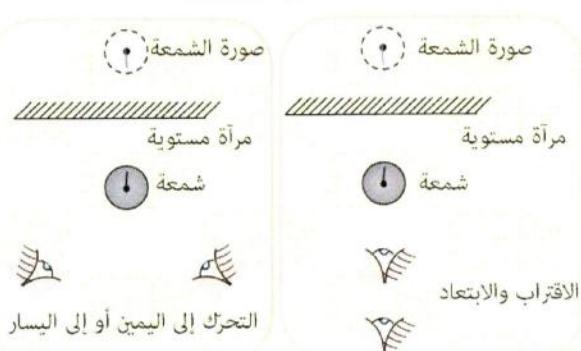

صورة جسم معطاة بواسطة مرآة مستوية

وثيقة ٢

جسم غير متوازن (أو شمعة مكتوب عليها حرف S مثلاً)، مرآة مستوية بحامل، صفيحة زجاجية مستوية وشفافة بحامل، شمعتان متماثلتان.

جرب ولاحظ


تجربة

- ضع جسماً (شمعة) أمام مرآة مستوية بحيث تشاهد صورته كلياً (وثيقة ١). ماذا تلاحظ؟
- غير موقع عينك بالنسبة للمرآة المستوية متوجهها إلى اليمين أو إلى اليسار وأنت تلاحظ صورة الجسم كلياً، مقرباً أو مبتعداً عنه كما في الشكل (وثيقة ٢).
- هل موقع الصورة له علاقة بموقع عين الملاحظ؟ علّ.
- فسر كيف تفسّر تشكّل صورة جسم في مرآة مستوية؟

استنتج

- ما دور المرأة المستوية؟ كيف تمثلها فيزيائياً؟
- ما هي الخصائص التي تستنتجها فيما يخصّ صورة جسم معطاة بمرآة مستوية؟

تجربة ٢

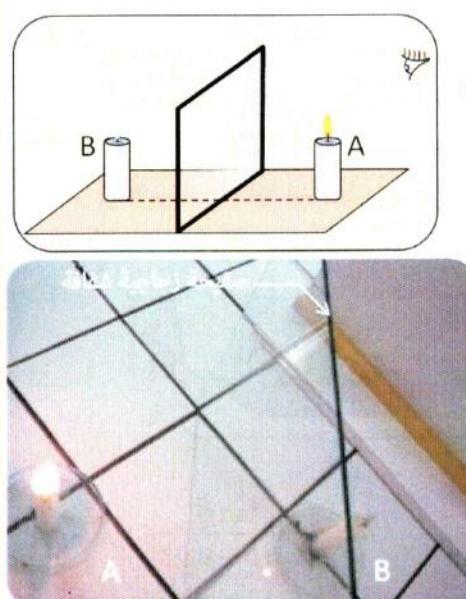

تجربة الشمعتين

وثيقة ٣


- في قاعة مظلمة أو قليلة الإضاءة، ثبّت شاقوليا على طاولة، صفيحة زجاجية مستوية وشفافة ثمّ ضع أمامها وعلى بعد 15 cm منها تقريراً شمعة A مشتعلة.
- انظر إلى الصفيحة الزجاجية، هل صورة الشمعة واضحة المعالم؟
 - ضع في الجهة الأخرى للصفيحة الزجاجية، شمعة B منطفئة ومماثلة للأولى (وثيقة ٣)، ثمّ حاول أن تجعلها فوق صورة الشمعة A تماماً.
 - قس البعد بين الصفيحة الزجاجية والشمعة B، ماذا تستنتج؟
 - غير موقع عينك بالنسبة للصفيحة متوجهها إلى اليمين أو إلى اليسار، هل تلاحظ الشمعة B منطفئة؟
 - في الموضع الذي ترى فيه الشمعة B مشتعلة ضع يدك على لهيها، هل تحس بالحرارة؟

فسر

- لماذا تظهر الشمعة B لعين الملاحظ تارة مشتعلة وتارة أخرى منطفئة؟
- كيف يحدث ذلك؟

استنتاج

- حدد خصائص صورة جسم معطاة بمرآة مستوية.

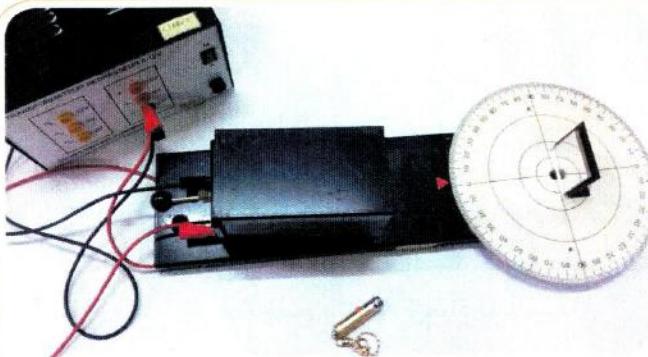

تجهيز التجربة

وثيقة ٤

قانون الانعكاس

٠٢

الأدوات المستعملة

تجهيز التجربة الخاصة بدراسة انعكاس الضوء، فيه مصباح ليزر (يصدر حزمة ضوئية ضيقة)، قرص مدرج بالدرجات، مرآة مستوية. مصباح ليزر يدوي يختلف لون ضوئه عن لون ضوء المنبع الضوئي المستعمل في التجهيز.

جرب ولاحظ

تعرف على تجهيز التجربة.

ضع المرآة المستوية شاقوليا على القرص المدرج بحيث تكون قاعدتها على الخط

$90^\circ - 90^\circ$ ومنتصف قاعدتها على الخط $0^\circ - 0^\circ$ (وثيقة ٤). لتغيير قيمة الزاوية، عليك بتدوير الأسطوانة المدرّجة.

سلط حزمة ضوئية ضيقة على المرآة المستوية بزاوية معينة.

ما زالت للشعاع الضوئي الوارد عند سقوطه على المرآة المستوية عند نقطة الورود؟ كيف تسمى هذه الظاهرة؟

كيف يكون منحى الحزمة الضوئية المنعكسة من المرآة المستوية؟

حدد قيمة الزاوية بين الناظم والشعاع الضوئي المنعكss، ما زالت؟

سلط حزمة ضوئية ضيقة بصورة ناظمية على المرآة المستوية (على الخط $0^\circ - 0^\circ$).

كيف يكون منحى الشعاع الضوئي المنعكss من المرآة في هذه الحالة؟

ما قيس الزاوية بين الناظم والشعاع المنعكss؟

بواسطة مصباح ليزر يدوي، سلط حزمة ضوئية بحيث ترد وفق منحى الشعاع الضوئي المنعكss، ما زالت؟

فسر

كيف تحدث ظاهرة الانعكاس عندما يسقط شعاع ضوئي على وسط عاكس (مرآة مستوية)؟

كيف يكون منحى الشعاع الضوئي الوارد إلى المرآة المستوية والمنعكss منها؟

هل يتوقف المسير الذي يتبعه الضوء على جهة انتشاره؟

استنتج

ما زالت الزاوية بين الشعاع الضوئي الوارد إلى سطح المرآة والناظم. كيف تسمى وما رمزها؟

ما زالت الزاوية بين الشعاع الضوئي المنعكss من سطح المرآة والناظم. كيف تسمى وما رمزها؟

ما العلاقة الرياضية بين الزاويتين؟

عبر عن القانون الأول والقانون الثاني للانعكاس.

رسم الصورة المعطاة لجسم بواسطه مرآة مستوية.

٠٣

١- أ- من خلال النشاط السابق والنتائج التي توصلت إليها وبالاعتماد على نموذج الشعاع الضوئي، فسر تشكّل صورة نقطة ضوئية من لهب الشمعة برسم شعاعين ضوئيين فقط منبعين من هذه النقطة الضوئية حتى وصولها إلى عين الملاحظ.
ب- حدد الخطوات الواجب اتباعها لذلك.

٢- أرسم صورة مجموعة نقاط مميزة من الشمعة (أو جسم) لرسم صورتها بمرآة مستوية.

٣- حتى تتمرن على كيفية رسم صورة لنقطتين أو لمجموعة نقاط مميزة من جسم في مرآة مستوية، يمكنك الاستعانة بمحاكاة، (دون التحميل) من الموقع التالي:

استخلص



1



خصائص صورة جسم معطاة بواسطة مرآة مستوية

- الصورة المتشكلة في المرآة المستوية واضحة المعالم، بحجم الجسم نفسه، معكوسة وليست مقلوبة.
- موقع الصورة لا يرتبط بموقع العين قرابة منها أو بعدها عنها، ولا عند الانتقال بينها أو يسارا.
- اللهم الذي نراه في الشمعة المنقطة B يمثل صورة للب لث الشمعة A
- الصورة **متناهية** مع الجسم بالنسبة للمرآة المستوية أي أنَّ **بعد** الجسم عن المرآة **يساوي** بعد الصورة عن المرآة.

قانون الانعكاس

2

- الزاوية بين الشعاع الضوئي الوارد (SI) إلى سطح المرأة والنظام تسمى بزاوية الورود ورمزها $\hat{\alpha}$.
- الزاوية بين الشعاع الضوئي المنعكس (IR) من سطح المرأة والنظام تسمى بزاوية الانعكاس ورمزها $\hat{\beta}$.
- قيمة زاوية الورود $\hat{\alpha}$ تساوي قيمة زاوية الانعكاس $\hat{\beta}$ و I رمز نقطة الورود.
- يتضمن كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والنظام على المرأة المستوية إلى المستوى نفسه.

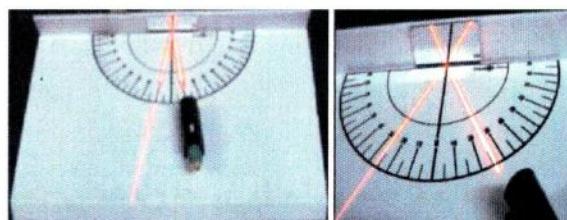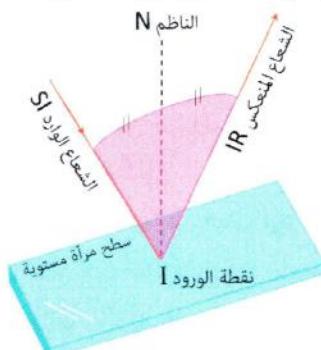


يتضمن كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والنظام على سطح المرأة المستوية إلى المستوى نفسه.

- نمثل مسیر الشعاع الضوئي الوارد إلى سطح المرأة أو المنعكس منها بخط متصل، بينما نمثل مسیر الأشعة الضوئية خلف المرأة بخط متقطع، لأنها خطوط افتراضية (ليست حقيقة).
- لا يتوقف المسير الذي يتبعه الضوء على جهة انتشاره.

رسم الصورة المعطاة لجسم بواسطة مرآة مستوية

بالاعتماد على نموذج الشعاع الضوئي:

- نرسم مسیر شعاعين منبعين من نقطة A من الجسم بخطين متصلين.
- نرسم الأشعة المنكسبة إلى عين الملاحظ بخطين كاملين، مع **احترام قانون الانعكاس**.
- نرسم بعدها امتداد كل من الشعاعين المنعكسين بخط متقطع في الجهة الأخرى من المرأة المستوية ليعطينا تقاطعاًهما الصورة A'. أما إذا كان الشعاع الضوئي ناظرياً على المرأة فإنه ينعكس وفق المنحني نفسه.

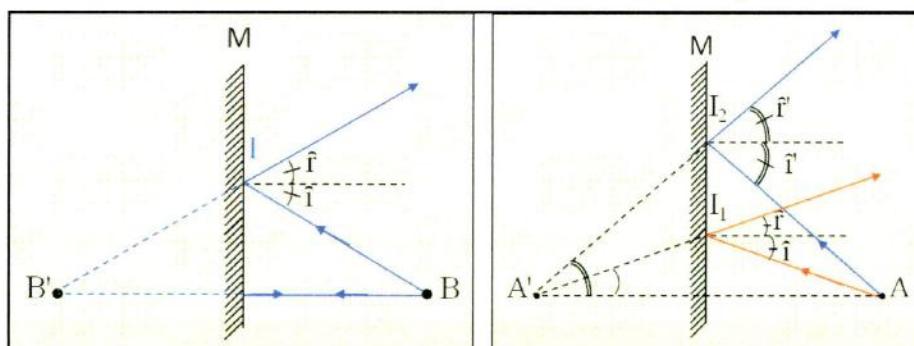


احفظ بالاهم



◀ انعكاس الضوء: هو ارتداد الأشعة الضوئية الواردة على سطح صقيل مثل المرأة (سطح عاكسا) في منحى معين واتجاه محدد، بينما انتشار الضوء هو ارتداد الأشعة الضوئية الواردة على أي جسم في كافة الاتجاهات.


◀ المرأة المستوية: هي كل سطح مستوي عاكس للضوء.

◀ تشكل المرأة المستوية لجسم موضوع أمامها صورة: متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرأة؛ لها نفس أبعاد الجسم ؛ معكوسة الجانبين مقارنة بالجسم.

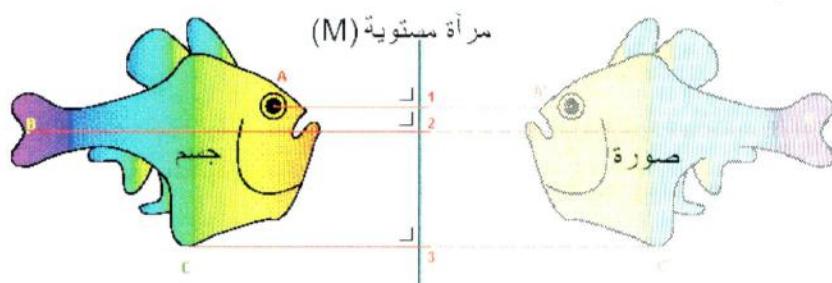

◀ المستقيم الواصل بين الجسم وصورته والعمودي على السطح العاكس يمثل الناظم على المرأة المستوية.

◀ يسمح ثموذج الشعاع الضوئي بتفسير تشكيل صورة جسم موجود أمام مرآة مستوية.

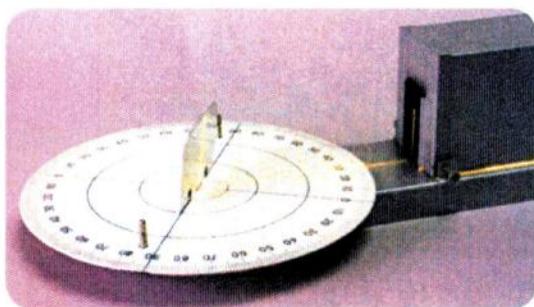

التجهيز التجريبي

قانون الانعكاس


• القانون الأول:

يقع الشعاع المنعكس في مستوى الورود الذي يشمل الشعاع الوارد والناظم على **السطح العاكس** للمرأة المستوية.

عندما يكون الشعاع الوارد **عموديا** على المرأة المستوية فهو ينعكس عليها بالمنحي نفسه، أي أن الشعاع الوارد والشعاع المنعكس **ناظمان**.

• **القانون الثاني:** زاوية الورود **تساوي** زاوية الانعكاس \hat{r} .

◀ **مبدأ رجوع الضوء:** لا يتوقف المسار الذي يتبعه الضوء على جهة انتشاره.

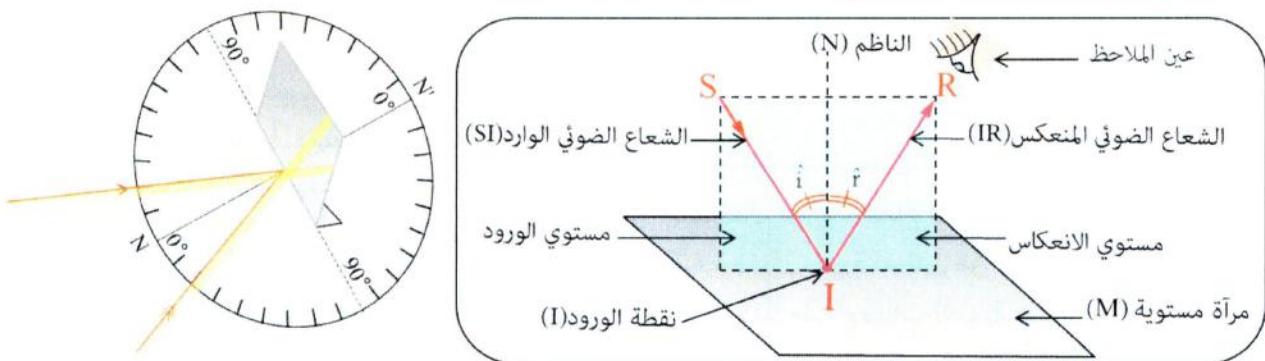

Incidental ray	Rayon incident	شعاع وارد	Mirror	Miroir plan	مرآة مستوية
Reflected ray	Rayon réfléchi	شعاع منعكس	Réflexion	Réflexion	انعكاس
Incidental	Point incident	نقطة الورود	Virtual	Image virtuelle	صورة افتراضية
Reverse light	Retour inverse	رجوع الضوء	Normal	Normale	ناظم

06 ما بعد صورة صديقتي ندى؟


تتوارد زهرة في قاعة الجمباز، على بعد متر واحد من مرآة مستوية. خلفها وعلى بعد مترين منها تقف صديقتها ندى وعلى المنحى نفسه.



ما هي المسافة بين ندى وصورة زهرة؟


07 أرسم مسیر الشعاع الضوئي المتعكس.

يسقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية M_1 . أرسم مسیر الشعاع الضوئي المتعكس إذا كانت أمامها مرآة أخرى M_2 توازي M_1 .

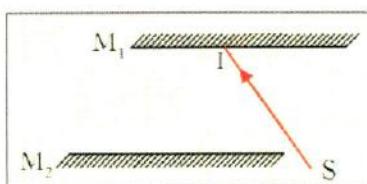


08 موقع الصورة الافتراضية لنقطة من جسم.

فسّر كيفية تشکل صورة النقطة p بإكمال الشكل، ثم حدد مميزات الصورة.

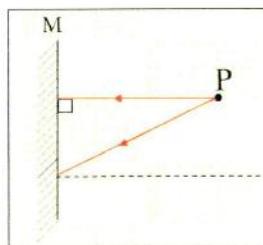

09 كيفية تشکل صورة افتراضية لنقطتين من جسم.

باستعمال نموذج الشعاع الضوئي وقانون الانعكاس، فسر كيفية تشکل صورة نقطتين من الجسم pq بإكمال الشكل، ثم حدد مميزات الصورة.

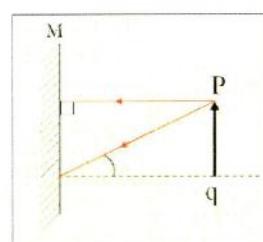

أختبر معارف

أكمل الفراغات في الجمل التالية:

01 تعطي المرأة المستوية للجسم الموجود أمامها صورة مناظرة له بالنسبة لهذه المرأة.

◆ بعد الصورة عن المرأة ... بعد الجسم عن المرأة
وطولها ... طول الجسم.

◆ المستقيم الواصل بين الجسم وصورته ... على المرأة

02 اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:


1- من خصائص صورة جسم بمرآة مستوية أنها:

أ/ حقيقة ب/ مقلوبة ج/ معكوس جانبيا.

2- عند الورود الناظمي لشعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية فإن قيمة زاوية الانعكاس تساوي:


أ/ 180° ب/ 90° ج/ 0°

03 هل احترم قانون الانعكاس في الشكل التالي:

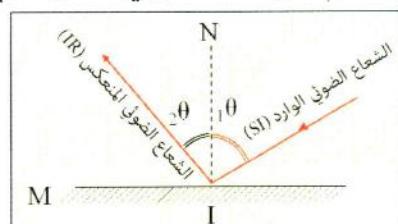

اطبق معارف

04 من الشكل التالي:

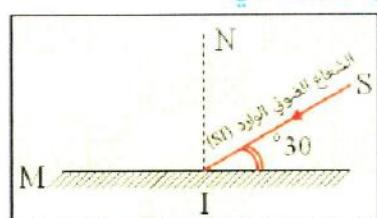

1- حدد قيمتي زاويتي الورود والانعكاس.


2- أكمل المخطّط مربزاً فيه شعاع الانعكاس، زاوية الانعكاس ومستعملاً الرموز المناسبة.

05 موقع الصورة، طولها ونوعها؟

تنظر فتاة طولها 1.40 m في صورتها على مرآة مستوية الموجودة على بعد 1 m منها. ما خصائص الصورة المتشكلة؟




باستعمال نموذج الشعاع الضوئي وقانون الانعكاس، اشرح طريقة تشكّل هذه الصور محدّداً عددها.

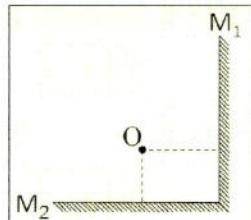

13 انظر إلى صوري في مرآة مستوية

- 1- باستعمال نموذج الشعاع الضوئي والمخطط التالي، حدد موضع الصورة الافتراضية للنقطة A المتتشكلة في المرآة المستوية M.

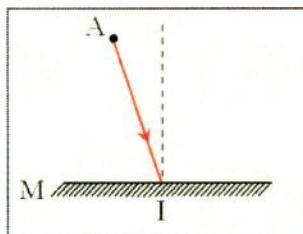

- 2- يرى أحمد صورة العجلة الأمامية لعبته في مرآة مستوية كما هو موضح في الرسم.




- أ/ عين صورة النقطة A من العجلة الأمامية أي النقطة A.
ب/ باستعمال نموذج الشعاع الضوئي وقانون الانعكاس، أرسم مسار الشعاع الضوئي الذي يرد إلى عين الطفل من النقطة A.
ج/ حدد قيمة زاوية رؤية صورة النقطة A، إذا علمت أنها تتوارد على المستوى الشاقولي نفسه لعين الطفل من المرآة المستوية.
د/ ما بعد الصورة عن عين الطفل؟ علل.

أوّل مسیر شعاع ضوئي

10 مسیر شعاع ضوئي

في الشكل التالي، مرآتان مستويتان بينهما زاوية 60°




- 1- أرسم مسیر الشعاع الضوئي (SI₁) الموازي للمرآة M₂ عندما يسقط على المرآة M₁، مبيناً زاوية الورود وزاوية الانعكاس وقيس كل منها.

- 2- حدد وضعية الشعاع الوارد بالنسبة للمرآة M₂

- 3- حدد الزاوية بين الشعاع الوارد إلى المرآة M₁ والشعاع المنعكس عن المرآة M₂.

11 مسیر شعاع ضوئي آخر

مرآتان مستويتان بينهما زاوية 120° :

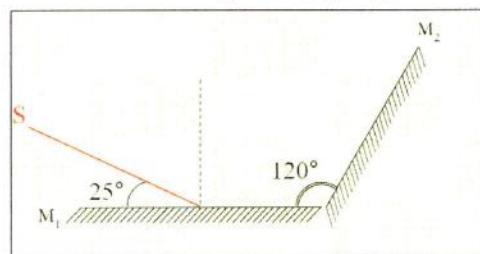

- 1- أرسم مسیر الشعاع الضوئي (SI₁) عندما يسلط على المرآة M₁ كما هو موضح في الشكل، مبيناً زاوية الورود وزاوية الانعكاس وقيس كل منها.

- 2- حدد مسار الشعاع (SI₁) المنعكس عن المرآة M₁ والوارد إلى المرآة M₂.

- 3- حدد قيس الزاوية بين حامل الشعاع الوارد إلى المرآة M₁ وحامل الشعاع المنعكس عن المرآة M₂، ماذا تستنتج؟

12 عدد الصور المتتشكلة

في الشكل التالي، مرآتان مستويتان M₁ و M₂ متعامدان. نضع جسماً نقطياً في الموضع O، فتشكل عدّة صور في المرآتين.

مجال المرأة المستوية.

01

مجال المرأة المستوية

الوسائل المستعملة

مرايا مستوية بأبعاد مختلفة وبأشكال مختلفة (مستطيلة، دائيرية أو بيضوية)، شمعة أو جسم معين.

جرب ولاحظ

ضع مرآة مستوية مستطيلة (M) عموديا على طاولة مقابلة لجدار. إجلس أمام المرأة وبعد ثابت في موضع يقع على محور المرأة أو في جواره ثم استعن بأحد زملائك ليحدد الحيز من الجدار المموازي للمرأة والواقع خلفك الذي ترى صورته.

ما الشكل الهندسي للحيز من الجدار الذي حدد زميلك؟ كيف يسمى؟

كرر التجربة بمرآة المستوية المستطيلة نفسها لكن بالاقتراب منها (أو الابتعاد عنها)، ماذا تلاحظ؟

كرر التجربة باستعمال مرآة مستوية مستطيلة بأبعاد أكبر أو أصغر، ماذا تلاحظ؟ كرر التجربة نفسها باستعمال مرآة مستوية دائيرية الشكل (أو بيضوية أو شكل آخر).

ما الشكل الهندسي للحيز من الجدار الذي حدد زميلك؟

ضع الآن على الطاولة وأمام المرأة مستوية شمعة مشتعلة (أو جسم).

غير موقع عينك بالنسبة للمرأة متوجهها إلى اليمين (أو إلى اليسار) (وثيقة 2).

هل يمكنك رؤية صورة الشمعة من كل المواقع المحددة في الشكل؟

فسر

ما هو مجال الرؤية لمرأة مستوية؟ من أي جهة يكون بالنسبة لعين الملاحظ؟

كيف تؤثر أبعاد المرأة وشكلها الهندسي على مجال الرؤية؟

كيف يؤثر موقع عين الملاحظ بالنسبة للمرأة على مجال الرؤية؟

استنتج

بما يتعلق مجال الرؤية لمرأة مستوية؟

كيف تتوقع رؤية صورة جسم بواسطة مرآة مستوية بالاعتماد على مجالها؟

طبق

حدد الخطوات التي تسمح لك بتمثيل مجال الرؤية لمرأة مستوية (في بعدين)، ثم مثله في الموضع المحدد في الشكل السابق

(وثيقة 2). ماذا تستنتج؟

المرآة الدوارة


02

الوسائل المستعملة

تجهز التجربة الخاص بدراسة انعكاس الضوء، فيه مصباح ليزر (يصدر حزمة ضوئية ضيقة)، قرص مدرج بالدرجات، مرآة مستوية (وثيقة 3).

تجهز التجربة

وثيقة 3

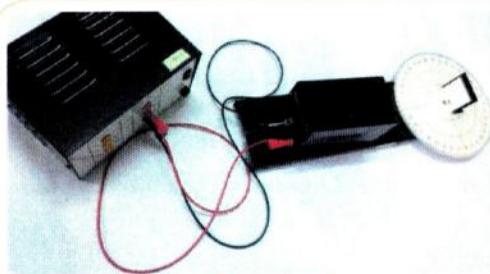

جرب ولاحظ

سلط ضوء مصباح الليزر على المرأة المستوية الشاقولية للتجهيز بزاوية معينة ($\text{مثلاً } 20^\circ = \hat{\alpha}$). لاحظ الشعاع الضوئي الوارد والشعاع الضوئي المنعكس عن المرأة.

20	20	20	20	$\hat{\alpha} (\circ)$	زاوية الورود
40	30	20	10	$\alpha (\circ)$	زاوية دوران المرأة
				$\hat{\beta} (\circ)$	زاوية الانعكاس الناتجة
				$\beta (\circ)$	زاوية دوران الشعاع المنعكس

▶ أرسم الشكل على ورقة، حدد زاويتي الورود والانعكاس والنظام مستعملاً الرموز المناسبة.

▶ أحافظ بالشعاع الوارد ثابتاً في المنحى، ثم أدر المرأة بزاوية مختلفة في كل مرة وفي الاتجاه نفسه وأماماً الجدول المرفق.

▶ حدد جهة دوران الشعاع المنعكس في كل مرة؟ ماذا تلاحظ؟

▶ قارن بين قيمة زاوية دوران المرأة المستوية وقيمة زاوية دوران الشعاع المنعكس.

استنتاج


▶ ما مسیر الشعاع الضوئي قبل وبعد دوران المرأة.

▶ ما العلاقة الرياضياتية بين قيمة زاوية دوران المرأة المستوية وقيمة زاوية دوران الشعاع المنعكس.

طبق


▶ بالنسبة لقيمة معينة لزاوية الورود وقيمة معينة لزاوية دوران المرأة المستوية، مثل مسیر الشعاع الضوئي قبل وبعد دوران المرأة.

▶ أرسم مجال المرأة المستوية قبل وبعد دورانها. ماذا تستنتج؟

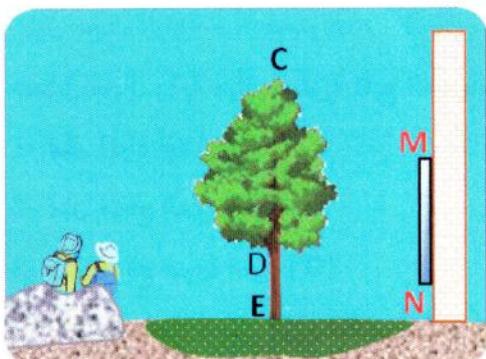٠٣**تقدير ارتفاع جسم بتوظيف قانون الانعكاس والرؤية غير المباشرة**

قصد إنجاز واجب منزلي، استنجد يسین بأخيه الأكبر رضا ليفسّر له كيفية تقدير ارتفاع جسم، فما كان من رضا إلا التفسير باجراء تجربة في بستان قرب منزلهما ومعهما بعض الأدوات: شريط متر، حبل طويل، مرآة مستوية وقلم.

راقب الطفلان شجرة من مكان يبعد عنها بمسافة 6.5 m ثم قاما ببعض القياسات. رسم رضا الشكل التالي على ورقة (وثيقة 4).

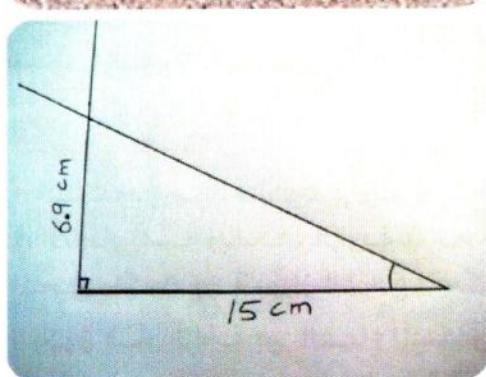

- ١- أ/ ما الشرط اللازم حتى يتمكّن الطفلان من تقدير ارتفاع الشجرة؟
ب/ اشرح البروتوكول التجاري الذي اعتمدته رضا لتقدير علوّ الشجرة، مدغّماً إجابتك برسم تخطيطي تبرز فيه الشعاعين الضوئيين المارين من أعلى الشجرة ومن أسفلها وموجهين إلى عين الملاحظ.

أراد يسین استعمال طريقة أخرى للتحقق من مصداقية قياسات أخيه، فثبت شاقوليا مرآة مستوية MN طولها 1.5 m على الجدار والذي يتواجد على بعد 1.5 m خلف الشجرة. من هذا الموضع، لاحظ صورتها في المرأة المستوية من قمتها إلى أسفلها.

- ٢- أ/ كيف يؤثّر موقع العين بالنسبة للمرأة المستوية على مجال الرؤية؟
ب/ باستعمال نموذج الشعاع الضوئي والانتشار المستقيم للضوء، مثل مسیر الشعاعين الضوئيين الحديدين الواردين من المرأة إلى عين الملاحظ الموجود في الموضع D.
- ٣- أعط قيمة تقديرية لطول الشجرة في الحالتين. ماذا تستنتج؟


وَالْمُنْتَهِي



مجال المرأة المستوية 1

- يتعلّق مجال(حقل) الرؤية للمرأة المستوية بالشكل الهندسي للمرأة وببعدها عن عين الملاحظ.
 - يمكن تحديد إمكانية رؤية صورة جسم بواسطه مرآة مستوية بالاعتماد على مجال الرؤية لها.
 - لكي ترى العين صورة نقطة مضيئة في مرآة مستوية، يجب أن تنتهي إلى مجال الرؤية لهذه المرأة.

في الموقعين (1) و(2) من الشكل، يمكن رؤية صورة النقطة المضيئة A، بينما في الموقع (3)، لا يمكن رؤيتها لأن صورة النقطة المضيئة A لا تنتهي إلى مجال الرؤية للمرأة المستوية.

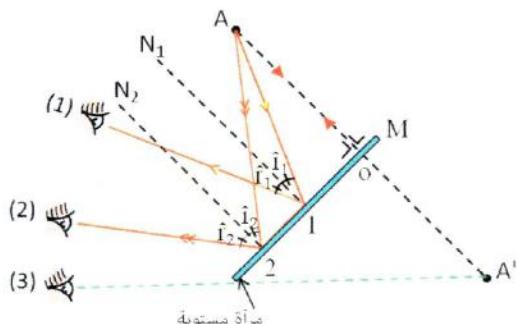

تأثير موقع العين على رؤية الصورة لجسم



تمثيل مجال الرؤية مراة مستوية :

لتمثيل مجال رؤية مرآة مستوية نتبع الخطوات التالية:

- نَمْثُلُ الْمَرْأَةَ أَوْ لَا.

- 2- نمثل موقع العين (O).

- 3- نمثل موقع صورة العين ('O').

- ٤- نرسم حدود مجال الرؤية للمرأة المستوية انطلاقاً من موقع صورة العين (O') مروراً بحدود المرأة وهي عبارة عن أنصاف مستقيمات مبنية على صورة العين أي النقطة (O').

الدعاية ٢

- عند تدوير مرآة مستوية بزاوية معينة α , يدور الشعاع المنعكس في الاتجاه نفسه وبضعف الزاوية α معبقاء الشعاع الوارد ثابتاً في المنحى وتكون جهة دوران الشعاع المنعكس مع جهة دوران المرأة.
 - يكون قيس الزاوية بين الشعاع المنعكس قبل تدوير المرأة والشعاع المنعكس بعد تدويرها ضعف زاوية التدوير أي: 2α
 - عند تدوير مرآة مستوية يتغير مجال رؤيتها حسب قيمة زاوية دورانها α .


نلاحظ في الشكل المقابل أن: $\hat{r}' = \hat{r} + \alpha$: $\hat{i}' = \hat{i} + \alpha$

مرآة مستوية في عقارب الساعة

أحْتَفِظْ بِالْأَهْمَاءْ


١ مجال المرأة المستوية

- مجال المرأة المستوية هو جزء الفضاء الذي يمكن رؤيته في المرأة، وهو يتعلّق:
- ▶ بمساحة المرأة، فكلما كانت مساحة المرأة كبيرة، كان مجال الرؤية كبيراً (العكس صحيح).
 - ▶ بموقع العين بالنسبة للمرأة المستوية، فكلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرأة كان مجال الرؤية كبيراً (العكس صحيح).
 - ▶ يكون مجال الرؤية لمرأة مستوية محدوداً بالمخروط الذي رأسه هو صورة عين الملاحظ O' وقاعدته هي سطح المرأة المستوية.

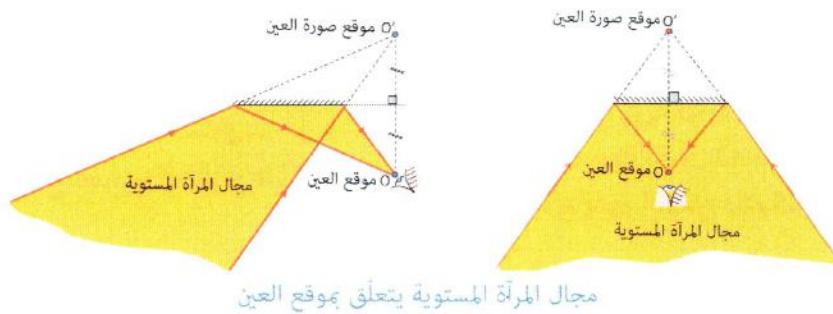

مجال المرأة المستوية يتعلّق بموضع العين

تمثيل مجال المرأة المستطيلة (أو المربيعة) والدائيرية في ثلاثة أبعاد:

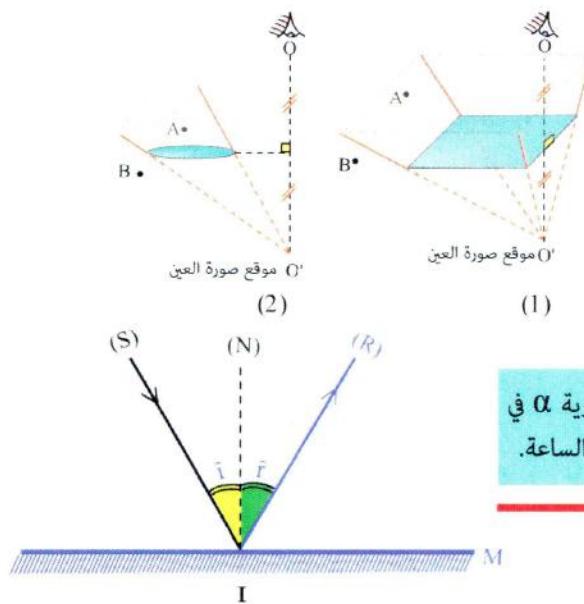

نلاحظ في الشكل، أنَّ النقطة المضيئة A تنتهي إلى مجال


الرؤية، بينما النقطة المضيئة B لا تنتهي إلى مجال الرؤية .

▶ في الشكل (1) الفضاء هرمي **وهو من جهة العين**.

▶ في الشكل (2) الفضاء مخروطي **وهو من جهة العين**.

٢ المرأة الدوارة

تدور المرأة M في اتجاه عقارب الساعة

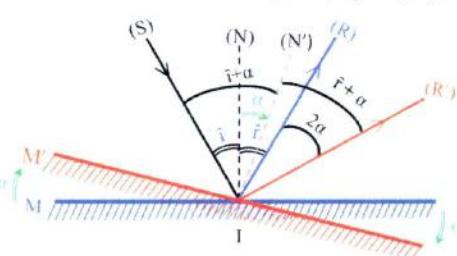

عند تدوير مرآة مستوية بزاوية ما α ، معبقاء الشعاع الوارد ثابتاً، يدور الشعاع المنعكس بضعف زاوية الدوران أي 2α ، وتكون جهة دوران الشعاع المنعكس مع جهة دوران المرأة المستوية.


Rectangular plane mirror	Miroir plan rectangulaire	مرآة مستوية مستطيلة
Circular plane mirror	Miroir plan circulaire	مرآة مستوية دائيرية
Field of vision	Champ de vision	مجال الرؤية
Rotating mirror	Miroir tournant	مرآة دوارة

أختبر معارف

08 جهة دوران الشعاع المنعكس.

يسقط شعاعاً ضوئياً (SI) على مرآة مستوية شاقولية بزاوية ورود α ، يتم بعدها تدوير المرأة في اتجاه دوران


عقاب الساعة بزاوية 18° معبقاء الشعاع الوارد ثابتًا كما هو موضح في الشكل:

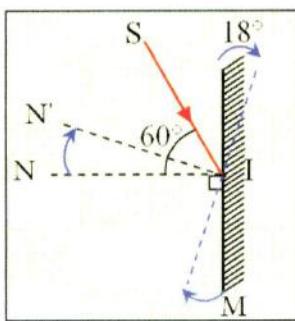

- أـ حدد قيمتي زاوية الورود α والانعكاس الجديدين β .
- بـ حدد جهة دوران الشعاع المنعكس.
- جـ بكم يدور الشعاع المنعكس.

09 قيمة زاوية الانعكاس عندما ندبر مرآة مستوية

يسقط شعاع ضوئي (SI) على مرآة مستوية حسب الشكل:

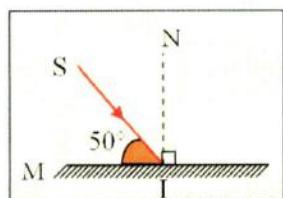

1 - قيمة زاوية الورود تساوي:

$$\alpha = 30^\circ, \text{ بـ } \beta = 40^\circ, \text{ جـ } \beta = 50^\circ$$

2 - قيمة زاوية الانعكاس تساوي:

$$\alpha = 30^\circ, \text{ بـ } \beta = 40^\circ, \text{ جـ } \beta = 50^\circ$$

3 - ندبر مرآة مستوية بزاوية قيمتها $\alpha = 10^\circ$ في الإتجاه المعاكس لعقاب الساعة (بالنسبة لشعاع وارد ثابت)، الشعاع المنعكس يدور بزاوية قيمتها:

$$\beta = 30^\circ, \text{ بـ } \beta = 20^\circ, \text{ جـ } \beta = 10^\circ$$

4 - تصبح قيمة زاوية الانعكاس تساوي:

$$\alpha = 50^\circ, \text{ بـ } \beta = 30^\circ, \text{ جـ } \beta = 40^\circ$$

أطرب معاي

01 أملا الفراغات في الأسئلة (1),(2),(3) و(4):
للمراة المستوية ... يسمى... الرؤية.

02 يتعلق مجال الرؤية ... المرأة المستوية فكلما كانت ... المرأة المستوية كبيرة يكون مجال الرؤية

03 يتعلق مجال الرؤية ... العين بالنسبة للمراة المستوية.

04 يسلط شعاعاً ضوئياً على مرآة مستوية بزاوية θ .

أـ عند تدوير المرأة المستوية بزاوية ما α يدور الشعاع المنعكس ... معبقاء الشعاع الوارد

بـ تكون جهة دوران الشعاع المنعكس جهة دوران

جـ قيمة زاوية الانعكاس الجديدة تساوي ...

أجب بتصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ في السؤالين التاليين:

05 عندما تدور المرأة المستوية بزاوية α معينة:

1- يبقى الناظم ثابتًا في المنهج.

2- يبقى مجال المرأة ثابتًا.

3- يدور الناظم بالزاوية نفسها.

06 يتعلق مجال المرأة المستوية:

1- يبعد عين الملاحظ عن المرأة.

2- بأبعد المرأة.


3- بموقع عين الملاحظ بالنسبة للمرأة.

أطرب معاي

07 جهة مجال المرأة المستوية بالنسبة لعين الملاحظ؟

أـ حدد خطوات تمثيل مجال مرآة مستوية M.

بـ حدد مجال المرأة المستوية M في الشكل التالي، إذا كانت عين الملاحظ في الموضع A.

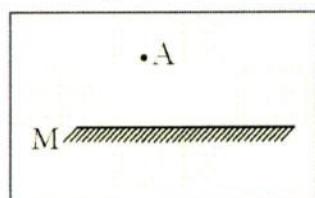


جـ بما يتعلق مجال المرأة؟ من أي جهة يكون بالنسبة لعين الملاحظ؟

13 قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس.

وقف إدier على بعد 60 cm من مرآة مستوية.

- 1 - كم يساوي البعد بينه وبين صورته؟ بـر إجابتكم؟
- 2 - سلط ادier شعاعاً ضوئياً على المرأة السابقة حسب الشكل التالي:

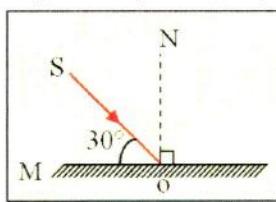


- A/ حدد قيمة زاوية الورود.
- B/ حدد قيمة زاوية الانعكاس. بـر إجابتكم؟
- دار بعدها المرأة (M)

بزاوية 10° في جهة دوران عقارب الساعة، ما قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس؟

14 الطول الأصغر لمرأة مستوية.

قبل خروجه من البيت للنزهة، مرفوقاً بكلبه، لاحظ أمين أن الكلب ينظر في مرآة مستوية مستطيلة مثبتة شاقوليا، فانتابه فضول في إمكانية رؤية الكلب لصورة صاحبه. يقف أمين، الذي طوله 1.50 m، على بعد 3 m من كلبه،

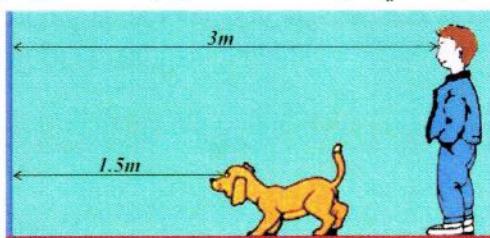

طول هذا الأخير (من قمة رأسه إلى أخمص قدميه) يساوي 50 cm ويقف على بعد 1.50 m من المرأة المستوية. البعد بين عيني الكلب والأرض هو 45 cm.

- 1 - أ/ مثل مسیر الشعاع الضوئي الوارد من رأس الطفل إلى عين كلبه.

ب/ مثل مسیر الشعاع الضوئي الوارد من أخمص قدمي الطفل إلى عين كلبه.

2 - أ/ على أي ارتفاع بالنسبة للأرض يجب تعليق المرأة المستوية حتى يرى الكلب صاحبه بالكامل (النقطتان غير الممحوّبة عن عينيه)؟

ب/ ما الطول الأصغر لمرأة المستوية عندئذ؟


3 - للتأكد من إجابتكم، حدد مجال المرأة المستوية عندما يكون الملاحظ هو الكلب. ماذا تستنتج؟

أوْظِفْ هَمَا

10 إضاءة سقف معرض.

قصد إنارة سقف معرض بأضواء مختلفة الألوان، وضع منبع ضوئي على الناظم لسطح مرآة مستوية شكلها دائري، موجودة على أرضية المعرض وعلى بعد 50 cm منها. نصف قطر المرأة يساوي 15 cm، علو سقف المعرض 5 m.


- 1- مثل مجال المرأة المستوية.

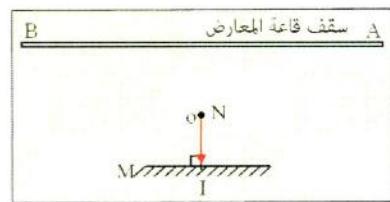

2- أحسب قطر الدائرة المضاءة في السقف بواسطة الانعكاس.

11 تمثيل مجال المرأة المستوية

يسلط شعاع ضوئي (SI) على مرآة مستوية M كما هو موضح في الشكل التالي:

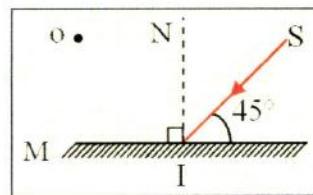

- 1 - سم الشعاع (SI).
- 2 - أرسم مسیر الشعاع الضوئي المنعكس.
- 3 - سم الشعاع المنعكس.

4 - حدد قيمتي زاوية الورود والانعكاس.

5 - مثل مجال المرأة المستوية، إذا كانت عين الملاحظ تتوارد في الموضع O.

12 المرأة الدوارة.

أثناء إجراء تجربة انعكاس الضوء على سطح مرآة مستوية، لاحظ حكيم أن الأستاذ قام بتدوير مرآة التجهيز بزاوية 10° . لاحظ كذلك أن الزاوية بين الشعاع الوارد والشعاع المنعكس تساوي 80° .

1 - أحسب قيس كل من زاويتي الورود والانعكاس بعد وقبل دوران المرأة.

2 - مثل مسیر الشعاع الضوئي قبل وبعد دوران المرأة.

بطاقة منهجية


102

تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه

يُندرج المسار الذي يتبعه الضوء في الانتقال من نقطة إلى أخرى بشعاع ضوئي، لذا يستعمل هذا النموذج في تطبيقات عملية لقياس الأطوال عن بعد، من بين هذه الطرق ما يلي:

التسديد أو التصويب (La visée)


يحدد منحى جسم (هدف معين)، كما هو الحال في الرمي بالبنادقية أو المسدس بالتسديد إلى الجسم لتكون عدّة نقاط منه على استقامة واحدة مع عين الملاحظ.

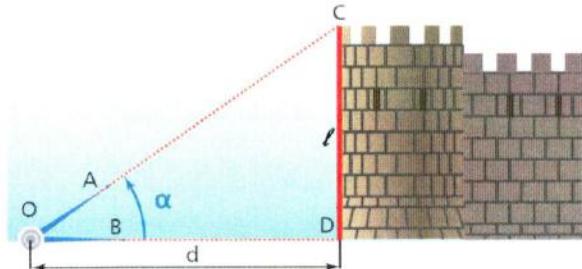

في الشكل التالي ولتقدير ارتفاع قلعة نتبع الخطوات التالية:

- نستعمل مدور ونقوم بتسديدين، في التسديدة الأولى نجعل النقاط O ، A ، C على استقامة واحدة، وفي التسديدة الثانية، نجعل النقاط O ، B ، D على استقامة واحدة كذلك. يشكل ضلعي المدور زاوية قيسها α .

البعد d بين الملاحظ والقلعة معلوم، وبالتالي يمكن تقدير ارتفاع القلعة l .

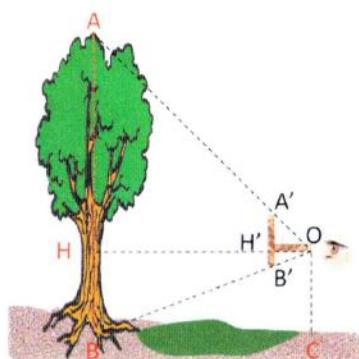


$$l = d \tan \alpha \quad \text{ومنه:} \quad \tan \alpha = \frac{CD}{OD} = \frac{l}{d}$$

لحساب علو شجرة مثلاً نتبع الخطوات التالية:

- نأخذ مسطرة (أو جسم طوله معلوم) عمودياً بالأصبع واليد ممدودة أفقياً.
- نسجل على المسطرة التدريجتان الموقفتان لقمة وقاعدة الشجرة.
- نطبق نظرية طاليس :

$$AB = A'B' \times \frac{OH}{OH'} \quad \text{ومنه:} \quad \frac{OH'}{OH} = \frac{A'B'}{AB}$$

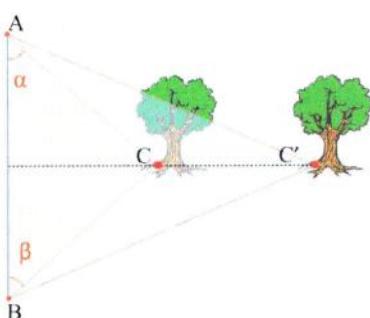


طريقة التقسيم

تقتصر هذه الطريقة في تحديد شكل وأبعاد مثلث وذلك بمعروفة زاويتين منه والضلع الذي تحددهما والذي يسمى بالقاعدة.

من مكان ما A نراقب الجسم الذي نريد قياس ارتفاعه ثم نقيس زاوية النظر α (BAC) التي يُرى من خلالها، ثم ننتقل إلى مكان آخر B ونقيس زاوية نظر أخرى β (ABC) التي يُرى من خلالها.

نرسم بعدها المثلث ABC بانتقاء سلم مناسب على ورقه.

- نعين الأبعاد الأخرى للمثلث ومنها خاصة بعد الشجرة عن القاعدة.
- إذا كان الجسم أكثر بعضاً من عين الملاحظ فإنَّ شكل المثلث يتغير وتنقص زاويتا النظر.

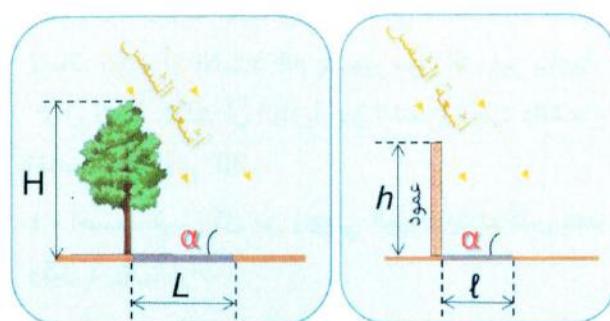

طريقة الظل

الشمس منبع ضوئي موجود على بعد كبير نعتبره لانهائي، لذلك يمكن اعتبار الأشعة الضوئية الصادرة عنها هي حزمة ضوئية متوازية. يكون للعمود المثبت على الأرض ظلاً ويكون للجسم المراد قياس ارتفاعه ظلاً على الأرض. باستعمال نظرية طاليس فإنه يمكن كتابة ما يلي:

$$H = h \frac{L}{l} \quad \text{ومنه:} \quad \tan \alpha = \frac{H}{L} = \frac{h}{l}$$


محطات الطاقة الشمسية المركزة

أطالع وأبحث

نتيجة للاستعمال المتزايد للطاقة الكهربائية، اتجهت الجزائر لاستخدام الطاقات المتجددة من بينها الطاقة الشمسية لتعويض نقص الطاقة في الشبكة الكهربائية، خاصة في ولايات الجنوب التي تزخر بطقس مشمس طول السنة والاعتماد عليها كمصدر بديل للطاقة التقليدية بالوقود الأحفوري.

بدأ حديثاً استخدام الخلايا الشمسية بالألوان الفوتوضوئية لإنتاج الكهرباء في الأماكن التي يصعب توصيل الكهرباء إليها من الشبكة الكهربائية لانزعالها أو لارتفاع تكلفة ربطها بالشبكة.


تقوم محطات الطاقة الشمسية الحرارية باستغلال الحرارة الناتجة من الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء وتسمى أيضاً بمحطات الطاقة الشمسية المركزة (Concentrated Solar "CSP"). البحوث جارية حالياً لتحويل المحطات الموجودة في حاسي الرمل في الوسط، بني عباس في الغرب والوادي في الشرق وتم تراست في الجنوب إلى محطات شمسية مركزة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة (5MW).

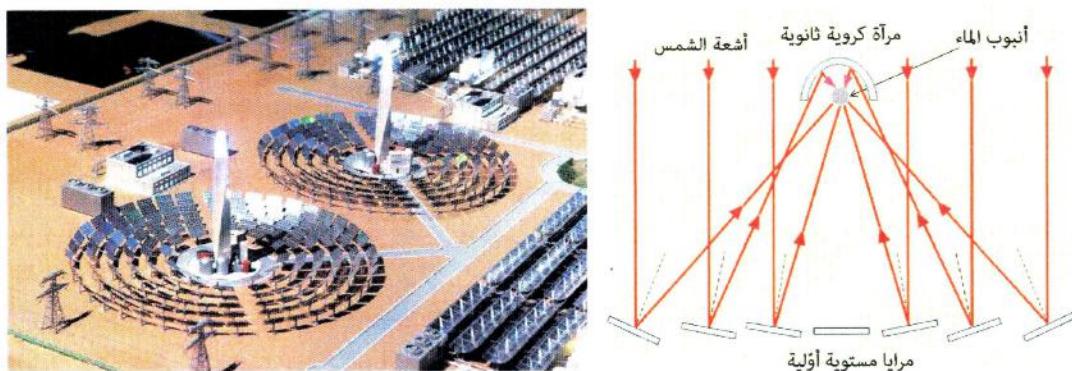

من ناحية التصميم، تتميز هذه المحطات بالبرج المرتفع الذي قد يصل علوه 150 متر، محاط من جميع الاتجاهات بمرآيا مستوية عاكسة للضوء، محددة الأبعاد ومرتبة على شكل دائري حول البرج. من ناحية التشغيل فإن التحكم بها يكون عن طريق برنامج حاسوبي يجعل كل من هذه المرآيا تتبع الشمس ويحدد ميلها حسب زاوية سقوط الأشعة الشمسية في المكان حتى لا تحجب إحداها ضوء الشمس عن الأخرى ومن ثم تعكسها على قمة البرج. تصنع المرآيا المستعملة بطلبي سطح الزجاج بمحلول ملح الفضة، ثم تضاف له مادة أخرى تتفاعل مع الملح فلا تبقى إلا طبقة رقيقة من الفضة وبعد جفافها، تضاف الطبقة الواقية.

يسمح نظام المبادرات الحرارية في الجزء العلوي من البرج بضخ بخار الماء بدرجة حرارة عالية (480°C) وضغط مرتفع، يقوم البخار بإدارة توربينات تحول طاقة البخار إلى كهرباء. وتخزن الطاقة الحرارية بعدة طرق تجعل المحطة جاهزة للعمل طيلة أيام الأسبوع.

الأسئلة

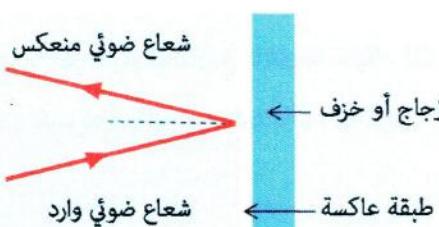

1- تصنع المرآيا العاكسة في محطات الطاقة الشمسية المركزة باستعمال محلول ملح الفضة. أذكر مادة تتفاعل مع محلول ملح الفضة حتى ينتج معدن الفضة، ثم أكتب معادلة التحول الكيميائي الناتج.

2- لعبت المرأة دوراً هاماً في التطور التكنولوجي عبر العصور، بالاستعانة بالإنترنت، ابحث للتعرف على بعض الإنجازات الهاامة في ميدان التكنولوجيا، أذكر البعض منها.

١ إلى نمط جديد من المشاريع التكنولوجية

لقد سبق لك، في السنوات الماضية من التعليم المتوسط، وأن أجزت عدداً من المشاريع التكنولوجية من النمط البروتوكولي (في السنة الأولى من التعليم المتوسط) ونصف الابتكاري (في السنتين الثانية والثالثة) حيث اتبعت خطوات سمح لك بإنجاز المشاريع المطلوبة.

وفي هذه السنة، تنتقل إلى نمط جديد من المشاريع وهو النمط الإبداعي، حيث تتاح لك فرصة لإبراز كفاءاتك الإبداعية لإنجاز بعض المشاريع في إطار الأزدواجية «أصنع - أفهم» معتمداً على خبرتك وخبرة زملائك.

ومن أجل ذلك، عليك بالخطيط المحكم وتوزيع المهام وتنظيم الوقت وتجنيد مختلف الموارد اللازمة لإنجاز هذه المشاريع. كما يسمح لك هذا الأسلوب من اكتشاف معارف وميادين جديدة والإجابة على تساؤلات ذات دلالة اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية.

٢ بعض المراحل والخطوات في إنجاز مشروع تكنولوجي ابتكاري

أ- **ألم بالمشروع الذي أجزه:** عن طريق الإحساس بالحاجة إلى إنجازه واختيار طريقة ورزنامة زمنية لتنفيذها بعد إجراء بحث لجمع الوثائق الازمة للمشروع وذلك بالتشاور مع زملائي في المجموعة.

ب- **كيف تعمل المجموعة؟** إن المشاركة ضمن مجموعة من الأفراد تسمح بتسهيل إنجاز المشاريع التكنولوجية بصفة جماعية وأكثر مردودية، فبتوزيع مختلف المهام على أفرادها، وفق قدرات وكفاءات كلّ عضو، بأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية، يمكن إنجاز المشاريع بسهولة، لذلك يتبع اختيار قائد لها من أجل التنسيق والتنشيط وتحقيق الالتزام بالأجال المحددة للإنجاز.

ج- **أسهر على تنفيذ التدابير الأمنية:** في بعض الحالات، المواد المستعملة تتميز بخطورة نسبية، لذا يجب الانتباه للبطاقات الملصقة التي تنذر بالخطر واحترام القواعد الأمنية المنصوص عليها.

د- **أنظم نفسي:** عندما أكون منظماً، يمكن لي إنجاز عملي بنجاعة وفي ظرف زمني قصير.

ه- **أنمّي كفاءاتي التقنية واليدوية:** أثناء العمل الجماعي، تُسند لكّل فرد مهاماً معينة، طيلة سلسلة التصنيع، تتطلب من الجميع تنمية بعض المهارات اليدوية، مثل: الثقب، القطع، النقل، التلحيم، اللصق، البرشمة...الخ

و-أقدم عرض حال: إن تقديم عرض حال في التكنولوجيا يعني تحrir تقرير حول كل النشاطات المرتبطة بعمل في الورشة أو تحقيق ما أو زيارة مؤسسة....الخ

٣ المشاريع المطلوب إنجازها

و بالنسبة لمواضيع المشاريع المقترحة عليك، لك أن تختار موضوعاً أو أكثر حول:
الآلات البسيطة، استرجاع النفايات، مطهرات الماء.



أ- مقدمة .

الآلية البسيطة جهاز يؤدي عملاً ما، فالمصانع تستخدم آلات الثقب الكبيرة، والمخاريط، والمكابس لتصنيع المنتجات التي تستغلها.

نستعمل في حياتنا اليومية عدّة آلات، توظف في مختلف الورشات كالبكرات والرافعات والبراغي والمستوي المائل،... إلخ فهي تُسهل لنا أعمالاً كثيرة وتنقص من صعوبة إنجازها، فالرافعات مثلاً تحمل بسهولة كمية كبيرة من مواد البناء أو البضائع.

- ◆ أقسام الآلات البسيطة الذراع الرافعة، العجلة والمحور، البكرة، السطح المنحدر (المستوى المائل)، الإسفين، القلاووظ (المسمار الملوّب) المرفع اللولبي.

ب- البكاراة (Le palan)

زار علي محلًا لتصليح محركات السيارات، فطلب من صديقه عمر أن يعده له مختلف الأدوات المستعملة هناك. فقدم له قائمة تحتوي على: مفاتيح صامولات، مفكات براغي، مطرقة، كماشة، ملزمة، قدم قنوية، بامر، بكاراة،... إلخ.

- ◆ ابحث في الموسوعات و عبر شبكة الانترنت للتعرف على مبدأ عمل بعض الأدوات المذكورة في القائمة.
- ◆ عزم على صناعة إحدى الآلات وهي البكاراة

ج- ابحث مع مجموعة من زملائك في صناعة بكاراة

- ◆ ابحث عن تصميم وشكل البكاراة و مجالات استعمالها في الحياة اليومية.
- ◆ عن الفكرة التي تعتمد عليها لتلبية حاجته.
- ◆ قدّم دفتر شروط وظيفياً مناسباً لإنجاز البكاراة.
- ◆ فكر و ابحث مع زملائك في حلول و انجز نموذجاً لبكاراة.
- ◆ قدّم طريقة منظمة للتصنيع.
- ◆ احصر كل ما يلزم لتصنيع ومراقبة الوظائف التقنية للمنتج تماشياً مع المقاييس الدولية، وقدّم رزنامة مناسبة للإنجاز.
- ◆ شارك زملاءك في تقويم ونقد نتائج الإنجاز من البداية إلى النهاية.
- ◆ قدّم تقريراً عن الفكرة التي اعتمدت عليها في الإنجاز ودفتر الشروط و مراحل الإنجاز(في شكل جداول ورسومات...).
- ◆ وكل ما يرتبط بهذا المشروع من البداية إلى النهاية.

استرجاع النفايات 02

أ- مقدمة

منذ القديم، مثلت النفايات المفرزة من طرف الإنسان في حياته المنزلية أو في نشاطاته الصناعية، مشكلة له ولبيئته بسبب خطورتها وتأثيرها على الوسط الذي يعيش فيه.

أدى النشاط البشري في القرن العشرين إلى زيادة مذهلة لكمية النفايات، وبالخصوص النفايات غير القابلة للاسترجاع أو التحلل، وهي تشكل خطراً حقيقياً على البيئة والصحة. وأدى ذلك إلى حدوث شرخ عميق بين الإنسان والطبيعة.

تنبهت دول كثيرة في العالم لهذا الخطر، وشرعت في إعداد برامج خاصة لمواجهته، بإنشاء مصانع خاصة تقوم



التلوث البيئي في المدن

بفرز النفايات واسترجاعها، قصد استغلال ما استرجع منها مرة أخرى. وفي الوقت نفسه خصصت برامج توعية، لإشراك المستهلكين في مجال فرز مختلف المواد القابلة للاسترجاع، ووضعها في الحاويات الخاصة بها لتسهيل عملية معالجتها. وهكذا تكون قد ساهمنا في المحافظة على البيئة، وقللنا من تلوثها، واقتضى ذلك استهلاك الطاقة، فمثلاً عندما نسترجع طناً من الورق فإننا أنقذنا 15 شجرة من القطع!

ب- استرجاع النفايات

القصد من حماية البيئة هو حماية الغلاف الجوي والمياه الجوفية والنباتات والحيوانات وترشيد استهلاك الماء وكذلك الحد من إنتاج الملوثات . وعموماً العمل على المنفعة العامة.

إن الكثير من المنتوجات الصناعية والمنزلية تشكل تهديداً وتعدياً سافراً على البيئة، بسبب طرق التصنيع أو الاستعمال أو صعوبة التخلص منها. وهذا ما يتطلب منا استرجاع ما يمكن استرجاعه.

♦ فكر في مشروع يتضمن حماية البيئة من خلال استرجاع النفايات، وحرر تقريراً مفصلاً، تبرز فيه مراحل لقيام بذلك انطلاقاً من لحظة رمي النفايات إلى لحظة تفريغها في المزبلة العمومية ثم استرجاعها.



فرز النفايات حسب نوعها

أ- مقدمة



تلويث الماء

كلنا نعلم أن حوالي ثلاثة أرباع سطح الكره الأرضية تغطيه المياه، لكن فقط أقل من 1% من هذه الكمية صالحة للشرب، وتحتاج إلى معالجة قبل استخدامها بشكل آمن. بما أن المياه تحتوي على عدة أنواع من الجراثيم والكائنات الدقيقة، يعتقد العلماء أن 80 % من الأمراض في البلدان النامية يعود مصدرها إلى المياه الملوثة وانعدام الإجراءات التي تساهم في تطهير المياه وتعقيمها. تقدر منظمة الصحة العالمية أن ملوثات المياه تتسبب في وفاة أكثر من 3400000 شخص سنوياً في العالم.

إن المياه تتعرّض باستمرار للتلوّث بالمخلفات الصناعية (كالمعادن الثقيلة والفينولات والمواد المنظفة ...)



محطة معالجة المياه بمستغانم

ومياه الصرف الحضري (تلويث عضوي ومواد منظفة,...)، ونتيجة استخدام المبيدات والأسمدة في المجال الزراعي. ولذلك يجب تكثيف أساليب مراقبة المياه السطحية وتطوير طرق التحليل، لتكون قادرة على الكشف عن الملوثات العضوية أو المعدنية وخاصة السامة منها، لتجنب العدوى.

ونظراً لعجز الجزائري في المياه الصالحة للشرب و لري، ارتأت السلطات أن تكتف من محطات معالجة المياه المستعملة من أجل استغلالها في الري والمحافظة على المياه الجوفية التي لا تتجدد.

ب- الإنجاز

إن الماء الذي يصل يومياً إلى حنفياتكم وتستعملونه للشرب والغسل والطهي يكون قد مرَّ من قبل على عدة عمليات معالجة وتطهير.

♦ ابحث مع مجموعة من زملائك عن الطرق المختلفة لتطهير الماء. وقدم تقريراً تتناول فيه مختلف التدابير والتقنيات اللازم القيام بها للحصول على ماء شروب من ماء تعرض للتلوث.

♦ قدم طريقة منتظمة لعملية تطهير ماء حنفيتكم مع إنجاز التجارب الالزمه.

أمطار حمضية : Pluies acides

أمطار محمّلة بماء حمضي ذات مصدر صناعي(ثنائي أكسيد الكبريت، ثنائي أكسيد الأزوت) ومضرّة بالبيئة.



أشعة تحت الحمراء : Rayons infrarouges
أشعة غير مرئية تقع عند النهاية الحمراء لطيف الضوء الأبيض.

انعكاس الضوء : Réflexion de la lumière

ظاهرة ضوئية، يحدث فيها ارتداد الضوء إلى نفس الوسط وذلك عندما يصادف سطحاً عاكساً مثل المراة.

بَكَارَة : Palan

أداة مستعملة لرفع بعض الأجسام الثقيلة



خلية ضوئية : Photopile

عنصر يحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية .



ذرة : Atome

أصغر جزء من المادة يحافظ على خصائصها، الجزيئات تتكون من اتحاد مجموعة من الذرات.

زيغ بصري : Aberration optique

تفسير خاطئ للرسائل التي تستقبلها الشبكية والدماغ.

سنة ضوئية : Année lumière

المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة وبسرعة .
300000km/s

سرعة الضوء : Vitesse de la lumière

السرعة التي ينتشر بها الضوء في الخلاء وتساوي تقريرياً
300000km/s.



تفاعل كيميائي : Réaction chimique

نموج للتحول الكيميائي، يسمح بالتفسير المجهرى لتحولات الأفراد الكيميائية (الذرات، الجزيئات، الشوارد) و يميّز بمعادلة كيميائية .

تلوث : Pollution
موادّ سامة أو ترك موادّ غير قابلة للاسترجاع.

تركيب كيميائي : Synthèse chimique
هو التحول الكيميائي الذي يسمح بالحصول على ناتج.

تبديد(تحليل) Dispersion : تفريق الضوء الأبيض إلى مجموعة ألوان بواسطة موشور مثلاً.



م

مأخذ أرضي :Prise de terre

ناقل ذو مقطع كبير، يدفن في الأرض ويوصل كهربائياً بالأجهزة.

متجانس :Homogène

يقال عن الجسم الذي يتكون من المادة نفسها.

محلول مائي :Solution aqueuse

المحلول الذي يكون فيه الماء هو المذيب.

مذاب (منحل) :Soluté

الجسم المذاب في المحلول.

مذيب (محل) :Solvant

جسم يمكنه إذابة جسم آخر.

معادلة إجمالية :Equation bilan

كتابة معادلة كيميائية بالصيغ والمعاملات بحيث يكون عدد الذرات وعدد الشحن فيها محفوظاً.

متوّب :Alternateur

مولد للتيار الكهربائي المتناوب.



ش

شبكة انعراج :Réseau de diffraction

ضوئية تتكون من سطح محرز يسمح بتفريق الضوء.



ق

قارورة لايُد :Bouteille de Leyde

زجاجة مملوئة بصفائح رقيقة جداً من معدن ما ومغلقة بإحكام وتمر خلالها ساق ناقلة بغرض استعمالها للشحن.



قطاع :Disjoncteur

جهاز يحمي الدارات الكهربائية يتمثل في عن قاطعة آلية للتيار. يفتح الدارة الكهربائية المستعملة عند ارتفاع مفاجئ لشدة التيار الكهربائي الذي يتجاوز حدّه.



ك

كافش الضوء :Détecteur de lumière

جهاز يكشف عن الضوء.

كافش كهربائي :Electroscope

جهاز يستعمل في الكشف عن الأجسام المشحونة كهربائياً.



ميدان الطواهر الكهربائية

4. النموذج البسيط للذرّة والشحنة الكهربائية

1. رمز الإلكترون هو $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

2. الجسم الأول فقد إلكترونات لأنّ شحنته موجبة والجسم الثاني اكتسب إلكترونات لأنّ شحنته سالبة.

3. عدد الإلكترونات التي فقدها الجسم الأول هو

$$n = q/e = 3.2 \times 10^{-19} / 1.6 \times 10^{-19} = 2$$


بالعلاقة نفسها نحسب عدد الإلكترونات التي اكتسبها

$$n = 3$$

5. التيار الكهربائي المتناوب

9. أدرس إثارة الدراجة

1- رسم مخطط للدارة الكهربائية:



2- نضيف جهاز الفولط متر

بين قطبي المنوّب.

3- التوتر الملاحظ على الشاشة

متغيّر، لأنّ المنوّب تنتج تياراً متغيّر القيمة مع تغيّر الزمن، حسب حركة المغناطيس داخل الوسعة ذهاباً وإياباً.

- هو تيار متناوب، لأنّ قيمة توتّره تتغيّر بالتناوب من قيم موجبة إلى قيم سالبة.

$$n = 3 \quad S_v = 2 V/div \quad :-4$$

$$U_{max} = n \times S_v = 3 \times 2 = 6 V$$

$$n = 6 \quad S_h = 5 ms/div \quad :-5$$

$$T = n \times S_h = 6 \times 5 = 30 ms = 0.03 s$$

$$f = 1/T = 1/0.03 = 33.33 Hz, \text{ إذن}$$


6. جزء الأمن الكهربائي

8. الكشف عن صحة تركيب مصباح

1- تركيب القاطعة بسلك الحيادي لا يخضع لقوانين الأمان الكهربائي، سيصاب التقني بصدمة كهربائية أثناء استبدال المصباح.

2- يجب توصيل المأخذ الأرضي بالأرض، والقاطعة بسلك الطور.

التركيب المناسب:



ميدان الطواهر الميكانيكية

1. المقاربة الأولية للقوّة: فعل الأرض في جملة ميكانيكية

$$g = P/m \quad P = m \times g \quad .1.10$$

$$g = 97.8/10 = 9.78 N/kg$$

$$m = P/g \quad \text{ومنه: } P = m \times g \quad .2$$

$$m = 82.5/9.78 = 8.44 kg$$


2. توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

6. - نقطة التأثير هي مركز سطح التلامس بين الكرة والطاولة، جهتها نحو مركز الأرض، منحاها شاقولي، شدّتها تساوي شدّة ثقل الكرة (بتطبيق شرطي توازن

$$F_{vb} = P = m \times g \quad \text{جسم صلب خاضع لقوىتين}$$

$$F_{vb} = 400 \times 10^{-3} \times 9.81 = 3.924 N$$

- تمثيل القوى المؤثرة على الكرة :

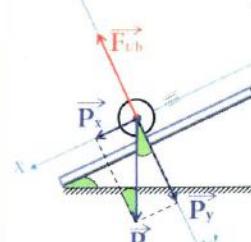

- يختلّ توازن الكرة بسبب خضوعها إلى قوة ناشئة عن ميلان سطح الطاولة والناتجة عن إحدى مركبتي قوة ثقل الكرة وفق المحور x' .

3. دافعة أرخميدس في السوائل

9. تعتبر شدّة قوة ثقل السبيكة المعدنية في الهواء:

$$P_{c(air)} = P \quad \text{وشدّة قوة ثقل السبيكة في الماء (الثقل}$$

$$P_{c(eau)} = P_c \quad \text{الظاهري) هي: } P_c$$

ومنه شدّة قوة دافعة أرخميدس:

$$F_A = P - P_c = 380 - 320 = 60 N$$

$$F_A = m \cdot g = \rho \cdot V \cdot g$$

$$V = \frac{F_A}{\rho \cdot g} = \frac{60}{1000 \times 9.81} = 6.12 \times 10^{-3} m^3$$

$$\text{أي: } V = 6.12 L$$

